

标签打印秤

# CL3000JR 系列



► CL3000JR-P(力臂型)

这是一款全新的CL3000JR标签打印秤。  
 广泛应用于各类市场，杂货店，肉铺和大型卖场。  
 便于阅读的显示窗设计，使得CL3000JR领先于其他竞争产品。  
 完全兼容CAS CL系列标签打印秤



滚动式信息条



选配无底纸标签打印



固件可通过USB U盘更新



可兼容CL系列产品



# CL3000JR 系列

## 概览

### CL3000JR-B (台式)

背显(CL3000JR-B)

#### 键盘

72个PLU键  
35个功能键



力臂显示(CL3000JR-P)

#### 显示

滚动式信息条  
语言：英文、韩语、  
中文和阿拉伯文(选配)  
数字位数：5(皮重)/6(重量)/  
7(单价)/8(总金额)

#### 打印机

速度 100mm/秒  
标签宽度58mm,最大长度80mm  
可打印无底纸标签 (选配)



### CL3000JR-P (力臂型)

#### 铝质秤体

厚重的铝质秤体确保稳定的称重。

#### 键盘

72个PLU按键  
36个功能键



#### 接口

- 1)USB可用于扫描枪, 键盘或PC端连接
- 2)LAN卡可用于称重的网络系统
- 3)RJ11可用于钱箱
- 4)RS-232C可用于外部打印机或, PC端
- 5)WLAN可用于WIFI(选配)



电源

USB Host

LAN

RJ11

RS-232C

无线 LAN

## 这不仅仅是一个简单的显示器

CL3000JR显示器支持滚动式信息条用来显示长篇文字信息滚动信息可以用来显示商品名或者促销信息。

- 支持4中不同的语言:英文, 韩语, 中文和阿拉伯文
- 更宽的视觉角度传递明亮, 清晰的文字。



## 力臂显示



## 固件升级和接口

固件升级安装可以简单地通过连接RS232C或者USB优盘进行可供使用的常用的接口:USB port, LAN, RJ11,RS-232 和无线网卡(选配)



## PLU和可编辑的功能键


72个PLU按键和35个(B型)/36个(P型)功能键可供使用; 为了方便,CL3000JR标签打印秤可以储存 8,000个PLU and 1,180 Ingredients (512byte) 通过WIFI或者RS232C,实现秤到电脑或者电脑到秤间的快速PLU数据传送



## 选配无底纸标签打印

CL3000JR标签打印秤为操作者提供了在无底纸上打印的选择, 这种纸属于热敏打印纸, 但没有背衬,无需剥离。

- 轻松换标签卷
- 打印速度快达100mm/秒
- 标签宽度: 58mm
- 标签长度:最长 80mm
- 40个标签样板可用: 30个标准样板,10个定制样板

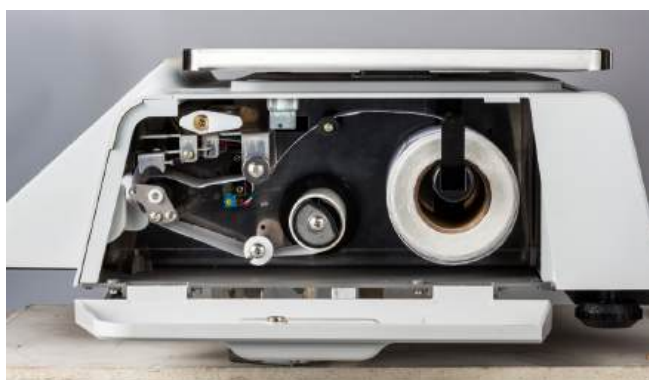

## 特点

- 滚动信息条
- 铝制秤体结构
- 可拆卸的力臂显示(CL3000JR-P)
- 耐用的打印机装置
- 固件可通过RS232C或者USB升级
- 接口:USB port, LAN, RJ11, RS-232C, 无线网卡(选配)
- 可兼容CL系列产品

## 选配

- 无底标签纸
- 无线网卡
- CL-Works Pro(电脑管理软件)



## 应用

- 超市,杂货店,肉铺

## 规格

型号	CL3000JR		
最大量程	3/6 kg	6/15 kg	15/30 kg
分度值	1/2 g	2/5 g	5/10 g
最大皮重	-2.999 kg	-5.998 kg	-9.995 kg
AD转换率	大约 8次/秒		
称量类型	传感器		
秤盘尺寸	380 x 250 mm		
按键	B型:72个PLU按键,35个功能键, P型:72PLU按键, 36个功能键144个PLU		
显示	LCD (预设皮重:5位,重量:6位,单价:7位,总价:8位, PLU:12位 (汉语6位, 英语/数字 12位))		
打印	100mm/秒		
打印分辨率	202 dpi		
标签尺寸	宽度 : 40 mm ~ 58 mm / 长度: 30 mm ~ 80 mm		
条码类型	UPC, EAN13, I2OF5, CODE128, QR CODE		
打印机类型	直接热敏打印		
运行温度	-10° C ~ 40° C (14° F ~ 104° F)		
电源	AC 100 ~ 240V 50/60Hz 1.5A		

## 尺寸

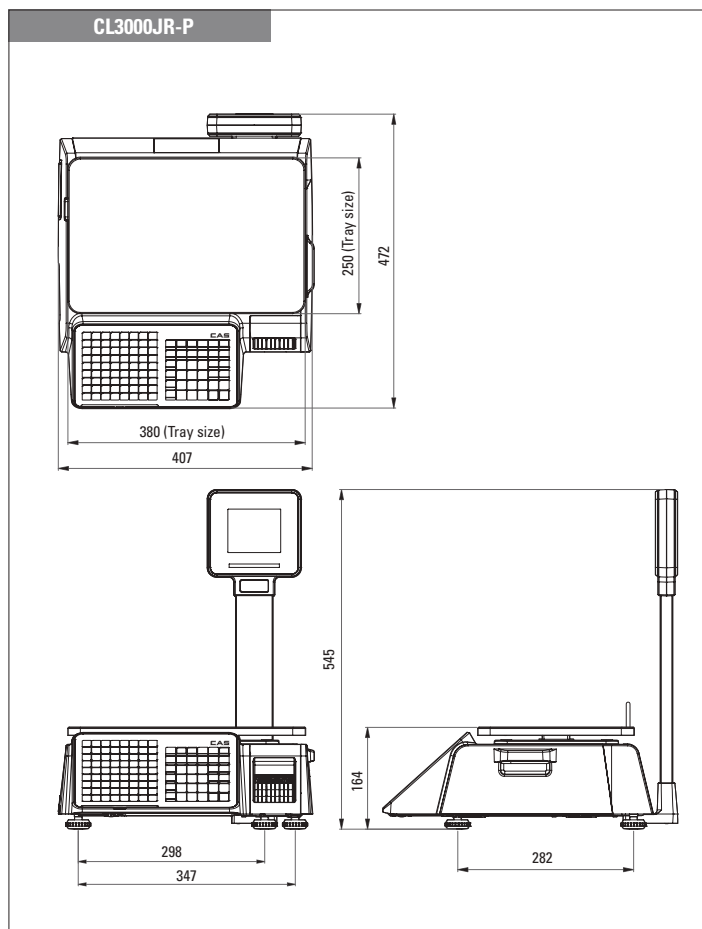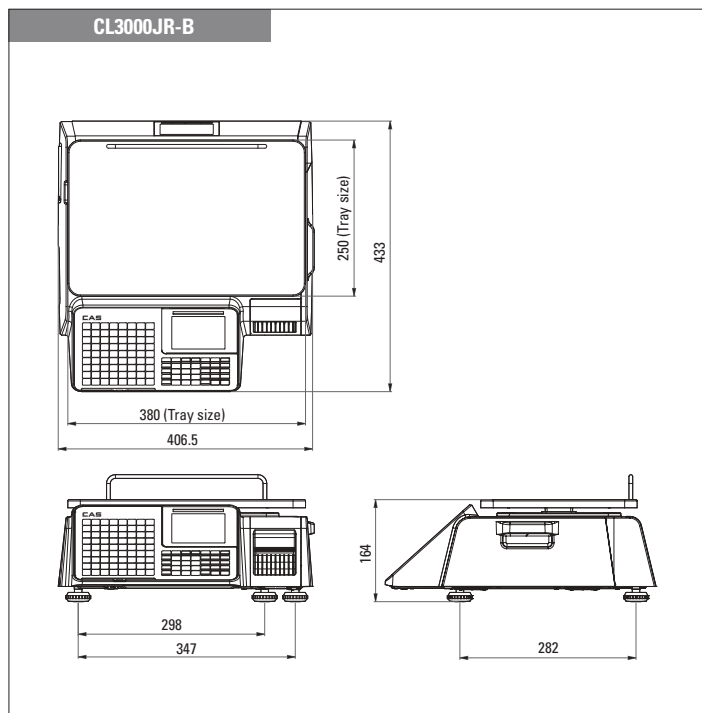

Ver. 1.1 12019102



CAS CHINA Homepage

上海凯士电子有限公司

上海市松江区新桥镇卖新公路1501号

TEL: 021-5768-0558 / FAX: 021-5768-0559

www.cas-china.com



\* 产品图片可能会与实物有所不同, 可以根据情况进行部分变更

# CAS