

Damp-proof Scale

SWII-WS



방수형 단순중량 저울 SWII-WS

SWII-WS 식품 가공 또는 수산 시장 등과 같이 습기가 많은 환경에서 안정적으로 장시간 사용이 가능한 방수형 저울입니다. 건전지 또는 충전지 사용으로 인해 제품 이동이 편리하며, 0.6초 이하의 신속 정확한 계량이 가능합니다.




▶ SWII-EWS (LED)



▶ SWII-CWS (LCD)



습기가 많은 환경에 최적인 방수 설계



스테인리스 스틸 상부 케이스 및 짐판



빠르고 정확한 계량 성능



선명하고 큰 디스플레이

제품특징

1. 습기가 많은 환경에 최적의 방수 설계

스테인리스 스틸 재질의 상부 케이스 및 PCB 케이싱, 실리콘 처리 와이어, 방수형 전원 컨넥터를 적용한 방수설계(IP68 기준)로 식품 가공 및 수산물 시장 등의 습기가 많은 환경에서 안정적인 사용이 가능합니다.



2. 빠르고 정확한 계량 성능

0.6초 미만의 안정화 시간과 1/3,000 Dual interval의 분해도로 사용자 생산성을 높일 수 있습니다.

3. 선명하고 큰 디스플레이

크고 선명한 6자리 LCD/LED 디스플레이를 적용하여 무게 값 확인이 용이하며, 실내 및 외의 조명 조건에 맞게 사용할 수 있습니다. 또한 후면 디스플레이(선택사양)를 통해 두명의 작업자가 양방향에서 동시에 무게 값을 확인할 수 있어 생산성을 향상 시킬 수 있습니다.

▶ LCD 디스플레이 (문자높이 : 29 mm, 백라이트 포함)



▶ LED 디스플레이 (문자높이 : 17.3 mm)



후면 디스플레이 (선택사양)

4. 가볍고 포터블한 디자인

SWII-WS는 가볍고 포터블한 디자인으로 운반 및 이동이 용이합니다.



5. 위생적인 스테인리스 스틸 짐판


6. 자동 전원 꺼짐 및 대기 모드 기능

제품사양

모델명	SWII-CWS(LCD)	SWII-EWS(LED)
최대용량 (kg)	1.5/3, 3/6, 6/15, 15/30	
한 눈의 값 (g)	0.5/1, 1/2g, 2/5g, 5/10	
외부분해도	1/3,000(Dual Interval)	
디스플레이	6 자리 LCD (문자높이 : 29 mm, 백라이트 포함)	6 자리 LED (문자높이 : 17.3 mm)
키	4개 (전원, 영점, 용기, 홀드)	
기능	홀드, 계수기능, 무게비교기능(HI/OK/LOW)자동전원 꺼짐 기능, 대기 모드	
사용전원	D size 건전지 (1.5V x 4개) DC 9V/1A 아답터 (선택사양)	6V, 3.3A 충전지 (Pb) DC 9V/1A 아답터
배터리 사용시간 (Single Display 기준)	망간 건전지 : 약 400시간 알카라인 건전지 : 약 800시간	충전지 : 약 80시간
사용온도 (°C)	-10 ~ 40	
IP 등급	IP68에 준하는 설계	
짐판크기 (mm)	237 (W) x 192 (D) (SUS)	
제품크기 (mm)	257 (W) x 298 (D) x 117 (H)	
제품무게 (kg)	약 2.8	
Options	[공통] 후면 디스플레이, [건전지 사양] DC 9V/1A 아답터	

* DC 9V/1A 아답터 : 방수형 전원 컨넥터 적용

제품도면

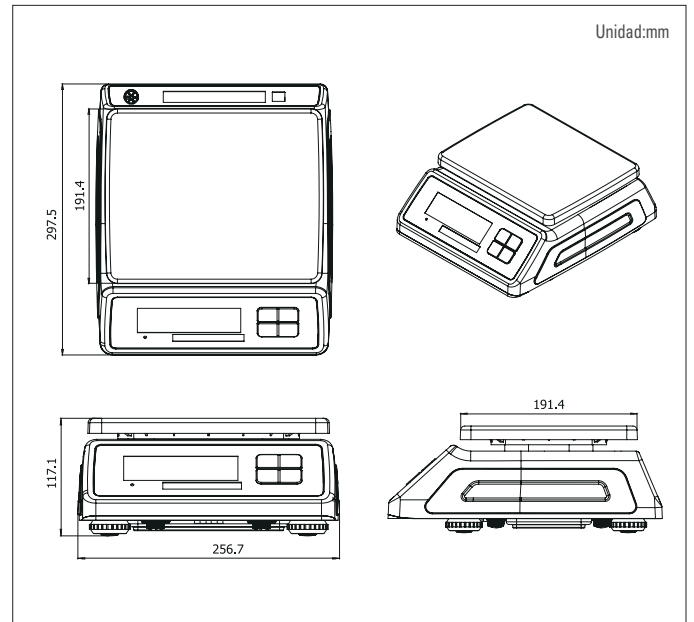

선택사양

- 후면디스플레이
- AC 아답터 : SWII-CWS(LCD)용



(주)카스
고객지원센터 : 1577-5578

본사 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 T. 031 820 1100
서울사무소 : 서울 강동구 양재대로 1315(성내동) 카스빌딩 T. 02 2225 3500



* 제품 이미지는 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

