

Balanza de Pesaje y Conteo

SW-II LED



Balanza de Pesaje y Conteo


Como una balanza de pesaje simple con una resolución máxima de 1/15,000, el SW-II es adecuado para una variedad de entornos comerciales, incluyendo mercados tradicionales, gracias a su diseño compacto y ergonómico.



Cuerpo Fácil de Agarrar



Pantalla Trasera

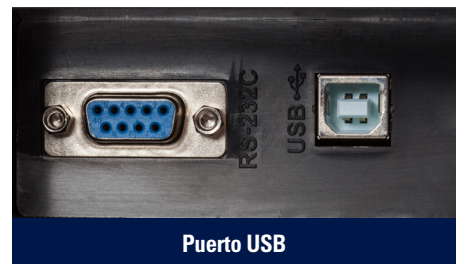

Puerto USB

CARACTERÍSTICAS

- Alta resolución de pesaje (Máx. 1/15,000, Certificado 1/3,000 dual)
- Cuerpo fácil de agarrar
Diseño ergonómico con cuerpo bajo y manejo cómodo



- Puerto USB para comunicación y Alimentación (Opción)



- Pantalla trasera para el cliente (Opción)



- Batería Recargable (Opción)
Un máximo de 1,000 horas de uso cuando usado junto con batería Mn o Pb

OPCIÓN

- RS-232 (Impresión, Comando)
- Pantalla Trasera
- Batería Recargable y Adaptador
- Puerto USB
- Bandeja SUS


APLICACIÓN

- Mercados abiertos, granjas, entornos industriales

ESPECIFICACIONES

MODELO	SW-II-03	SW-II-06	SW-II-15	SW-II-30
Capacidad	3kg	6kg	15kg	30kg
e (No Certi.)	0.5g, 0.2g, 0.1g	1g, 0.5g, 0.2g	2g, 1g, 0.5g	5g, 2g, 1g
e (Certi.)	0.5/1(g) Dual	1/2(g) Dual	2/5(g) Dual	5/10(g) Dual
Resolución	1/3,000 ~ 1/15,000 Intervalo Dual, Certi.(1/3000~1/15,000)			
Pantalla	6Dígitos LED (115x39.5mm)			
Símbolos	ESTABLE, CERO, TARA, g, kg, lb, oz, PCS, Batería Baja ALTO / OK / BAJO y PCS			
Funciones	Retención, Conversión de Unidades, Conteo-Rango de muestra de conteo:10-100, 200, 300, 400, 500 Función de Comparación de Peso: Alto, OK, Bajo, Función de modo de reposo			
Tiempo de Operación	Aprox. Batería tamaño D = 500hr o Batería Pb = 450hr(Fondo Apagado) Aproximadamente 1,000 horas consecutivas cuando equipado con Batería Mn y Pb juntas			
Opción	RS-232 (Impresión, Comando), Pantalla Trasera Batería Recargable y Adaptador, Puerto USB, Bandeja SUS			
Alimentación	Mn(500hr), PB(500hr), Mn+PB(1000hr)			
Dimensiones	245 (Ancho) x 280(Profundo) x 110(Alto)			
Tamaño de Bandeja	225(Ancho) x 190 (Profundo)			
Peso de Producto	2.44kg			

DIMENSIONES

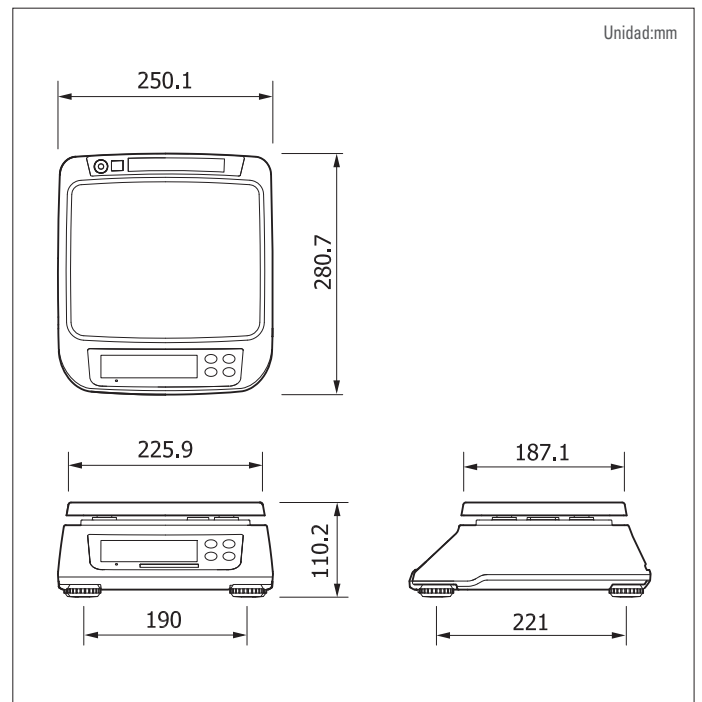

Ver. 1.0_11604202



CAS Global Homepage

CAS Co., Ltd

Headquaters : 262, Geurugogae-ro, Gwanjeok-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do, Korea
Seoul Office : CAS Building, 1315, Yangjae-daero, Gangdong-gu, Seoul, Korea
TEL : 82 2 2225 3500 FAX : 82 2 475 4668

www.globalcas.com



* Specifications are subject to change without notice improvement.

