

# АРЕХА® G

Возможности АРЕХА™ G по-настоящему впечатляют – современный дизайн, высокая производительность, улучшенный сенсорный дисплей, множество интерфейсов ввода/вывода и удобство установки и обслуживания. Терминал разработан оптимизирован для бизнеса в сфере гостеприимства и розничного бизнеса.



Мощный



Сенсорный экран



Добавьте периферийные устройства для привлечения клиентов



**CAS**  
www.globalcas.com

# АРЕХА® G



## ОСОБЕННОСТИ



### Мощный

Обслуживание клиентов с АРЕХА™ G станет ещё быстрее благодаря 4-ядерному процессору Intel Celeron J1900. Сочетание с 4Gb оперативной памяти и SSD 64Gb обеспечивает высокую производительность и надежную работу терминала при одновременном снижении энергопотребления. А благодаря безвентиляторной системе отвода тепла и защите от пыли срок эксплуатации моноблока увеличивается в несколько раз.



### Сенсорный экран

Безрамочный 15-дюймовый 10-точечный емкостной сенсорный LED-дисплей АРЕХА™ G с технологией PCAP делает сенсор экрана более чувствительным и надежным в агрессивных условиях эксплуатации.



### Добавьте периферийные устройства для привлечения клиентов

«Наши 2x20 VFD и 2-й дисплей предоставляют клиентам информацию о заказе, рекламе или рекламном мероприятии в месте покупки. Предоставьте им впечатляющий опыт оформления заказа и создайте больше возможностей для продаж.»



### Стильный

Новый АРЕХА™ G – это настоящая эволюция дизайна и стиля. Гладкий и компактный корпус терминала идеально впишется в современный интерьер любого заведения или магазина, при этом, не занимая много места в прикассовой зоне.

### Универсальный

Множество интерфейсов ввода/вывода – 6 USB, 5 COM портов и другие типы разъемов позволяют подключить к АРЕХА™ G все необходимые устройства для любой сферы бизнеса.

### Установите его в любом месте

Промышленный стандарт VESA обеспечивает гибкие возможности монтажа. Поместите его на стойку или повесьте на стену. Доступен дополнительный VESA-совместимый комплект для настенного монтажа. (Дополнительная опция монтажа доступна по запросу.)

### Экономьте время и деньги

АРЕХА® G разработан для обеспечения быстрого доступа к интерфейсам ввода-вывода и хранилищу. Установка, обслуживание и модернизация упрощены. Быстрее и проще.

# APEXA<sup>®</sup> G



Модель: APEXA™ G


Процессор: Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor

Диск: SSD 64Gb (SATA2, 3Gb/s, 2.5', поддержка AHCI)

Память: 4Gb (DDR3L, 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM, поддержка до 8Gb)

Дисплей: 15" TFT с LED-подсветкой (разрешение 1024 x 768)

## ОПЦИИ

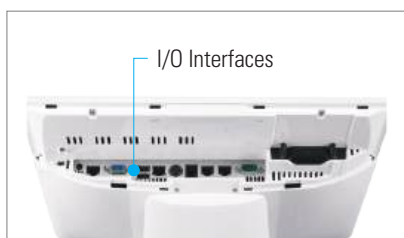

### I/O Expansion

- 1 x COM5 (RJ-45 8pins)
- 1 x Cash Drawer Port (RJ-11 6pins)



### Customer Display

- VFD 20 Columns × 2 Lines



### 2nd Display

- 9.7", 12.1", 15" LCD
- 1024 × 768 Resolution



### Multi-Reader

- MSR (ISO 7811, Support 1 & 2& 3 Track)
- SCR (EMV Level 1,2)



### Storage

- 2.5 inch SSD 128GB, HDD 500GB, HDD 1TB



### Wall Mount Kit

- VESA-Compatible
- 75 x 75mm , 100 x 100mm

## Технические характеристики

### Спецификация CAS Corporation Ареха G

Система	
Процессор	Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor Пассивная система охлаждения
Материнская плата	ITE IT8786E-1
Диск	SATA 2 (3Gb/s) 2.5 дюймов SSD 64GB, поддержка AHCI
Память	4GB в стандартной комплектации (максимально 8GB)
	DDR3L 1333 MT/s / Socket 1 x SODIMM
Графика	Интегрированная Intel HD Graphics
Аудио	Realtek ALC662-VD 5.1 CH Audio/ Line-out
Дисплей	
Разрешение	15" TFT с LED-подсветкой 300 cd/m <sup>2</sup> (разрешение 1024 x 768)
Сенсорный экран	
Тип	PCAP
Интерфейс контроллера	USB
Интерфейсы ввода/вывода	
VGA порт	1 x VGA (12V)
USB	6 x (Rear 2, Back 4 / USB 2.0 x 6 Ports), USB A type
	1 x (для MSR/SCR/I-Button) , RJ-45
Последовательный порт	5 x (COM 1 с 5V/12V выходная мощность на 9 pin)
	COM2~3 RJ-45
	COM4 RJ-11, только TX/RX, 12V выходная мощность, для CDP
	COM6 RJ-45, только TX/RX, 5V выходная мощность, для MSR
LAN	RJ-45
Мощность DC-IN	1 x (4pin разъема)
Мощность	
Адаптер	Адаптер 12V, 5A
Поддерживаемые ОС	
Операционная система	Windows 7, Windows 8.1, POS Ready 7, Windows 10
Температура эксплуатации	
Рабочая температура	0 °C ~ 60 °C at 10% to 90% влажности, без конденсации
Температура эксплуатации	-20 °C ~ 80 °C at 10% to 90% влажности, без конденсации
Цвет	Черный, белый
Размеры (ШxГxВ)	364 x 333 x 210 (мм)
Вес	5,3 кг

### Дополнительные опции

Диск	2.5 дюймов SSD 128GB
	2.5 дюймов HDD 500GB
	2.5 дюймов HDD 1TB
Дисплей покупателя)	VFD (20 x 2)
Экран покупателя	Диагональ 15 дюймов LCD (1024 x 768 разрешение)
Считыватель магнитных карт	MSR: Соответствие ISO 7811, поддержка 1, 2 и 3 дорожек
Считыватель смарт-карт	SCR: EMV уровень 1, 2

## Применение



• Restaurant cashier / Mart

## Габаритные размеры

