



Особенности


- 27-дюймовый дисплейный киоск FHD с сенсорным экраном PCAP
- Процессоры Intel® Core™, Pentium®, Celeron®
- Поддерживаются ОС Windows и Android
- Дополнительный сканер, MSR / SCR, NFC, принтер, камера
- Модульная конструкция для легкой установки
- Быстрый доступ к компонентам для облегчения обслуживания
- Гибкая установка на полу, стене или столе
- Компактный, тонкий, элегантный
- Возможность настройки под индивидуальные потребности бизнеса

Характеристики

	Windows	Android	
Система	Процессоры	Intel® Core™ i5-7200U (3 МБ кэш-памяти, до 3,1 ГГц, 2 ядра) Intel® Pentium® 4415U (2 МБ кэш-памяти, 2,3 ГГц, 2 ядра) Intel® Celeron® J1900 (2 МБ кэш-памяти, до 2,42 ГГц, 4 ядра), без вентилятора	Cortex™ - четырехъядерный процессор A17 (до 1,8 ГГц)
	Чипсет	ITE Tech IT8786E (Core/Pentium) Intel® Bay Trail (Celeron)	
	Объем памяти	Стандарт 4 ГБ, DDR4 2133 МТ / с, 1 разъем x SODIMM (макс.16 ГБ) (Core / Pentium) Стандарт 4 ГБ, DDR3L 1600 МТ / с, 1 разъем x SODIMM (Celeron)	1 ГБ Стандартный, DDR3L 1600 МТ / с, Встроенный (макс. 2 ГБ дополнительно)
	Хранение	SATA 3 (6 Гбит / с) 2,5-дюймовый SSD 64 ГБ, поддержка AHCI (Core / Pentium) SATA 2 (3 Гбит / с) 2,5-дюймовый твердотельный накопитель 64 ГБ, поддержка AHCI (Celeron)	eMMC 8 ГБ, встроенный, (Макс. 64 ГБ дополнительно)
	Операционные системы	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7	Andoird 7.X (Nougat)
	Аудио	Realtek ALC662-VD	Realtek ALC5640
Дисплей	Тип	27-дюймовый ЖК-экран TFT со светодиодной подсветкой	
	Разрешение	1080 x 1920	
	Яркость	300 кд/м² (тип.)	
	Сенсорный экран	Проективное емкостное касание	
	Респонс	12 мс	
	Коэффициент контрастности	3000 (тип.)	
Интерфейс	USB	Core / Pentium 6 (2 сзади, 4 сзади, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4) 3 (зарезервировано для MSR, SCR, i-Button / сенсорного контроллера / камеры), RJ-45 Celeron 6 (2 сзади, 4 сзади, 6 портов USB 2.0) 3 (зарезервировано для MSR, SCR, i-Button / сенсорного контроллера / камеры), RJ-45	6 (сзади 2, сзади 4, USB 2.0 x 6) 3 (Зарезервировано для MSR, SCR / Сенсорный контроллер / камера), RJ-45
	Серийный	6 (COM 1 с выходом питания 5 В / 12 В на 9 пинов, BIOS, зарезервировано для NFC) (COM2 ~ 3 RJ-45, полный сигнал, зарезервировано для денежного модуля) (COM4 RJ-11, только TX / RX, выходная мощность 12 В, зарезервировано) (COM5 зарезервирован для принтера) (COM6 RJ-45, только TX / RX, выходная мощность 5 В, зарезервировано для MSR, IC Card)	
	LAN	1 x Gigabit Ethernet, RJ-45	
	Питание	1 x (3 Pin Connector)	
	Источник питания	Адаптер 24В, 6А	
Основание	Материал	Оцинкованная стальная плита	
	Толщина материала	1.2Т	
Физические параметры	Компонентный доступ	Замки безопасности с 7-контактным тумблером / задней защитной дверцей	
	Рабочая температура	0 ° C ~ 60 ° C при влажности от 10% до 90%	
	Температура хранения	-20 ° C ~ 80 ° C при влажности от 10% до 90%	
	Размеры (Ш x В x Г)	42,6 x 178 x 13,5 см, 16,7 x 70,0 x 5,3 дюйма	
	Размеры упаковки (Ш x В x Г)	100 x 57 x 26 см, 39,3 x 22,4 x 10,2 дюйма (система) 100 x 57 x 26 см, 39,3 x 22,4 x 10,2 дюйма (подставка, опорная плита)	
	Вес нетто	36 кг, 79,3 фунта (система, подставка, опорная плита)	
	Вес упаковки	43 кг, 94,7 фунта (система, подставка, опорная плита)	
	Сертификация	CE, FCC, KC	
Цвет	Белый глянцевый, Черный глянцевый, Доступны индивидуальные цвета		
Опции	Место хранения	2,5-дюймовый твердотельный накопитель 128 ГБ, жесткий диск 500 ГБ, 1 ТБ	
	Встроенный принтер	3-дюймовый термостат без замятия, макс. 250 мм / с, автоматический резак (интерфейс: последовательный, USB)	
	Сканер штрих-кода	1D, 2D штрих-код	
	Камера	Интерфейс USB 2M (внутренний) (заводская опция)	
	Считыватель магнитных полос	Соответствует ISO 7811, поддержка 1, 2 и 3 дорожек	
	Считыватель смарт-карт	EMV Уровень 1, 2	
	Считыватель NFC	MIFARE, FeliCa, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 15693	
	Настенное крепление	Комплект, совместимый с VESA, 100 x 100 мм, 200 x 200 мм	
	Спикер	2 x 5 Вт (стерео) (заводская опция)	
	WiFi	Mini PCIe для беспроводной локальной сети (Core / Pentium) USB-ключ (Celeron)	Встроенный (заводская опция)
	Пользовательские параметры	Кронштейн терминала EMV, назначаемый клиентом, приемник купюр / монет, устройство чтения документов (Паспорта / удостоверения личности), принтер билетов / документов, ИБП (источник бесперебойного питания)	

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


Размеры

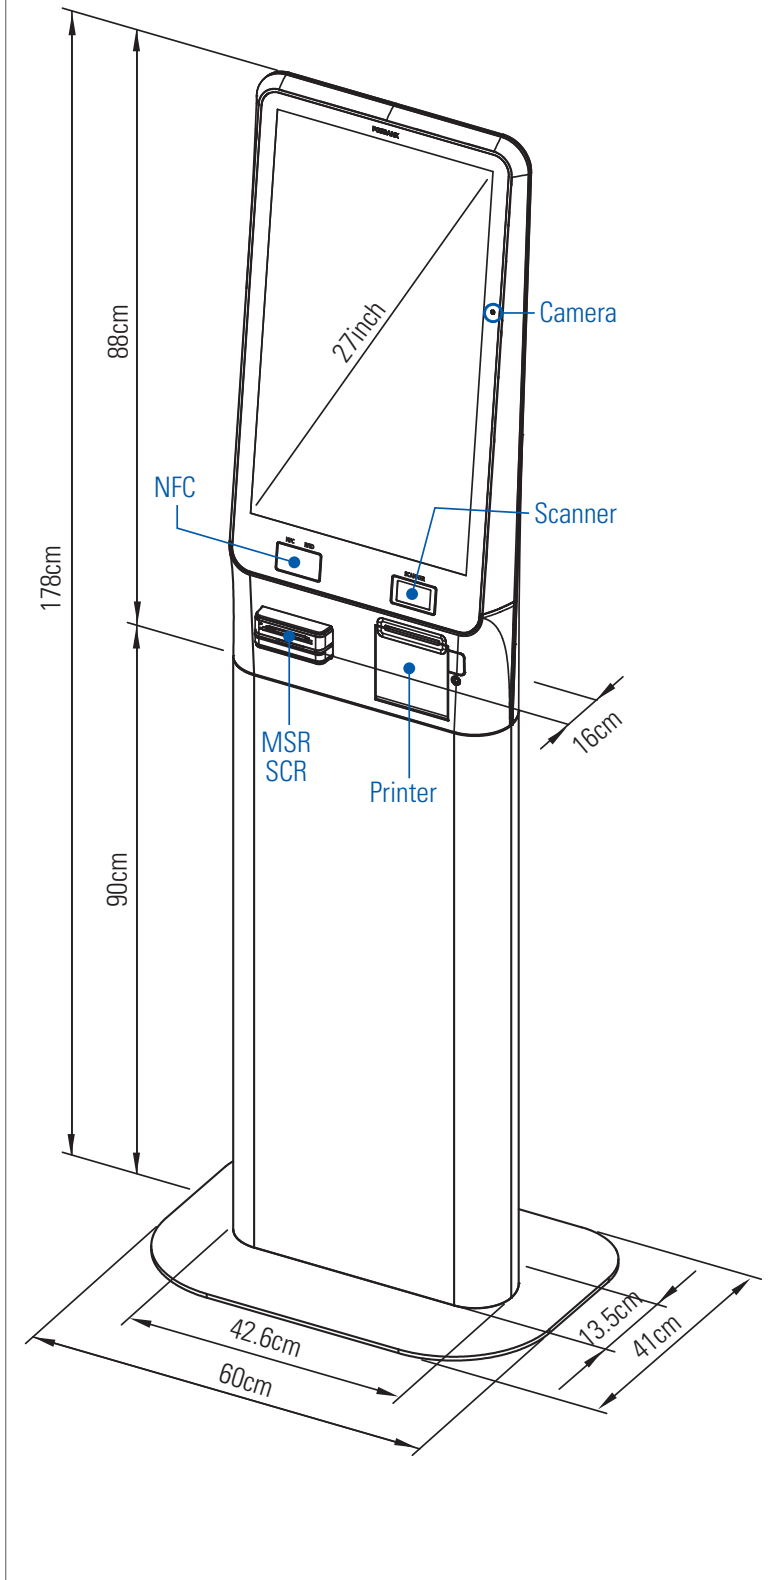

Применения

- Киоск самообслуживания в розничном и гостиничном сегментах
- Киоск для самостоятельного заказа и оплаты в QSR
- Билетный киоск в театре / музее
- Киоск для сканирования / печати документов

Опции

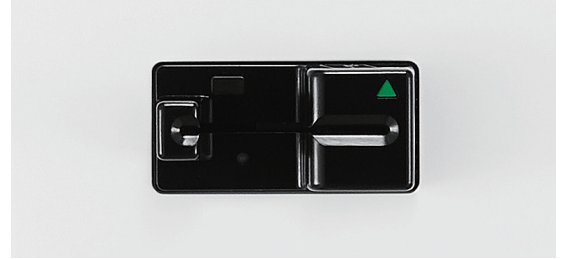

Оплата

- MSR/SCR, приемник купюр / монет
- Кронштейн терминала EMV, назначаемый заказчиком




Встроенный принтер

- 3 дюйма, скорость до 250 мм / с, Автоматический резак



Сканер штрих-кода

- 1D, 2D штрих-код

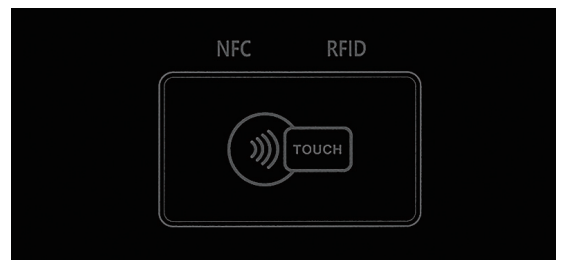

NFC

- MIFARE, FeliCa, ISO/IEC 14443A
- ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 15693



www.globalcas.com

CAS CORPORATION

CAS BLDG., 1315, YANGJAE-DAERO GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA
TEL_82 2 2225 3500 / FAX_82 2 475 4668