

Система CAS POS



Особенности

- Intel® Core™ / Intel® Celeron® 4-х ядерный процессор
- 15-дюймовый дисплей без рамки с PCAP Touch и светодиодной подсветкой
- Устойчивость к брызгам и пыли
- Новый усовершенствованный дизайн для серии CAS POS
- Стильный и компактный корпус с небольшими размерами
- Несколько интерфейсов ввода/вывода для периферийных устройств
- Гибкая установка на стойку или стену
- Быстрая установка и простота обслуживания

Характеристики




Система	Процессоры	Intel® Core™ i5-7200U (кэш-память 3М, 2,50 / 3,10 ГГц (Turbo), 2 ядра) Intel® Core™ i3-7100U (кэш-память 3М, 2,40 ГГц, 2 ядра) Intel® Celeron® J1900 (кэш-память 2 М, 2,0 / 2,42 ГГц (Burst), 4 ядра), без вентилятора		
	Чипсет	7200U / 7100U J1900	Intel® Kaby Lake Intel® Bay Trail	
	Объем памяти	7200U / 7100U J1900	стандарт 4 Гб, DDR4 2133 MT/s, Разъем 1 x SODIMM (макс. 16 Гб) стандарт 4 Гб, DDR3L 1600 MT/s, разъем 1 x SODIMM	
	Хранение	7200U / 7100U J1900	SATA 3 (6 Гбит / с) 2,5-дюймовый SSD 64 Гб, поддержка AHCI SATA 2 (3 Гбит/с) 2,5-дюймовый SSD 64 Гб, поддержка AHCI	
	Операционные системы	7200U / 7100U J1900	Windows 10 IoT Enterprise Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7	
Дисплей	Аудио	Realtek ALC662-VD		
	Тип	15" TFT LCD, светодиодная подсветка		
	Разрешение	1024 x 768		
	Яркость	300 кд / м² (тип.)		
	Сенсорный экран	Спроектированное емкостное касание		
Интерфейс	Дисплей	1 x VGA (с выходной мощностью)		
	USB	6 (сзади 2, сзади 4, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4) 3 (зарезервировано для MSR, SCR, i-Button / сенсорного контроллера / камеры), RJ-45		
	Serial	6 (COM 1 с выходом питания 5В/12В на 9 пинов, BIOS) (COM2 ~ 3 RJ-45, Полный сигнал) (COM4 RJ-11, Только TX / RX, выходная мощность 12В, зарезервировано для CDP) (COM5 зарезервирован для порта денежных ящиков) (COM6 RJ-45, только TX / RX, выходная мощность 5В, зарезервировано для MSR)		
	LAN	1 x Gigabit Ethernet, RJ-45		
	Аудио	1 x линейный выход		
	Питание DC-IN	7200U / 7100U	1 x (3-контактный разъем) J1900 1 x (4-контактный разъем)	
	Слот расширения	7200U / 7100U	Mini PCIe, m-SATA J4105 M.2	
	Источник питания	7200U / 7100U	Адаптер 24В, 2 А/24В, 6,35А (опция USB с питанием) J1900 Адаптер 12В, 5А	
Физическая и экологическая	Рабочая температура	0 °C ~ 60 °C при влажности от 10 до 90%		
	Температура хранения	-20 °C ~ 80 °C при влажности от 10 до 90%		
	Размеры (Ш x В x Г)	364 x 333 x 216 (мм) 14,3 x 13,1 x 8,5 (дюйм)		
	Размеры упаковки (Ш x В x Г)	500 x 470 x 300 (мм), 19,6 x 18,5 x 11,8 (дюйм)		
	Вес нетто	5300 г, 11.6 фунтов		
	Вес упаковки	8000 г, 17.6 фунтов		
	Сертификация	CCC		
Цвет	Матовый Черный			
Опции и периферия	2-й дисплей	9,7", 12,1", 15" ЖК-дисплей, 1024 x 768, дополнительный сенсорный экран		
	Дисплей клиента	VFD, 20 столбцов x 2 строки		
	Расширение ввода / вывода	7200U / 7100U	1 x COM5 (RJ-45 8 пинов) (заводская опция) 1 x порт для наличных денег (RJ-11, 6 пинов) (заводская опция) 1 x Питание от USB (24В)	
		J1900	1 x COM5 (RJ-45 8-контактный) (заводская опция) 1 x порт для ящика наличных денег (RJ-11, 6 контактов) (заводская опция)	
	Накопитель	2,5-дюймовый SSD 128 Гб, жесткий диск 500 Гб, 1Тб		
	Считыватель с магнитной полосой	Соответствует ISO 7811, поддержка 1, 2 и 3 дорожки		
	Dallas	Adimatt_key		
	Комплект для настенного монтажа	Совместимый с VESA, 75 x 75(мм), 100 x 100 (мм)		
	Кабель посл. преобразования	RJ-45 to D-sub 9		
	Динамик	2 x 1 Вт (стерео) (заводская опция)		

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.




Размеры

Unit : mm

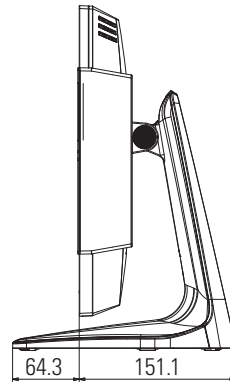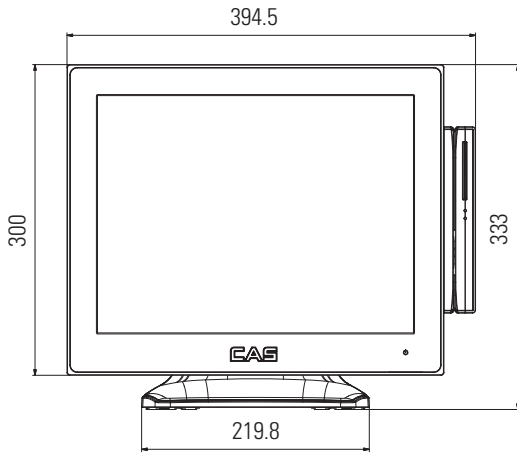


Интерфейсы ввода / вывода

IT8786E



- | | |
|------------------------|-------------|
| ① COM 1 | ⑥ LAN |
| ② COM 2 | ⑦ USB 2port |
| ③ COM 3 | ⑧ VGA |
| ④ COM 4 | ⑨ MSR |
| ⑤ Разъем питания / 12B | ⑩ AUDIO OUT |

J19



- | | |
|------------------------|-------------|
| ① COM 1 | ⑥ LAN |
| ② COM 2 | ⑦ USB 2port |
| ③ COM 3 | ⑧ VGA |
| ④ COM 4 | ⑨ MSR |
| ⑤ Разъем питания / 12B | ⑩ AUDIO OUT |

Информация для заказа

Номер детали	Описание
CAS POS (B)	Intel® Celeron® J1900 4-х ядерный процессор, DDR3 4 Гб, SSD 64 Гб, 15" P-CAP Touch Матовый черный, без O/C
CAS POS PRIME (B)	Intel® Core™ i3-7100U, DDR4 4 Гб, SSD 64 Гб 15" P-CAP Touch, матовый черный, без O/C
CAS POS PRIME (B)	Intel® Core™ i5-7200U DDR4 4 Гб, SSD 64 Гб 15" P-CAP Touch, матовый черный, без O/C
IPO-MS 237 C _B	MSR, матовый черный
IPO-MS 237 D2_B	MSR + i Button, матовый черный
CAS POS_9.7 (B)	9,7" 2-й дисплей, матовый черный (опция: сенсорный экран)
CAS POS_12.1 (B)	12,1" 2-й дисплей, матовый черный (опция: сенсорный экран)
CAS POS_15 (B)	15-дюймовый 2-й дисплей, матовый черный (опция: сенсорный экран)
CAS POS_CDP (B)	Дисплей клиента (VFD), матовый черный
AXP-06 КРОНШТЕЙН	Настенное крепление

Периферия



2-й дисплей
• 9.7", 12.1", 15" LCD



Дисплей клиента
• VFD (2 строки x 20 символов)



Картридер
• MSR, Dallas Key



www.globalcas.com

CAS CORPORATION

CAS BLDG., 1315, YANGJAE-DAERO GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA
TEL_82 2 2225 3500 / FAX_82 2 475 4668