

## Label Printing Scale

# CL3000 series



▶ CL3000-P (폴타입)

## 라벨 프린팅 저울

CL3000은 식품점, 정육점, 대형 슈퍼마켓 등 모든 시장에서 사용하기에 적합한 라벨 프린팅 저울입니다. 선명하게 읽기 쉬운 디스플레이를 장착하였으며, 카스의 CL시리즈 라벨 프린팅 저울과의 완벽한 호환으로 활용도가 뛰어납니다.



스크롤링 메시지 표시



라이너리스 라벨 인쇄 (선택사양)



USB 펌웨어 업데이트



CL시리즈와 우수한 호환성

# CL3000 series

## 개요

### CL3000-B (벤치타입)

후면 디스플레이 (CL3000-B)

#### 키보드

PLU키 72개  
CL3000-B용 기능키 35개

폴형 디스플레이  
(CL3000-P)

#### 디스플레이

스크롤링 메시지 표시줄  
언어 : 영어, 한국어 지원  
숫자 : 5/6/7/8

#### 프린터

100 mm/sec 속도  
라벨 너비 58 mm, 길이 최대 80 mm  
라이너리스 라벨 인쇄 가능 (선택사양)

### CL3000-P (폴타입)

#### 알루미늄 바디

내구성 좋은 알루미늄 본체는  
안정적인 성능을 보장합니다.

#### 키보드

PLU키 72개  
CL3000-P용 기능키 36개

#### 인터페이스

- 1) 바코드 스캐너, 키보드, USB포트
- 2) 네트워크 시스템용 LAN
- 3) 금전함용 RJ11
- 4) 외부 프린터, PC용 RS-232C
- 5) 와이파이용 무선 LAN (선택사양)



전원

USB 포트

LAN

RJ11

RS-232C

무선 LAN

## 스크롤링 메시지

CL3000 디스플레이는 스크롤링 메시지 표시 기능을 지원하여 디스플레이에 장문의 텍스트 메시지를 표시하기 적합합니다. 스크롤링 메시지는 품목명이나 프로모션 메시지를 표시하는 용도로 활용할 수 있습니다.

- 영어, 한국어 지원
- 넓은 시야각으로 밝고 선명한 텍스트 표시



## Pole Display



## 펌웨어 업데이트 & 인터페이스

펌웨어 업데이트는 RS-232C 또는 USB 메모리를 연결하여 쉽게 설치할 수 있습니다. USB 포트, LAN, RJ11, RS-232, 무선 LAN(선택 사양)과 같은 가장 보편적인 인터페이스 포트를 사용할 수 있습니다.



## PLU 및 프로그램 가능 기능키


CL3000에는 PLU 키 72개, 기능 키 35개(B 타입)와 36개(P 타입)로 구성된 패널과 함께 최대 8,000개 PLU와 200개 성분을 저장할 수 있는 메모리로 편리한 사용이 가능합니다. 또한, 와이파이 또는 RS-232C를 통해 PLU 데이터를 저울에서 컴퓨터로 혹은 컴퓨터에서 저울로 신속하게 전송해드립니다.



## 라이너리스 라벨 인쇄 (선택사양)

CL3000은 라벨교체가 간편하며, 선택사양으로 라이너 또는 백라벨 용지가 없는 라이너리스 라벨 인쇄를 지원하여 다양한 사용 환경을 만족시켜드립니다.

- 간편한 라벨 롤 교체
- 100 mm/sec 속도로 고속 인쇄
- 라벨 너비: 58 mm
- 라벨 길이: 최대 80 mm
- 라벨 템플릿 37개: 표준 17개, 사용자 포맷 20개

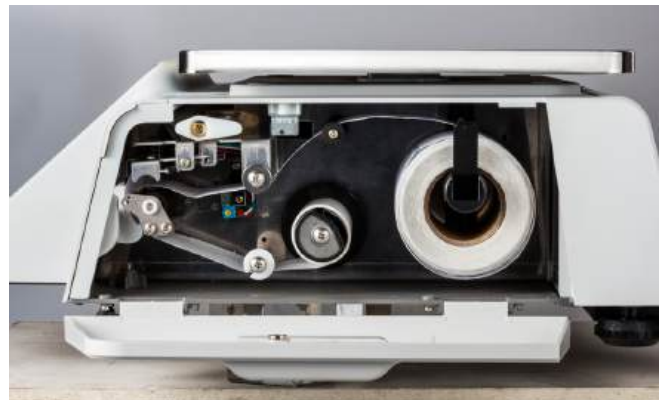

## 제품기능

- 스크롤링 메시지 표시줄
- 알루미늄 바디 제작
- 탈착형 폴타입 디스플레이(CL3000-P)
- 내구성 있는 프린터 메커니즘
- RS-232C 또는 USB 메모리를 통한 펌웨어 업데이트
- 인터페이스: USB 포트, LAN, RJ11, RS-232C, 무선LAN(선택 사양)
- CL시리즈와의 우수한 호환성

## 선택사양

- 라이너리스 라벨
- 무선 LAN
- CL-Works Pro(PC 관리 소프트웨어)



## 사용환경

- 슈퍼마켓
- 식품점
- 정육점

## 제품사양

모델명	CL3000		
최대용량	3/6 kg	6/15 kg	15/30 kg
1논의 값	1/2 g	2/5 g	5/10 g
최대 Tare값	-2.999 kg	-5.998 kg	-9.995 kg
A/D 전환율	약 8회/초		
측정 유형	로드셀		
트레이 크기	380 x 250 mm		
키	B형: PLU키 72개, 기능키 35개 P형: PLU키 72개, 기능키 36개		
디스플레이	LCD (용기: 5자리, 중량: 6자리, 단가: 7자리, 가격: 8자리, PLU명: 한글 6자리)		
프린터	속도 100 mm/sec		
인쇄 해상도	202 dpi		
라벨 크기	너비: 40 mm ~ 58 mm / 길이: 30 mm ~ 80 mm		
바코드 유형	UPC, EAN13, I2OF5, CODE128		
프린터 유형	직접 감열식 프린터		
작동 온도	-10°C ~ 40°C(14°F ~ 104°F)		
전력	AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz 1.5A		

## 제품도면

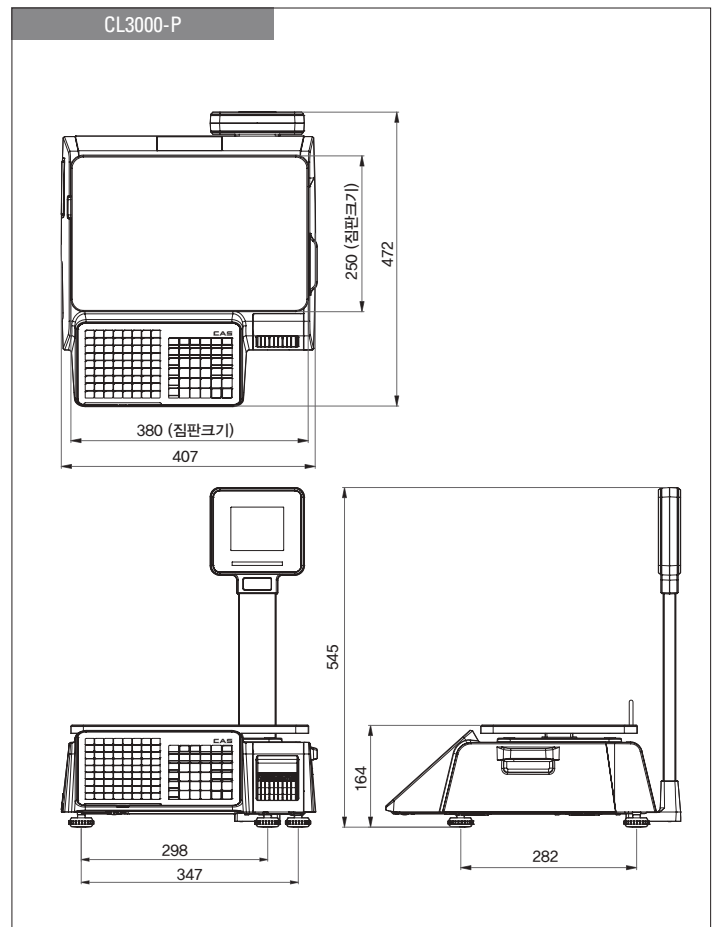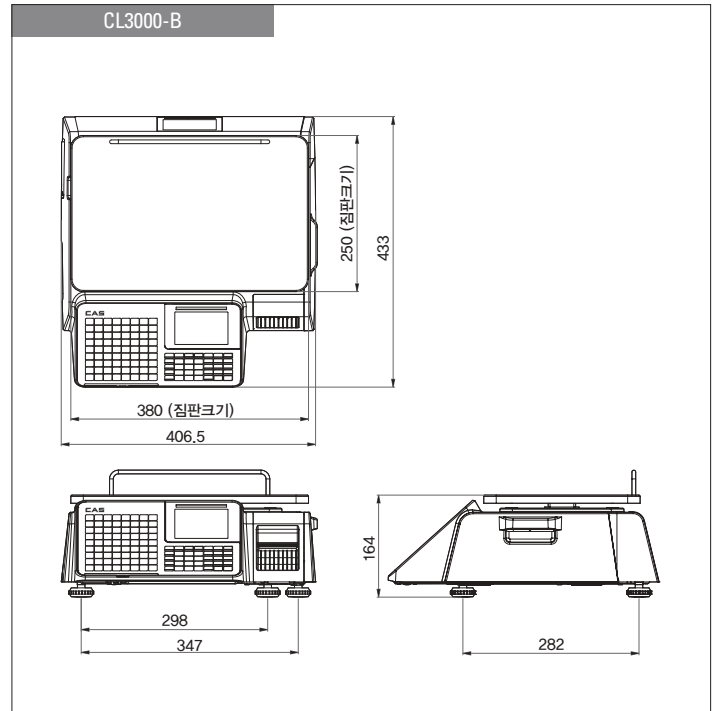

Ver. 2.2 12019102



고객지원센터 : 1577-5578

본사 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 T. 031 820 1100  
 서울사무소 : 서울 강동구 양재대로 1315(성내동) 카스빌딩 T. 02 2225 3500 F. 02 475 4688/9  
 인천 | 032 434 0281 광주 | 062 363 0262 대전 | 042 672 1016 대구 | 053 356 7111  
 부산 | 051 313 3626 전주 | 063 211 4661 창원 | 055 255 4371 울산 | 052 267 3626  
 여수 | 061 691 0262 천안 | 041 621 1015 구미 | 054 476 6353 수원 | 031 8015 4295

카스 공식 홈페이지



\* 제품 이미지는 실물과 다를 수 있으며, 사양에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

