

RETAIL WEIGHING SOLUTION™

CL5200 series

Une balance que vous devez avoir pour votre point de vente!

- Système de réseau flexible et fiable (câblé/wi-fi)
- Chargement facile de la cartouche papier
- Conception Libre du format de l'étiquette
- Logiciel pour PC convivial



Large Affichage LCD



Cartouche de papier facile à charger



Simple & Facile



Numériser avec le smartphone pour trouver plus de produits



Large Affichage LCD

Cartouche de papier facile à charger

Simple & Facile

CAS

www.globalcas.com line

CL5200 series

Matériel

Touches PLU Stables

Le clavier à membrane à gaufrage donne un look constant aux modèles CL5200-O et CL5200-B. La fonction Double-clic fournit un accès facile aux PLU secondaire de la touche, et permet de doubler le nombre de PLU accessibles.



Grand écran

Grand écran LCD graphique complet adapté à tout les environnements (LCD graphique 208*48 pixels)
- Tare / Pesée / Unité / Prix
: 4 / 5 / 6 / 6 Chiffres



Imprimante à grande vitesse

Imprimante thermique à haute vitesse prend en charge l'impression d'étiquettes/reçu d'achat. Satisfaction garantie avec une vitesse de 100 mm/s et la résolution 202dpi



Cartouche de papier

Le mode de chargement de cartouche permet le remplacement rapide et facile du rouleau d'étiquettes
- Divers supports papier
- Système de mesure automatique



Différentes interfaces de connexion

Elle prend en charge RS-232C, PS/2, tiroir-caisse, Ethernet câblé ou wi-fi, et un périphérique USB



Système de menu

Pas besoin de faire défiler les menus pour les réglages de programmation. Le codage unique à 4 chiffres 'Menu code' permet de sélectionner facilement la fonction souhaitée du programme.

Gamme de produits

- CL5200 est compatible avec toutes les balances à imprimante d'étiquettes CAS dans le même réseau
- Le large écran LCD combinée présente un excellent aspect,

CL5200-B



CL5200-P



Ligne de produits CL5500



CL5500-B

CL5500-P

CL5500-R

CL5500-H

CL5500-S

Une balances pour tous les magasins

Logiciel

Formats d'étiquettes

45 noms prédéfinis installés dans la balance et 20 formats supplémentaires qui peuvent être modifié librement avec le logiciel PC CLWorks

- Impression continue des étiquettes / tickets
- Jusqu'à 120 mm longueur du rouleau de l'étiquette



Code à barres


Presque tous les types de codes à barres classiques 1-dimension sont disponibles

- UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR, IATA2OF5




Système de réseau

- Protocole de communication TCP / IP
- Norme wi-fi IEEE802.11g
- Sécurité wi-fi : WEP 64/128, WPA, WPA2
- Plusieurs configuration de Réseau possibles: un à un, plusieurs à plusieurs et câblé/wi-fi
- Structure de réseau pour :
 - Grands, moyens et petits supermarchés
 - Calculateur Pré-pack et libre-service
 - hypermarché

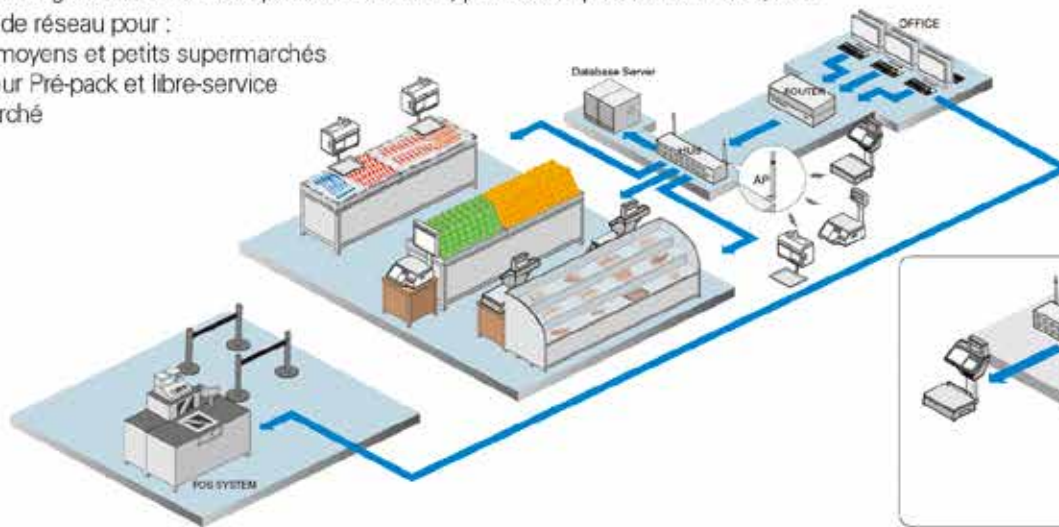

Mixed with Wired / Wireless Network

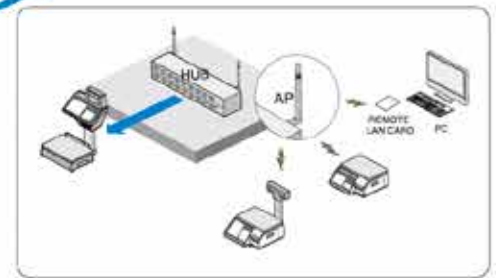

Multi to Multi

Logiciel PC: CL-Works

CL5200 prend en charge la programmation de PLU, les données stockées, rapport des ventes, éditeur d'étiquettes et bien plus encore. Vous pouvez contrôler toutes les données du programme par CL-Works. CL5000J et CL5500 partagent ce logiciel avec CL5200.



Traducteur PLU

- Permet un contrôle facile des PLU
- Permet la gestion des PLU par Excel



Éditeur d'étiquettes

- 20 formats d'étiquettes modifiables
- Facilité de téléchargement des formats d'étiquettes



Éditeur Clavier

- Facile à installer et à télécharger
- Conception des images couleurs des touches clavier pris en charge

CL5200 series

Une balances pour tous les magasins



Fonctionnalités

- Capacité de mémoire : 10,000 PLUs & 1,000 éléments
- Conception libre de format d'étiquette
- Installation du type de cartouche de l'étiquette à charger
- 45 format fixe et 20 conception de format personnalisés
- Divers Interface
- Large écran LCD combiné

Option

- Carte de pont wi-fi
- Programme de gestion PC (CL-Works)
- Plateau avec support arrière

Spécification

Modèle	CL5200		
Portées maximales (kg)	3/6	6/15	15/30
Précision (g)	1/2	2/5	5/10
Résolution Externe	1/3,000 (double intervalle)		
Type d'affichage	LCD graphique (208*48)		
La vitesse d'impression	Max. 100 mm/sec		
Résolution de l'imprimante	202 dpi		
Taille de l'étiquette	Largeur: 40-60, Longueur: 30-120		
Alimentation	AC 100-240, 50/60Hz		
Température de travail	-10°C ~ +40°C		
Taille du plateau	Type B, P: 380 (W) x 250 (D)		
Dimensions (mm) (W x D x H)*	Type B: 409 (W) x 441 (D) x 180 (H)		
	Type P: 410 (W) x 500 (D) x 535.8 (H)		
Poids brut (kg)	Type B: 6.95, Type P: 7.65		

Dimensions

