

CT100 series

Balance munie d'impression de ticket

- Divers Interfaces
- Facile et PLU transmission
- Max 8 différents supports de vente de commis
- Fonctionnement maximum des ventes 6 vender flottant
- Batterie rechargeable



Imprimante attachable facile




Clavier de type gaufré



retroéclairage à LED



Numériser avec le smartphone pour trouver plus de produits

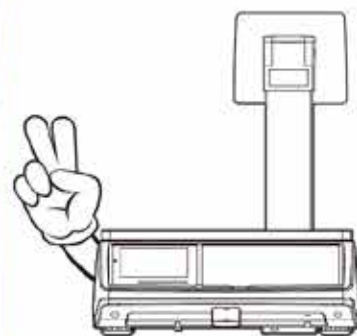

Imprimante attachable facile

Clavier de type gaufré

retroéclairage à LED

CAS

www.globalcas.com

CT100 series

Caractéristiques

Écran large et lisible

CT100 Series utilise affichage large, et lisible à distance. Des couleurs innovantes, la forme traditionnelle et la performance constituent les principales caractéristiques de l'écran LCD avec rétro-éclairage LED.



Affichage de l'impression

Hautement portable

Vendez où vous voulez! Avec sa conception compacte, l'emplacement n'est plus un problème, surtout avec la batterie rechargeable.




Clavier



- 8 touches pour vendeur
 - Max. 8 EA (Directe 4ea / Indirecte 4ea)
- 30 touches de fonction
 - Faciliter la vie avec les différentes touches de fonction
- 30 Touches PLU
 - 30 PLUs directs
 - 1,000 PLUs Indirects

Vendeur flottant

Fonction vendeur flottant et fonction PLU. La fonction vendeur flottant est possible avec RS485 jusqu'à 8 balances.

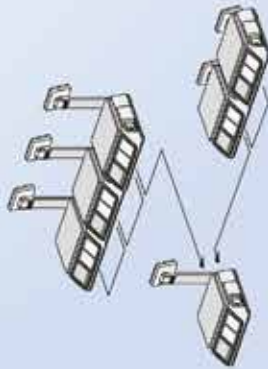

Puissants rapports de ventes

Rapport périodique



Rapport par catégorie



Impression de reçu

L'imprimante thermique à grande vitesse et haute définition est incorporée pour l'impression des reçus. Le remplacement du rouleau de papier est facile et très rapide.



Divers Interface

Elle comprend plusieurs telles que RS-232C, 2EA, Irroir-caisse, USB, RS-485 option: LAN (USB Host, Zigbee, WLAN)




Gamme de produits



Interface réseau

- Protocole de communication TCP / IP
- Spécification réseau sans fil IEEE802.11b/g
- Sécurité réseau sans fil: WEP, 64/128, WPA, WPA2
- Réseau câblé ou sans fil un à un ou plusieurs à plusieurs

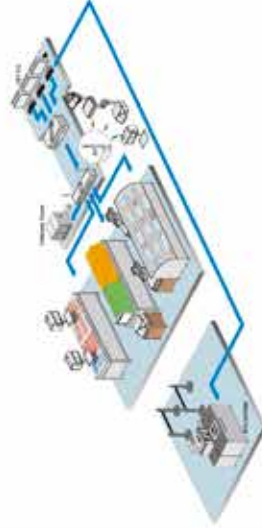

Logiciel PC convivial

Logiciel de gestion de la balance sur PC convivial. Programmation de PLU, enregistrement des données, Etat des ventes, reçu et autres



Editeur de PLU

Permet un contrôle facile des PLU. Permet la gestion des PLU par excel

Editeur de ticket

Rechargement facile des formats de ticket

Etat des ventes

Différents états disponibles

CT100 series

Balance munie d'impression de ticket



Caractéristiques

- 30 Plus directs, et 1000 PLUs indirects avec 30 touches de fonction, 2 PLU spéciaux
- gère 8 vendeurs différents
- Logiciel de gestion sur PC (CL-Works)
- Batterie rechargeable
- Fonction de vendeur flottant pour 6 vendeurs max. (marche avec RS-485)



Option

- Fonction USB Host
- Zigbee, interface Ethernet sans fil
- Couverture Plateau PLU
- Rail arrière Plateau

Spécification

Modèle	CT100		
Portées maximales (kg)	6	15	30
Précision (g)	1/2	2/5	5/10
Affichage	Alphanumérique LCD + rétro-éclairage - Fenêtres PLU: 12 chiffres [14 segments] - Tare / poids / unité / prix: 5/5/6/7 (7 segments)		
vitesse d'impression	Max. 75 mm/sec		
Résolution de l'imprimante	Imprimante thermique - 32 caractères par ligne Taille recommandée pour le papier thermique - 58 mm [Largeur] / 60 mm [diamètre maximum]		
Température de travail	-10°C~+40°C		
Puissance	AC 230V(50-60Hz), AC+DC(Option), PB Batterie 12V/7A		
Durée de la batterie à pleine charge	Mode de pesage seulement: 240mA, 28 heures		
	Avec rétro-éclairage: 260mA, 26 heures		
	Avec imprimante: 1800mA, 4 heures		
Dimensions (mm)	Type B: 342(l) x 455(L) x 490(h)		
	Type P: 342(l) x 455(L) x 490(h)		
	Type R: 342(l) x 455(L) x 490(h)		
	Platter size: 320(W) x 240(D)		
Poids brut (kg)	Type standard: 6.8kg, Type pôle: 8kg, Type R: 8.5kg		

Dimensions

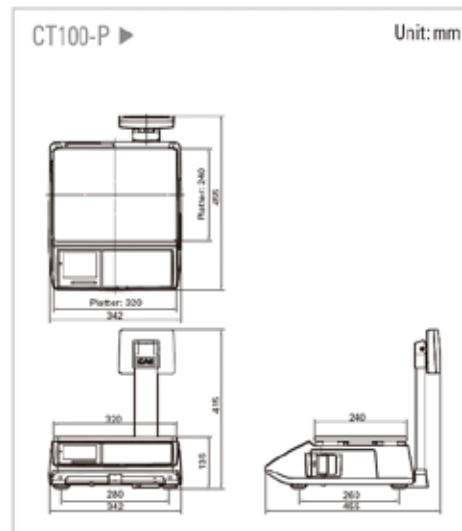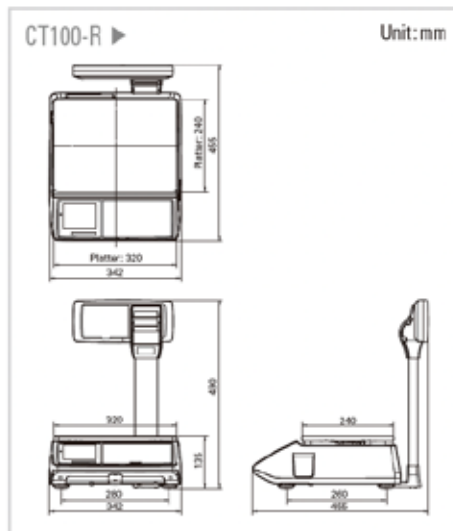

CAS BLDG., 1315, YANGJAE-DAERO,
GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA

TEL_82 2 2225 3500

FAX_82 2 475 4668

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis amélioration

<http://www.globalcas.com>