



WE WEIGH THE WORLD

凯士产品目录



CAS

CONTENTS

RETAIL PRODUCTS

商用收银一体秤 CL8000-PCB	5	电子计重秤 SW-SUS	32	轴重秤仪表 RW-5000Z	55
电子收据打印追溯秤 CT100 ^{Plus} _P	6	防水秤 FW500	33	轴重秤 RW-P	56
CT300HS	7	电子计重秤 AD/AD-H, ED-H	34	仪表 CI-600A, CI-400A Series	58
标签打印秤 CL5200 Series	8	PRII-D	35	CI-200A/201A, CI-100A, CI-120A	59
联网标签打印秤 CN1	9	PW-II	36	CI-150A, CI-170A, CI-2001A/B	60
标签打印秤 CL3000D	10	ECR 串口秤 PD-II	36	CI-1560F, CI-1560P	61
标签打印秤 CL5000H	11	台秤 DB-1/DB-1H, HB	37	CI-200S/200SC	61
电子计价秤 AP-1	12	HD, DB-C	38	显示器 PDI	62
PR, PR-II	13	DB-II	39	仪表 DBI, DDI	62
HS	14	DBI/SPS	40	BI	63
电子计价台秤 EB	15	便携式台秤 PB/PBII	41	称重变送器 WTM-500	63
电子收据打印追溯台秤 SCS	16	电子台秤 BW-1N	41	指示器 CD-3000	63
SCS sus	17	计数秤 PR-C, CS	42	防爆仪表 CI-1580B	64
电子收银秤 PDC	18	EC, EC-II	43	CI-1580B-T6	64
PDN	19	计数台秤 ECB, AC	44	EXI-200AD	65
标签	20	吊钩秤 CASTON(THZ), IE-1700	45	EXI-600AD	65
		CASTON II ^{PLUS}	46	传感器	66
		CASTON III ^{PLUS}	47	物流检测系统 CLIS-500CJ	69
		蓝牙-手提便携式仪表 TWN	47	CLIS-500CW	69
		钢瓶称重系统 GAS SCALE	49	CLIS-700	69
		鼓形秤 ROLL-ON	52	自动检测仪 CCK-5500	70
		轮椅秤 WCS	52	CCK-5900	70
		U型秤 UFS	52	重量选别秤 CCK-1000, 剔除装置	71
		条型秤 BFS	52	金属探测器 CMS1000	72
		托盘秤 CPS, CPS ^{PLUS} /MP	53	CNI	72
		汽车衡 SCS	54	罐装机 CFM-030KMS	73
		轴重秤 RW-PLZ	55	液体灌装系统 液体自动灌装系统	73

LABORATORY PRODUCTS

分析天平 CAT	22				
CAU, CU	23				
高精密度天平 CBX, CBL	24				
微量天平 MWII-PLUS	25				
MWII-H, XE	26				
砝码	27				

INDUSTRIAL PRODUCTS

电子计重秤 SW-1S	30				
SW-II	31				
SW-1W	32				
防水秤 SWN	33				

WE WEIGH THE WORLD

凯士株式会社是以电子秤为中心, 商业用, 工业用计量系统为先导的企业。
凯士以 "We Weigh the World" 为口号, 自1983年创立以来, 获得了各国的主要计量认证,
通过海外13个支法人向全世界120个国家及地区出口我们的产品, 得到了认可。

- | | | | |
|------|-----------------------------------|------|--|
| 1983 | CAS(株)会社成立 | 2007 | 获得Techno CEO奖 |
| 1985 | 获韩国国家优秀企业奖 | 2008 | 获得医疗器械质量管理认证 (GMP)
被选定为中国标准化市场电子秤供应厂商 |
| 1987 | 成为韩国国内首家出口电子秤企业 | 2009 | 国内销售达到400亿 |
| 1989 | 指定为韩国国家鉴定机构[第117号] | 2010 | 凯士尼加拉瓜分公司成立/参加中国上海衡器展
凯士孟加拉国售后服务中心成立 |
| 1990 | CAS(株)美国分公司成立
获韩国KS标准 (第7632号) | 2011 | 凯士越南河内分公司成立
获得韩国自检机构资质 |
| 1991 | 获出口500万美元塔奖
UL美国安全认证 | 2012 | CAS[株]越南分公司成立
获得KB国民银行Hidden Star奖 |
| 1992 | 获出口1000万美元塔奖
CAS[株]土耳其分公司成立 | 2013 | CAS嘉善工厂竣工
被选定为 World Class 300企业
建立凯士 Chemical
建立凯士 E&C |
| 1993 | CAS[株]俄罗斯分公司成立 | 2014 | 2014年第一次入选为全球有影响力品牌指数(GBCI) |
| 1994 | 韩国国内首家获得欧洲OIML认证
上海CAS电子有限公司成立 | 2015 | 2015年第二次入选为全球有影响力品牌指数(GBCI)
获2015年全球经营大奖(KOREA) |
| 1995 | CAS[株]东京分公司成立 | 2016 | 获得GCSI全球顾客满意1等奖 |
| 1996 | 获韩国优秀企业总统奖 | 2019 | 全球客户满意度NDEX(GCSI)第一名
全球品牌能力指数 (GBCI) 第1位 |
| 1997 | CAS上海工厂竣工 | 2020 | 嘉善工厂被认定为国家高新技术企业 |
| 1998 | CAS[株]俄罗斯服务中心成立
CAS[株]非洲分公司成立 | 2021 | 全球客户满意度能力指数第一 |
| 1999 | CAS印度工厂竣工 | 2022 | 设立蒙古国销售分公司
嘉善工厂被认定为浙江省智能传感器研发中心 |
| 2000 | 获得欧洲EC认证 | 2023 | 上海销售部搬迁至虹桥世界中心自有办公室 |
| 2001 | CAS[株]新西兰分公司成立 | 2024 | 凯士综合智慧工厂1期完工
被指定为专业贸易商社 |
| 2002 | 被韩国实验认证组织指定为校正实验机构 | | |
| 2003 | 获日本NMIJ型式认证 | | |
| 2004 | CAS[株]德国分公司成立 | | |
| 2005 | 上海工厂获得ISO9000,2000认证
获韩国电器安全认证 | | |
| 2006 | 上海工厂通过欧洲EC自律检定 | | |

凯士商用衡器产品

商用收银一体秤 > 电子收据打印追溯秤 > 标签打印秤 >
联网标签打印秤 > 标签打印秤 > 标签打印秤 >
电子收据打印追溯秤 > 电子计价秤 > 电子计价台秤 >
电子收据打印追溯台秤 > 电子收银秤 > 标签



商用收银一体秤

CL8000-PCB

- CL8000 是商用秤和 POS 收银机相结合的新概念产品
- 是商品实现称量, 价格计算, 支付, 订购等一系列交
- 易流程的一体化解决方案
- 完美兼容各种POS收银机软件
- 开放式的系统环境
- 可以满足客户更丰富的需求
- 结合手机APP软件
- 完全实现小店大连锁全渠道经营的覆盖
- 化玻璃触摸板面强化玻璃触摸面板
- 采用15.6英寸EDP高分屏



产品特点



15英寸大屏幕



内置一体式打印机



显示器

型号	CL8000-PCB		
量程 (kg)	3 / 6	6 / 15	15 / 30
检定分度值 (g)	1 / 2	2 / 5	5 / 10
主板	RK3288主板CPU : 双核/四核		
电源	12V 7A品牌电源		
硬盘	8G固态硬盘		
内存	DDR三代2G笔记本内存		
显示器	15.6寸BOE高分屏, 1928 x 1080分辨率		
触摸屏	BOE高分电容屏		
网卡 / 打印机	无线网卡标配, 嵌入式58大齿轮热敏打印机		
副屏	15.6寸BOE高分屏(非触控), 1920 x 1080分辨率		
选配	6KG~30KG 秤体可选		
端口	1个并口, 1个VGA口, 4个2.0 USB口, 1个RJ45网口, 1个音频口		
温度/湿度	工作温度: 0℃~+45℃, 存储温度: -20℃~+45℃, 工作湿度: 15%~45%		

电子收据打印追溯秤

CT100^{Plus}-P

- 实现食品安全追溯系统, 可实现金融结算
- TFT 7" 显示屏, 清晰明亮
- 30个直接PLU键, 并可扩展到60个直接PLU键, 1000个间接PLU键
- 专用快捷键可设定摊位号, 日报表及限量销售金额
- 电子电路板涂覆专用防水涂层, 防尘, 防蟑螂等: 防水等级IP41
- 交直流两用, 以防断电, 使用电池12V/7AH
- 采用一次性塑料, 防伪铅封, 且安装在用户可见的位置便于监督
- 专用电脑软件, 可实现产品信息, 销售数据, 分类汇总等多项功能
- 食品追溯及金融IC卡结算一体化
- Fujitsu(富士通) 专业打印头使用寿命50KM以上



物体识别 电子结算



型号	CT100 ^{Plus} -P		
称量 (kg)	3 / 6	6 / 15	15 / 30
检定分度值 (g)	1 / 2	2 / 5	5 / 10
分辨率	1 / 3,000 (双量程)		
显示器尺寸	4.3 / 7 inch		
电源	AC 230V, 50 / 60HZ		
使用温度 (°C)	-10 ~ +40		
秤盘 (mm) (W x D)	320 x 240		
按键	PLU 30键 / 60键, 功能键 30EA		
选配	商品识别摄像头, 前置摄像头, WIFI, RFID射频读卡器		
输入输出	钱箱, LAN, USB		

电子收据打印追溯秤

CT300HS

- 是商用秤和POS收银秤相结合的新概念产品
- 是商品实现称量，价格计算，支付，订购等一系列交易流程一体化解决方案
- 完美兼容各种POS收银软件
- 开放式的系统环境，可以满足客户更丰富的需求
- 结合手机APP软件，完全实现小店大连锁全渠道经营的覆盖
- 强化玻璃触摸面板
- 采用15.6英寸EDP高分屏

适合水产品计量



产品特点



15.6英寸高清大屏

采用多点触控电容屏，在任何环境下都能准确并迅速的操作



热敏收据打印机

支持USB和RS232通讯的快装纸的58mm 嵌入式热敏打印机,最快60mm/s



丰富的外部接口

RS232, LAN, 能够使电子秤接入到局域网，实现联网管理；钱箱接口4个USB接口，可以扩展更多外部设备，是交易更方便

型号	CT300HS	
量程 (kg)	6 / 15	15 / 30
鉴定分度值 (g)	2 / 5	5 / 10
主板	RK3288 P3X主板 CPU : 双核/四核	
电源	12V 5A品牌电源	
硬盘 / 内存	16G (可选32G) / 2G (可选4G)	
显示器	15.6寸EDP接口屏 1920 x 1080分辨率	
触摸屏	多点触控电容屏	
网络 / 打印机	无线和有线网络 (可选配2.4G/5G wifi) / 嵌入式58mm热敏打印机	
副屏	15.6寸EDP接口屏 1920x1080分辨率	
端口	串口x1, 钱箱口x1, LANx1, USBx1, AUDIO outx1	
温度 / 湿度	工作温度 0℃ ~ +40℃, 存储温度 -20℃ ~ +45℃, 工作湿度 15% ~ 45%	

标签打印秤

CL5200 Series

- 商品信息(PLU)存储8000个
- 商品成分信息可以存储200个
- 抽屉式纸槽设计
- 45个基本标签格式
- 可自由编辑标签格式



选件 - 无线LAN卡
- PC管理程序



自助标签打印秤



产品特点



显示

采用大型的显示屏在任何环境下都能准确并迅速显示测定值



装纸盒

简洁明了的PLU按键设计, 通过重复呼出方式最多可支持144种产品的设置



接口

通过USB, RS-232C, RJ11, ERHETNET等多样的界面构成了强有力的网络系统. 通过USB的记忆功能实现备份,恢复,软件升级的功能

型号	CL5200		
最大量程 (kg)	3 / 6	6 / 15	15 / 30
分度值 (g)	1 / 2	2 / 5	5 / 10
分辨率	1 / 3,000 (双量程)		
显示方式	中文液晶显示 (208 x 48)		
打印速度 (mm/sec)	100		
标签尺寸 (mm)	宽 : 40 ~ 60, 长 : 30 ~120		
工作温度 (°C)	-10 ~ +40		
电源	AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz		
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	380 x 250		
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	B-type : 409 x 441 x 180 P-type : 410 x 500 x 535.8		
产品自重 (kg)	B-type : 6.95 / P-type : 7.65		

联网标签打印秤

CN1

- 联网标签打印秤CN1是网络功能增强的标签打印秤
- 提供基于网络的远程支持，
并通过7英寸显示屏提供多种信息显示和传输功能
- 远程控制及打印
- 通过以太网进行远程软件更新

PLU可设置的功能

- 提供72个PLU键和36个功能键，
可存储/调用1万个PLU
- 通过RS-232C或WIFI通信可以在
PC和秤之间传输PLU

产品特点



远程控制及打印



远程软件更新



7英寸彩色显示屏



与现有CL系列兼容

型号	CN1	
量程 (kg)	6 / 15	15 / 30
检定分度值 (g)	2 / 5	5 / 10
最大去皮值 (kg)	-5.998	-9.995
A/D转换速度	约8次/秒	
秤盘大小 (mm)	380 x 250	
按键	72个 功能键: 36个	
显示屏	7英寸彩色显示屏 (分辨率800x480)	
打印速度 (mm/sec)	100	
打印分辨率 (dpi)	202	
打印纸大小 (mm)	宽: 40-60 长: 30-290	
条形码类型	UPC, EAN13, I2OF5, CODE128, GS1 数据栏, QR码	
打印类型	热敏打印机	
使用温度 (°C)	-10 ~ 40	
电源	AC 100 ~ 240V 50/60Hz 1.5A	

标签打印秤


CL3000D

- CL3000D是一款全中文LCD显示, 适合各种流通市场上的一款条码标签秤
- 每个PLU都可单独携带商品简述, 条码, 有效期等信息
- 支持 TCP/IP, VLAN 实现多店连网
- 配合本机的管理软件实现进销存管理, 利润查询
- 支持定重, 定价, 拼盘 (合计) 等销售模式
- 具有快速销售模式和正常销售模式切换功能
- 具有快速变价, 手动重量, 数字去皮, 手动打折等功能

便捷的PLU快捷按键

- 薄膜式键盘实现录入时省时省力耐用
- 108(99) 个热键可翻4页
- 实现快速轻松插取热键片

产品特点

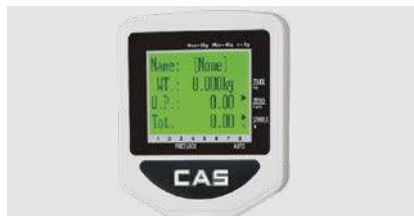

大型LCD液晶显示屏

- 全中文显示界面
- 秤上拼音输入法编辑商品信息
- 店名等
- 错误信息
- 操作信息全中文提示
- 设置界面全中文引导



使用抽屉式标签纸盒

利用抽屉式标签纸盒方式可以方便的替换标签纸



高速热敏打印机

- 打印分辨率 8点/mm, 打印速度 100mm/秒
- 可打印多种字体字号, 大小写字母, 图型商标功能
- 可打印EAN / UPC /CODE-128C 等多种条码打印格式, 条码格式可任意设置
- 标签纸宽度≤62, 高度可任意设置通过系统参数设置可支持无底纹, 有底纹, 连续热敏a纸打印

型号	CL3000D		
量程 (kg)	6	15	30
检定分度值 (g)	1 / 2	2 / 5	5 / 10
键盘	热键 : 108 / 4		
打印纸	连续热敏纸 : 标签热敏纸, 纸张宽度≤62mm		
打印性能	打印密度 : 8点/mm 打印宽度 : 58mm 打印速度 : 100mm/s 打印头寿命 : 100/cm		

标签打印秤

CL5000H

- CL5000系列是获得OIML国际计量认证
- 一款物美价廉功能多元化符合流通市场使用需求的电子秤
- 配备大型显示窗, 将称量结果准确显示出来
- 打印机盒式设计使得更换打印纸轻松简便
- 并且此秤可以通过USB记录进行备份, 恢复
- 程序升级等功能的操作所以在产品维修保养数据管理方面都十分便捷



PLU管理按键

- 简洁明了的PLU按键设计
- 通过翻页功能最多可支持144种商品名的设置

产品特点



大型显示窗

采用大型的显示屏在任何环境下都能准确并迅速显示测定值



标签纸盒

打印机盒支持快速简单的替换新标签纸。
- 支持多种纸张, 自动测量系统。



强大的网络系统

通过USB, RS-232C, RJ11, ERHETNET等多样的界面构成了强有力的网络系统。通过USB的记忆功能实现备份, 恢复, 软件升级的功能

型号	CL5000H		
最大显示 (kg)	3 / 6	6 / 15	15 / 30
检定分度值 (g)	1 / 2	2 / 5	5 / 10
准确度	1 / 3,000 (dual interval)		
显示类型	Graphic LCD (208 x 48)		
打印速度 (mm/sec)	Max. 100 mm/sec		
打印分辨率 (dpi)	202 dpi		
标签纸尺寸 (mm)	Width : 40 ~ 60, Length : 30 ~ 290		
使用电源	AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz		
使用温度 (°C)	-10 ~ +40		
秤盘大小 (mm) (W x D)	357 x 289		

电子计价秤

AP-1

- 28个直接PLU和200个间接PLU
- 通过双量程的技术能够更加精确的称量
- 简单易操作
- 当日总交易核算的功能

选件 - 通过RS-232C通讯接口可以与PC和打印机连接

- 防尘秤罩

- Large tray : 440(W) × 275(D) × 50(H)



Large tray

型号	AP-1		
最大量程 (kg)	3 / 6	6 / 15	15 / 30
分度值 (g)	1 / 2	2 / 5	5 / 10
分辨率	1 / 3,000 (双量程)		
显示位数	7 / 5 / 6 (总价 / 重量 / 单价)		
显示方式	真空荧光管显示		
工作温度 (°C)	-10 ~ +40		
电源	AC 100 ~ 220V, 50 / 60Hz		
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	340 x 215		
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	435 x 325 x 495		
产品自重 (kg)	6.5		

电子计价秤

PR

- 设计合理, 机械结构坚固
- 操作简便, 大幅度提高工作效率
- 电子元器件设计合理, 系统稳定性强
- LED高亮度显示, 方便顾客了解称量信息
- 可充电电池, 电池使用时间长
- 外观设计简洁
- 可连接232接口



标准型



立臂式

型号	PR		
量程 (kg)	3 / 6	6 / 15	15 / 30
检定分度值 (g)	1 / 2	2 / 5	5 / 10
产品尺寸 (mm) (W x D x H)	335 x 336 x 103 / 335 x 396 x 473		
秤盘 (mm) (W x D)	322 x 212		
显示	LED (5 / 5 / 6)		
电源	AC 220V, 充电电池(4V, 4AH)		

电子计价秤

PR-II

- 高精度计价秤
(最大分辨率 1/30000)
- 低轮廓设计
- 7个直接的PLU存储功能
- LCD显示 & 白色背光



标准型



立臂式

型号	PR-II		
量程 (kg)	3 / 6	6 / 15	15 / 30
检定分度值 (g)	1 / 2	2 / 5	5 / 10
产品尺寸 (mm) (W x D x H)	341 x 382 x 102 / 341 x 434 x 473		
秤盘 (mm) (W x D)	330 x 235		
显示	LCD / LED		
电源	1.5V x 3 (D型电池) 或充电电池 4V, 4AH, 6V适配器		

电子计价秤

HS

- 200直接PLU
- 每日销售总额报表功能
- 定量简单方便



不锈钢悬挂秤盘



轻触式遥控按键：有线轻触式遥控按键

型号	HS		
最大量程 (kg)	6	15	30
分度值 (g)	2	5	10
分辨率	1 / 3,000		
显示位数	6 / 5 / 6, 7 / 5 / 6 (总价 / 重量 / 单价)		
显示方式	真空荧光管显示		
工作温度 (°C)	-10 ~ +40		
电源	AC 100~220V, 50/60Hz		
秤盘尺寸 (mm)	Ø320		
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	260 x 110 x 368		
产品自重 (kg)	3.6		

电子计价台秤

EB

- EB 是商用秤和POS收银机相结合的新概念产品。
- 是商品实现称量, 价格计算, 支付, 订购等一系列交易流程的一体化解决方案
- 完美兼容各种POS收银机软件
- 开放式的系统环境
- 可以满足客户更丰富的需求
- 结合手机APP软件
- 完全实现小店大连锁全渠道经营的覆盖
- 选配移动型秤台



产品特点



15英寸大屏幕



内置一体式打印机



显示器

型号	EB			
量程 (kg)	60	150	300	600
检定分度值 (g)	20	50	100	200
主板	RK3288主板CPU : 双核/四核			
电源	12V 7A品牌电源			
硬盘	8G固态硬盘			
内存	DDR三代2G笔记本内存			
显示器	15.6寸BOE高分屏, 1928 x 1080分辨率			
触摸屏	BOE高分电容屏			
网卡/打印机	无线网卡标配, 嵌入式58大齿轮热敏打印机			
副屏	15.6寸BOE高分屏(非触控), 1920 x 1080分辨率			
端口	1个并口, 1个VGA口, 4个2.0 USB口, 1个RJ45网口, 1个音频口			
温度 / 湿度	工作温度: 0℃~+45℃, 存储温度: -20℃~+45℃, 工作湿度: 15%~45%			

电子收据打印追溯台秤

SCS

- 实现食品安全追溯系统, 可实现金融结算
- 主、客显采用高精度TFT液晶显示并能通过显示中文品名, 图案标识方式, 可播放视频
- 高强度立杆设计, 并有多种长度的立杆可供选择, 仪表及主要电子线路板安装在立杆里并钳印密封
- 打印机和仪表为一体结构, 防止带水称量物水滴进入打印机构, 侧面装纸, 满足标签/收据选择式打印方式
- 称重传感器安装采用专门防过载结构, 防过载能力达到300%IP65防水防尘认证
- 72个预设键, 翻页设计, 支持最多144个直接PLU快捷调用, 无上限的PLU存储设计



字符识别传感器



型号	SCS			
称量(kg)	60	150	300	600
检定分度值(g)	20	50	100	200
材质	HEAD : ABS, TRAY : SUS, BODY : STEEL			
电源	AC 230V, 50 / 60HZ, 36V			
按键	PLU 72键, 功能键 40键			
选配	商品识别摄像头, WIFI, RFID射频读卡器			
显示器尺寸	7 inch			
输入输出	LAN, USB, RS232C			
使用温度 (°C)	-10 ~+40			
秤盘 (mm) (W x D)	400 x 500, 600 x 800			

电子收据打印追溯台秤

SCS sus

- 实现食品安全追溯系统, 可实现金融结算
- 主、客显采用高精度TFT液晶显示并能通过显示中文品名, 图案标识方式, 可播放视频
- 高强度立杆设计, 并有多种长度的立杆可供选择, 仪表及主要电子线路板安装在立杆里并钳印密封
- 打印机和仪表为一体结构, 防止带水称量物水滴进入打印机构
- 称重传感器安装采用专门防过载结构, 防过载能力达到300%IP65防水防尘认证
- 72个预设键, 翻页设计, 支持最多144个直接PLU快捷调用, 无上限的PLU存储设计



型号	SCS sus			
称量 (kg)	60	150	300	600
检定分度值 (g)	20	50	100	200
材质	HEAD : SUS, TRAY : SUS, BODY : STEEL			
电源	AC 230V, 50 / 60HZ, 36V			
按键	PLU 60EA, FUNCTION 30EA			
选配	商品识别摄像头, WIFI, RFID射频读卡器			
显示器尺寸	7 inch			
输入输出	LAN, USB, RS232C			
使用温度 (°C)	-10 ~+40			
秤盘 (mm) (W x D)	400 x 500, 600 x 800			

电子收银秤

PDC

- 带显示一体型大秤台外型
- 显示屏角度可调节
- 显示窗可安装在3个方向
- 单独大秤台产品外型
- 连接口 (Interface)



CT-85



带显示一体型大秤台外型



单独大秤台产品外型

产品特点



连接口 (Interface)

Display
(Tilting & Backlight)

POS Platform



选配

型号	PDC		
量程 (kg)	3 / 6	6 / 15	15 / 30
检定分度值 (g)	1 / 2	2 / 5	5 / 10
产品尺寸 (mm) (W x D x H)	370 x 317 x 52		
秤盘 (mm) (W x D)	370 x 270		
显示 (mm)	LCD : 54.5 x 19.3 (6位)		
电源	USB 5V或 适配器 (6V, 500mA / 选配)		
接口	基本 : USB B-type, RS232C		
通讯协议	支持多种外部称量数据传送通讯协议 (共10种)		

电子收银秤

PDN

■ 凯士的PDN产品作为POS机连接称重平台称可支持连接多种POS系统是一款适用于连锁超市, 小型卖场, 农贸市场等各种流通产业的称重产品



产品特点



连接POS



扁平型可倾斜显示



各种接口

型号	PDN		
量程 (kg)	3 / 6	6 / 15	15 / 30
检定分度值 (g)	1 / 2	2 / 5	5 / 10
产品尺寸 (mm) (W x D x H)	384 x 308 x 82		
秤盘 (mm) (W x D)	380 x 280		
显示	LCD 94 x 28 mm / 3.7" x 1.1" (6位)		
电源	USB 5V或 适配器 (6V, 500mA / 选配)		
接口	基本 : USB B-type, RS232C		
通讯协议	支持多种外部称量数据传送通讯协议 (共10种)		

电子秤用计量标签

- 生产 便利店, 肉店, 超市等食品用标签
- 胶版纸/PE(polythene film), PP(polypropylene film), PET(polyester film), 其film
- 易碎纸/铜版纸, MIRAGE道林纸, 热敏纸, 其他



肉加工, 水产, 工业用 条形码打印用标签

- 胶版纸/PE(polythene film), PP(polypropylene film), PET(polyester film), 其他film
- 易碎纸/铜版纸, MIRAGE, 道林纸, 热敏纸, 其他



行业用 贴纸及文具贴纸, 饮料贴纸

- 胶版纸/PE(polythene film), PP(polypropylene film), PET(polyester film), 其他film
- 易碎纸/铜版纸, MIRAGE, 道林纸, 热敏纸, 其他



票据(入场券)/碳带及POS用纸

- 胶版纸/PE(polythene film), PP(polypropylene film), PET(polyester film), 其他film
- 易碎纸/铜版纸, MIRAGE, 道林纸, 热敏纸, 其他



凯士实验室用产品

分析天平 > 高精度天平 > 微量天平 > 砝码



分析天平

CAT

- 通过按键启动自动标定.
- 样本单位重量可以简便地输入, 储存和调用.
- 样本与目标值对比, 通过/不通过标准.
- 配方模式
- 百分比测量
- 省电模式
- 密码锁定


选配 - EP-100打印机
 - EP-110打印机
 - I/O-RS线保护罩
 - USB转换组件



产品特点



采用UniBloc传感器,
保证稳定称重



2-3秒响应时间



91mm直径大秤盘



一次触控简单设置

型号	CATX324	CATX224	CATX124	CATY324	CATY224	CATY124
最大量程 (g)	320	220	120	320	220	120
分度值 (mg)	0.1					
秤盘尺寸 (mm)	Ø91					
产品自重 (kg)	6.2			6.0		
显示方式	LCD					
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	210 x 340 x 325					
电源	AC 100 ~ 240V, 400mA 50 / 60Hz ➡ DC 12V, 1A					

分析天平

CAU

- 窗口直视
- 背光/时钟校准(CAUW)
- 完美的自我标定功能(CAUW, CAUX)
- 标定报告(CAUW, CAUX)

选件 - 重力测量套装

- 负离子 (静态去除 *stable-ex*)
- 充电电池组



型号	CAUW-D	CAUW	CAUX	CAUY
最大量程 (g)	220 / 82 120 / 42	120, 220, 320	120, 220, 320	120, 220
分度值 (mg)	0.1 / 0.01	0.1	0.1	0.1
秤盘尺寸 (mm)	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80

分析天平

CU

- 满量程自动标定(可选)
- 符合GLP/GMP/ISO/标准内置时钟
- 自动标定PSC(CUW)
- 模拟曲线图
- 时钟标定(CUW)
- LCD背光显示
- 可直接连接Window
- 计数功能
- RS-232C接口与PC,
打印机连接
- 单位转换



小秤盘式

型号	CUW-H, CUX-H, CUW-HV		CUW-S, CUX-S	
最大量程 (g)	220, 420, 620	2,200, 4,200, 6,200	420, 820	4,200, 8,200
分度值 (g)	0.001	0.01	0.01	0.1
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	108 x 105	170 x 180	108 x 105	170 x 180

高精度天平

CBX

- 计数功能
- 可直接连接Window
- 重量比较功能(H/OK/LO)
- 较强的安全性和稳定性
- 内置时钟型
- 模拟曲线图

选件 - 打印机 : EP-80

- RS-232C接口
- 充电电池
- 百分比模式键



型号	CBX12KH	CBX22KH	CBX32KH	CBX32KS	CBX52KS
最大量程 (kg)	12	22	32	32	52
分度值 (g)	0.1	0.1	0.1	1	1
显示方式	LCD				
工作温度 (°C)	+5~ +40				
电源	AC适配器 (12V / 1A)				
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	345 x 250				
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	360 x 355 x 125				
产品自重 (kg)	10.5				

高精度天平

CBL

- 通过传感器一体化实现快速应答功能
- 计数功能
- 准确的判别能力
- 单位转换
- 较强的安全性和稳定性

选件 - 打印机 : EP-60A

- RS-232C接口 (FB-102A)
- 防风罩
- 标定用砝码



防风罩



小秤盘

对于标记“*”的产品, 防风罩为标准。

型号	最大量程 (g)	分度值 (g)	秤盘尺寸 (mm)(W x D)
CBL220H*	220	0.001	100 x 100
CBL320H*	320	0.001	100 x 100
CBL2200H	2,200	0.01	164 x 124
CBL3200H	3,200	0.01	164 x 124

微量天平

MWII-PLUS

- 1/30,000 高精度称量性能
- 支持多种称量模式
- 具备计数功能
- 百分比模式
- 自动关机，背光自动开/关
- 电池状态显示功能
- 具备称量值、日期、时间打印功能
- 可连接外置票据打印机及标签打印机

选件

- AA电池 × 6节 (1.5V)
- 票据打印机 DEP-50
- 标签打印机 DLP-50



型号	MWII PLUS		
最大量程 (g)	300	600	3,000
分度值 (g)	0.01	0.02	0.1
分辨率	1/3,000		
显示方式	LCD (白色背光)		
显示位数	6位 (重量)		
使用温度范围	5~35℃		
电源	DC适配器 / 干电池 (AA型 6节) 电池使用时间: 约31小时 (使用碱性电池时)		
外形尺寸 (mm)	Ø130	162 x 145	162 x 145
秤盘尺寸 (mm)	190(W) x 270(D) x 83(H)		
产品重量 (kg)	1.16	1.21	1.21

微量天平

MWII-H

- 1/30,000 卓越称重性能
- 支持多种称重模式
- 配备计数功能
- 可连接外置票据及标签打印机
- 百分比模式
- 自动关机、背光自动开启/关闭
- 电池状态显示功能
- 可打印称重值、日期、时间
- RS-232C 接口 (PC、标签/票据打印机)



型号	MWII-H				
最大量程 (g)	200	300	600	2,000	3,000
分度值 (g)	0.01	0.01	0.02	0.1	0.1
分辨率	1/20,000	1/30,000	1/30,000	1/20,000	1/30,000
显示方式	LCD (白色背光)				
显示位数	6位 (重量)				
使用温度范围	5~35°C				
电源	DC 9V / 300mA 电源适配器				
外形尺寸 (mm)	Ø130	Ø130	Ø130	162 x 145	162 x 145
秤盘尺寸 (mm)	190(W) x 271(D) x 83(H)				
产品重量 (kg)	1.23	1.23	1.23	1.33	1.33

微量天平

XE

- 防风罩
- 镍氢充电电池
- 多样的操作界面
(CD-300, IM-WORKS)
- 可连接打印机
- 使用红外传感方式(按键)



型号	XE-N						XE-H				
最大容量 (g)	150	300	600	1,500	3,000	6,000	300	600	1,500	3,000	6,000
可读性 (g)	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1
分辨率	1 / 30,000 ~ 1 / 75,000										
重量单位	g, ct, lb, oz, GN, ozt, dwt										
显示位数	6 and half digits (Weight)										
显示方式	LCD (带背光)										
工作温度 (°C)	5 ~ 40										
电源	DC 12V (带转接器)										
秤盘尺寸 (mm)	150, 300, 600 : Ø128mm 1,500, 3,000, 6,000 : 155 x 143mm										
产品尺寸 (mm) (W x D x H)	180 x 272 x 74										
产品重量 (kg)	1.39										

砝码



- ◆ 板重量
- ★ 标记的板重量
- 带旋钮的气缸重量
- ★ 标记的带旋钮的气缸重量

公称值	订单号		
	E2	F1	F2
1mg	CE21111	CF11111	CF21111
2mg	CE21112	CF11112	CF21112
5mg	CE21113	CF11113	CF21113
10mg	CE21114	CF11114	CF21114
20mg	CE21115	CF11115	CF21115
50mg	CE21116	CF11116	CF21116
100mg	CE21117	CF11117	CF21117
200mg	CE21118	CF11118	CF21118
500mg	CE21119	CF11119	CF21119
1g	CE21120	CF11120	CF21120
2g	CE21121	CF11121	CF21121
5g	CE21122	CF11122	CF21122
10g	CE21123	CF11123	CF21123
20g	CE21124	CF11124	CF21124
50g	CE21125	CF11125	CF21125
100g	CE21126	CF11126	CF21126
200g	CE21127	CF11127	CF21127
500g	CE21128	CF11128	CF21128
1kg	CE21129	CF11129	CF21129
2kg	CE21130	CF11130	CF21130
5kg	CE21131	CF11131	CF21131
10kg	CE21132	CF11132	CF21132
20kg	CE21133	CF11133	CF21133

公称值	形状
1mg	◆
2mg	◆ ◆
5mg	◆
10mg	◆
20mg	◆ ◆
50mg	◆
100mg	◆
200mg	◆ ◆
500mg	◆
1g	■
2g	■ ★
5g	■
10g	■
20g	■ ★
50g	■
100g	■
200g	■ ★
500g	■
1kg	■
2kg	■ ★
5kg	■
10kg	■
20kg	■

砝码

F1 / F2 / E2



型号	CMF1-100G	CMF1-200G	CMF1-1K	CMF1-2K	CMF1-5K	CMF1-10K	CMF1-20K
公称值	1mg ~100g	1mg ~200g	1mg ~1kg	1mg ~2kg	1mg ~5kg	10kg	20kg
1mg	●	●	●	●	●		
2mg	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		
5mg	●	●	●	●	●		
10mg	●	●	●	●	●		
20mg	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		
50mg	●	●	●	●	●		
100mg	●	●	●	●	●		
200mg	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		
500mg	●	●	●	●	●		
1g	■	■	■	■	■		
2g	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
5g	■	■	■	■	■		
10g	■	■	■	■	■		
20g	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
50g	■	■	■	■	■		
100g	■	■	■	■	■		
200g		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
500g			■	■	■		
1kg			■	■	■		
2kg				■ ■	■ ■		
5kg					■		
10kg						■	
20kg							■
内部	21 pcs	23 pcs	25 pcs	27 pcs	28 pcs	1 pcs	1 pcs

型号	CME2-100G	CME2-200G	CME2-1K	CME2-2K	CME2-5K	CME2-10K	CME2-20K
公称值	1mg ~100g	1mg ~200g	1mg ~1kg	1mg ~2kg	1mg ~5kg	10kg	20kg
1mg	●	●	●	●	●		
2mg	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		
5mg	●	●	●	●	●		
10mg	●	●	●	●	●		
20mg	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		
50mg	●	●	●	●	●		
100mg	●	●	●	●	●		
200mg	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		
500mg	●	●	●	●	●		
1g	■	■	■	■	■		
2g	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
5g	■	■	■	■	■		
10g	■	■	■	■	■		
20g	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
50g	■	■	■	■	■		
100g	■	■	■	■	■		
200g		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
500g			■	■	■		
1kg			■	■	■		
2kg				■ ■	■ ■		
5kg					■		
10kg						■	
20kg							■
内部	21 pcs	23 pcs	25 pcs	27 pcs	28 pcs	1 pcs	1 pcs

型号	CMF2-100G	CMF2-200G	CMF2-1K	CMF2-2K	CMF2-5K	CMF2-10K	CMF2-20K
公称值	1mg ~100g	1mg ~200g	1mg ~1kg	1mg ~2kg	1mg ~5kg	10kg	20kg
1mg	●	●	●	●	●		
2mg	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		
5mg	●	●	●	●	●		
10mg	●	●	●	●	●		
20mg	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		
50mg	●	●	●	●	●		
100mg	●	●	●	●	●		
200mg	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●		
500mg	●	●	●	●	●		
1g	■	■	■	■	■		
2g	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
5g	■	■	■	■	■		
10g	■	■	■	■	■		
20g	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
50g	■	■	■	■	■		
100g	■	■	■	■	■		
200g		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
500g			■	■	■		
1kg			■	■	■		
2kg				■ ■	■ ■		
5kg					■		
10kg						■	
20kg							■
内部	21 pcs	23 pcs	25 pcs	27 pcs	28 pcs	1 pcs	1 pcs

凯士工业衡器产品

电子计重秤 > 防水秤 > 防水秤 > 电子计重秤 > ECR 串口秤 >
便携式台秤 > 电子台秤 > 台秤 > 计数秤 > 计数台秤 >
吊钩秤 > 蓝牙-手提便携式仪表



电子计重秤

SW-1S

- 节电式可自动关机
- 25mmLCD大屏幕显示器
- 可以长时间使用电池

选件 - AC适配器(9V / 300mA)
- 防尘罩
- 后面显示器



SW-LR (LED)



SW-1S (LCD)

型号	SW-1S/LR				
最大量程 (kg)	1 / 2	2.5 / 5	4 / 10	10 / 20	15 / 30
分度值 (g)	0.5 / 1	1 / 2	2 / 5	5 / 10	5 / 10
分辨率	1 / 2,000	1 / 2,500	1 / 2,000	1 / 2,000	1 / 3,000
显示位数	5位				
显示方式	液晶显示屏 (SW-1S / 1C, SW-1W) or 数码二极管管显示 (SW-LR, SW-1WR)				
工作温度 (°C)	-10 ~ +40				
电源	DC 9V (SW-1S, SW-1C) 或可充电电池 (SW-LR)				
电池寿命	干电池 (SW-1S, SW-1C, SW-1W) : 碱性电池 : 800 hrs, 锰电池 : 400 hrs 可充电电池 (SW-LR, SW-1WR) : 20 hrs				
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	SW-1S / 1C / LR : 230 x 190 : 293 x 218				
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	SW-1S / 1C / LR : 260 x 287 x 137 : 320 x 361 x 444				
产品自重 (kg)	SW-1S / 1C / LR : 2.8 : 5.5				

电子计重秤

SW-II

- 1 / 30,000高辨率
- 简单易操作
- USB接口
- 背面显示数据



Rear Display



SW-II (LCD)

型号	SWII-03	SWII-06	SWII-15	SWII-30
最大量程 (kg)	3	6	15	30
分度值 (g)	0.5 / 0.2 / 0.1	1 / 0.5 / 0.2	2 / 1 / 0.5	0.5 / 2 / 1
分辨率	1 / 3,000 ~ 1 / 30,000			
显示位数	6个直接PLU (115×39.5mm) & 白色背光			
标志	稳定, 零位, 皮重, g, kg, lb, oz, PCS, 低电量 HI / OK / LO & PCS			
功能键	零位, 皮重, 模式, 功能键, 零点 / 单位, 皮重 / Hold键, FN键			
功能	hold键, 单位转换, 计算样本范围 : 10~100, 200, 300, 400, 500 重量比较功能键 : HI, OK, LOW; 睡眠模式功能键			
工作时间	D型电池可用500小时或者铅酸蓄电池可用450小时 (不开背光) 同时装配锰电池和铅酸蓄电池可连续使用1000小时			
选件	RS-232C (打印, 指令), 背面显示, 可充电电池和适配器, USB接口, 不锈钢托盘			
电源	1.5V × 3 (D型电池) 或铅酸蓄电池 4V, 4AH 或 6V适配器			
外形尺寸 (mm) (W × D × H)	245 × 280 × 110			
秤盘尺寸 (mm) (W × D)	225 × 190			

电子计重秤

SW-1W

- 25mm大尺寸高灰色的LCD显示器
- IP66防水, 防尘电子秤
- 可以使用蓄电池或是干电池 (LED型)
- 节电型自动关闭电源

选件 - AC适配器 (9V / 300mA)
- 后显示器



SW-1WR (LED)



SW-1W (LCD)

型号	SW-1W / 1WR			
最大量程 (kg)	2.5 / 5	4 / 10	10 / 20	12 / 30
分度值 (g)	1 / 2	2 / 5	5 / 10	5 / 10
分辨率	1 / 2,500	1 / 2,000	1 / 2,000	1 / 3,000
显示位数 / 工作温度 / 产品自重	5位 / -10°C ~ +40 / 3.7kg			
显示方式	液晶显示屏 (SW-1S / 1C, SW-1W) or 数码二极管管显示 (SW-LR, SW-1WR)			
电源	DC 9V / 300mA (SW-1W) or DC 12V / 可充电电池 (SW-1WR)			
电池寿命	干电池 (SW-1S, SW-1C, SW-1W) : 碱性电池 : 800 hrs, 锰电池 : 400 hrs 可充电电池 (SW-LR, SW-1WR) : 20 hrs			
秤盘尺寸 / 外形尺寸	W247mm x D195mm / W278mm x D317mm x H141mm			

防水秤

SWII-W

- 适用于潮湿环境
- 快捷的操作和高精度值
- 超大高亮度显示屏
- 便于携带
- 不锈钢秤盘
- 自动关机和待机模式, 经济实用



SWII-CW (LCD)



SWII-EW (LED)

型号	SWII-CW (LCD)				SWII-EW (LED)			
最大量程 (kg)	1.5 / 3	3 / 6	6 / 15	15 / 30	1.5 / 3	3 / 6	6 / 15	15 / 30
分度值 (g)	0.5 / 1	1 / 2	2 / 5	5 / 10	0.5 / 1	1 / 2	2 / 5	5 / 10
精度	1 / 3,000 (双分度值)							
显示	6 位 LCD (高度 : 35mm)				6 位 LED (高度 : 20mm)			
电源	干电池 (D 型 1.5V x 4只) DC 9V / 1A 适配器(选配)				6V 3.3A 充电电池 (Pb) DC 9V / 1A 适配器			
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	237 x 192 (SUS)							
产品尺寸 (mm) (W x D x H)	256 x 299 x 117							
产品重量 (kg)	约 2.6							

电子计重秤

SWN

- 显示清晰的大屏幕
- 电池使用时间长
- 快速且精准的称量性能 (Dual 1/3,000)
- 轻巧便携式设计



SWN-CE



SWN-SC

型号	SWN-SC / SWN-CC (LCD)				SWN-SE / SWN-CE (LED)			
最大量程 (kg)	1.5 / 3	3 / 6	6 / 15	15 / 30	1.5 / 3	3 / 6	6 / 15	15 / 30
分度值 (g)	0.5 / 1	1 / 2	2 / 5	5 / 10	0.5 / 1	1 / 2	2 / 5	5 / 10
分辨率	1 / 3,000 (双量程)							
显示位数	6位LCD显示+背光（字高：29 mm）				6位LED显示（字高：17.3 mm）			
标志	Stable, Zero, Tare, Low battery, HI/LO/OK(SWN-CC/CE)							
功能键	SWN-SC/SE : Power, Zero, Tare, Hold SWN-CC/CE : Power, Zero, Tare, Mode							
功能	SWN-SC / SE: 普通称量、保持、自动关机 SWN-CC / CE: 普通称量、计数 / 检重、自动关机							
电源	1.5V D型干电池 × 4节 选配：9VDC / 300mA 适配器				6VDC 3.2Ah 铅酸充电电池 12VDC / 1.25A 适配器			
电池使用时间	碱性电池：1,000小时/ 锰电池：500小时				70小时			
	在单面显示、关闭背光条件下连续使用时							
通讯接口	选配：RS-232C、USB或BLE（可同时使用）							
外形尺寸 (mm)	256 (W) x 285 (D) x 123 (H)							
秤盘尺寸 (mm)	239(W) x 192(D)							
产品重量（kg）	2.7							
选配件	后置显示屏、RS-232C、USB或BLE 不锈钢秤盘、9VDC / 300mA适配器（SWN-SC / CC）							

防水秤

SWII-WS



- 适用于高湿环境的防水设计
- 快速且精准的称量 (1/3,000 Dual interval 分度)
- 清晰明亮的大尺寸显示屏
LCD 显示屏 (字符高度: 29 mm, 含背光)
LED 显示屏 (字符高度: 17.3 mm)
- 轻巧便携的设计
- 卫生型不锈钢秤盘
- 自动关机及待机模式功能

选件

- 后置显示屏
- AC 适配器: 适用于 SWII-CWS (LCD)



SWII-EWS (LED)



SWII-CWS (LCD)

型号	SWII-CWS				SWII-EWS			
最大量程 (kg)	1.5/3	3/6	6/15	15/30	1.5/3	3/6	6/15	15/30
分度值 (g)	0.5/1	1/2	2/5	5/10	0.5/1	1/2	2/5	5/10
分辨率	1 / 3,000 (双量程)							
显示屏	6位 LCD (字高: 29 mm, 含背光)				6位 LED (字高: 17.3 mm)			
按键	4个 (电源、置零、去皮、保持)							
功能	保持、计数功能、重量比较功能 (HI/OK/LOW)、自动关机功能、待机模式							
使用电源	D型干电池 (1.5V × 4节) / DC 9V/1A 适配器 (选配)				6V, 3.3A 充电电池 (Pb) / DC 9V/1A 适配器			
电池使用时间 (以单显示为准)	锰干电池: 约400小时 / 碱性干电池: 约800 小时				充电电池: 约80小时			
使用温度 (°C)	-10 ~ 40							
IP等级	符合 IP68 设计							
秤盘尺寸 (mm)	237 (W) × 192 (D) (SUS)							
产品尺寸 (mm)	257 (W) × 298 (D) × 117 (H)							
产品重量 (kg)	约2.8							
选配项	后置显示屏, DC 9V/1A 适配器				后置显示屏, DC 9V/1A 适配器			

防水秤

FW500

- IP69(Waterproof构造)
- 不锈钢大秤盘
- 具有自动关闭电源的功能
- 快速精密准确的称量的功能(1/3,000)双量程
- 清晰和大的显示窗口
- 双显示器

选件 - AC适配器



型号	FW500-C			FW500-E		
最大量程 (kg)	3 / 6	6 / 15	15 / 30	3 / 6	6 / 15	15 / 30
分度值 (g)	1 / 2	2 / 5	5 / 10	1 / 2	2 / 5	5 / 10
分辨率	1 / 3,000 (双量程)					
显示方式	液晶显示屏			数码二极管显示		
显示位数	5位 (字高35mm)			6位 (字高19mm)		
状态	稳定, 置零, 去皮, 单位, 电池					
按键	置零, 去皮, Hold, Power					
功能	保持, 自动关机					
电源	干电池 (D size 1.5V x 4ea) 12V / 1.5A 适配器			6V 可充电电池 12V / 1.5A 适配器		
电池寿命	锰干电池 : 大约1200小时 碱性干电池 : 大约2500小时 *适用于单程显示器			可充电电池 : 大约100小时 *适用于单程显示器		
工作温度 (°C)	-10 ~ +40					
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	247 x 212					
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	266 x 303 x 109					
产品自重 (kg)	3.0			3.3		

电子计重秤

AD / AD-H

- 2.5kg~30kg, 多量程范围
- 1/5,000~1/10,000的高精度
- 上下限功能
- 不锈钢秤盘

选件 - 打印机 DEP-50(票) / DLP-50(标签)
 - RS-232C接口
 - 婴儿托盘
 - 秤盘



婴儿式秤盘

型号	AD				AD-H		
最大量程 (kg)	1.5 / 3	3 / 6	6 / 15	15 / 30	5	10	20
分度值 (g)	0.5 / 1	1 / 2	2 / 5	5 / 10	0.5	1	2
分辨率	1 / 3,000 (双量程)				1 / 10,000		
显示位数	5位						
显示方式	真空荧光管显示						
工作温度 (°C)	-10 ~ +40						
电源	AC 100 ~ 220V, 50 / 60Hz						
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	340 x 215						
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	350 x 325 x 105						
产品自重 (kg)	4.7						

电子计重秤

ED-H

- 便于操作
- 大型软按钮开关
- 可充电电池操作
- 累积模式(Σ)
- 统计, 百分比称重功能
- 双秤盘(塑料+不锈钢)
- 12V直流适配器

选件 - 打印机 : DEP-50(票) / DLP-50(标签)



型号	ED-H			
最大量程 (kg)	3	6	15	30
分度值 (g)	0.1	0.2	0.5	1
分辨率	1 / 30,000			
显示位数	6位			
显示方式	液晶显示屏 (蓝色背光)			
工作温度 (°C)	可充电电池或DC适配器			
电源	200hrs (关闭背光)			
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	306 x 222			
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	330 x 346 x 107			
产品自重 (kg)	4.5			

电子计重秤

PRII-D

- 高辨识度显示
 - 简单易用的操作
 - 低调设计
 - 安装简便
 - 高分辨率
- (双分度值1/3,000~单分度值)



PRII-D (LCD)



PRII-D (LED)

型号	PRII-D					
量程	双分度值	单分度值	双分度值	单分度值	双分度值	单分度值
分度值	Max 3 / 6 kg	Max 6 kg	Max 6 / 15 kg	Max 15 kg	Max 15 / 30 kg	Max 30 kg
检定分度值	e=1 / 2g	e=2g, e=1g e=0.5g, e=0.2g	e=2 / 5g	e=5g, e=2g e=1g, e=0.5g	e=0.5 / 1g	e=10g, e=5g e=2g, e=1g
分辨率	1 / 3,000	1 / 3,000 ~1 / 30,000	1 / 3,000	1 / 3,000 ~1 / 30,000	1/3,000	1/3,000 ~1/30,000
显示	D type(LED) : 7 Segment LED (6 Digit) x 1ea / D type(LCD) : 45 "x 15.5 " LCD (6 Digit) x 1ea					
符号	稳定, 零点, 去皮, g, kg, 电量不足, HI / OK / LO & PCS, LK					
按键	置零 / 单位,去皮 / 锁定, 模式, 功能					
功能	基本称重, 计数功能: 计数取样范围 10, 20, 50, 100, 200, 500 重量对比功能: HI, OK, LOW, 背光 ON/OFF, 控制功能, 锁定, 单位转换					
产品尺寸 (mm) (W x D x H)	D TYPE : 341 x 382 x 102					
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	330 x 235					
产品重量 (kg)	D type : 3.3					
电源	Pb 4 V / 4 A Rechargeable battery, 6 V DC Adaptor, USB Type B(Optional, not for battery charging), 1.5V D size dry battery x 3ea(Optional)					
电池寿命	LED : Approx. 170 hours (Manganese Battery) / 340 hours (Alkaline) / 80 hours (Pb Battery) LCD : Approx. 300 hours (Manganese Battery) / 600 hours (Alkaline) / 200 hours (Pb Battery)					
工作温度 (°C)	-10 ~ +40					
选配	1.5V D size dry battery x 3ea, RS-232C, USB Type B					

电子计重秤

PW-II

- 不锈钢秤台和秤盘
- 简单易操作
- 可以使用多种重量单位

型号	PW-II		
最大量程 (kg)	1 / 2	2.5 / 5	4 / 10
分度值 (g)	0.5 / 1	1 / 2	2 / 5
分辨率	1 / 2,000 ~ 1 / 2,500 (双量程)		
称重单位	g, kg, lb, oz		
显示位数	5位		
显示方式	LCD		
工作温度 (°C)	-10 ~ +40		
电源	干电池或9VDC适配器 DC 9V		
电池寿命	碱性电池 : 250 hrs, 锰电池 : 60 hrs		
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	222 x 151		
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	239 x 227 x 66		
产品自重 (kg)	1.5		



ECR 串口秤

PD-II

- 可调显示器头
- 易读VFD显示器
- 通信端口 : RS-232C或ECR接口
- 低外形

选件 - 远程电极显示器 : PD-II(S)
 - 双显示器
 - ECR接口电缆 > 黑体

型号	PD-II			
最大量程 (kg)	单量程	6	15	30
	双量程	3 / 6	6 / 15	15 / 30
分度值(g)	单量程	2	5	10
	双量程	1 / 2	2 / 5	5 / 10
外部分辨率	1 / 3,000 (单或双量程)			
显示位数	6位			
显示方式	真空荧光管显示			
工作温度 (°C)	-10 ~ +40			
电源	AC 100~220V, 50 / 60Hz			
秤盘 (mm) (W x D)	380 x 280			
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	380 x 280 x 79			
产品自重 (kg)	6.7			



Built-in



Standard

台秤

DB-1 / DB-1H

- 计数功能
- 鲜明的VFD显示器
- 铸铝秤体和不锈钢秤盘
- 可旋转仪表
- RS-232C接口(连接PC/打印机)

选件 - RS-232C接口(DB-1H) (连接PC/打印机)

型号	DB-1/DB-1H			
最大量程 (kg)	15 / 30	30 / 60	60 / 150	100 / 200 (non approval)
分度值 (g)	5 / 10	10 / 20	20 / 50	50 / 100
分辨率	1 / 3,000 (双量程)			1 / 2,000 (双量程)
显示位数	5位			
显示方式	VFD			
工作温度 (°C)	-10 ~ +40			
电源	AC 100~220V, 50 / 60 HZ			
秤盘尺寸(mm) (W x D)	400 x 520			
外形尺寸(mm) (W x D x H)	420 x 635 x 765			
产品自重 (kg)	19			



DB-1



DB-1H

台秤

HB

- 1/15,000高分辨率
- RS-232C通讯接口
- 通过9个功能键简单易操作
- 核算功能
- 支持计数和百分比模式
- 重量确认功能(HI / OK / LO)
- 可以安装充电式电池
- 连接打印机

选件 - BP-DT-4(标签)

- DLP-50(标签)

- DEP-50(票据)

型号	HB			
最大量程 (kg)	30	75	150	250
分度值 (g)	2	5	10	20
分辨率	1 / 15,000			1 / 12,500
显示位数	6位			
显示方式	LCD			
工作温度 (°C)	0 ~ +40			
电源	DC适配器, 可充电电池			
秤盘尺寸(mm) (W x D)	400 x 500			
外形尺寸(mm) (W x D x H)	400 x 630 x 750			
产品自重(kg)	15			



台秤

HD

- 计数和百分比模式
- 校检功能 (上限/准确/下限独立显示)
- 多功能按键使操作更简单
- 可充电电池

校检功能



型号	HD		
量程 (kg)	30 / 60	60 / 150	150 / 300
检定分度值 (g)	10 / 20	20 / 50	50 / 100
产品尺寸 (mm) (W x D x H)	400 x 630 x 750		
秤盘 (mm) (W x D)	400 x 500		
显示	LCD (6位)		
电源	适配器12V, 充电电池		
接口	RS-232C		



台秤

DB-C

- 旋转型仪表头
- 操作简单, 功能丰富
- 具有计重功能和简单的计数功能
- 在允许精度范围内,
量程可以自由设定 带有看门狗功能
- 不锈钢台面, 抗冲击设计
- 能够适应工矿, 物流,
食品加工以及 化工厂等生产较恶劣的环境

型号	DB-C		
量程 (kg)	60	150	300
检定分度值 (g)	20	50	100
产品尺寸(mm) (W x D x H)	400 x 630 x 750		
秤盘 (mm) (W x D)	400 x 500		
显示	LCD (6位)		
电源	AC 220V 50 / 60Hz, 充电电池		
接口	RS-232C		




RS-232C接口

台秤

DB-II

- 计数功能
- 铸铝秤体(IP65)
- 可旋转仪表
- RS-232C接口(连接PC/打印机)
- 24mm大型LCD显示器
- 鲜明VFD显示器(DW-150)
- 充电式电池

选件 - 打印机 : DEP-50(票据)
- 挂壁式显示(DB-II)



型号	DB-II						
最大量程 (kg)	3 / 6	6 / 15	15 / 30	30 / 60	60 / 150	30 / 60	60 / 150
分度值 (g)	1 / 2	2 / 5	5 / 10	10 / 20	20 / 50	10 / 20	20 / 50
分辨率	1 / 3,000(双量程)						
显示位数	6 位 (重量)						
显示方式	LCD (LED)					VFD	
工作温度 (℃)	-10 ~ +40						
电源	DC适配器					100~220V 50/60Hz	
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	280 x 280			420 x 510			
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	280 x 350 x 530			425 x 675 x 755			
后轨尺寸 (mm) (W x D)	-						
产品自重 (kg)	5			14.7		14	

台秤

DBI / SPS

- 带背光的大型LCD显示器(20mm)
- 计数与百分比模式-仅限于DBI LCD型号
- 累积模式(Σ)
- 称重比较(高/低/OK)-仅限于DBI LCD型号
- 票打印输出(DEP-50)
- RS-232C接口
- 可充电电池(大约100小时)
- 各种尺寸与容量
- 不锈钢防尘盖
- 采用硬纸板牢固包装和轻型包装

选件 - 防尘盖
- 极显示



Wall Mount Stand



Wall Mount Tilt Bracket



型号	DBI / SPS		
最大量程 (kg)	60 / 150 (SPS5060 only)	150 / 300	300 / 600
分度值 (g)	20 / 50	50 / 100	100 / 200
分辨率	1 / 3,000 (双量程)		
显示位数	6位		
显示方式	LCD (LED)		
工作温度 (°C)	-10 ~ +40		
电源	可充电电池, DC适配器 大约200小时 (背光关闭)		
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	500 x 600 x 141, 600 x 700 x 165, 700 x 800 x 165, 800 x 900 x 165		
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	500 x 670 x 755, 600 x 770 x 755, 700 x 870 x 755, 800 x 970 x 755		
后轨尺寸 (mm) (W x D)	SPS5060 - 270 x 450, SPS6070 - 400 x 550 SPS7080 & SPS8090 - 520 x 650		
产品自重(kg)	SPS5060 - 22.5, SPS6070 - 31.5, SPS7080 - 39.7, SPS8090 - 46.8		

便携式台秤

PB / PBII

- 轻便易携带
- 可在室外连续使用300个小时
- 显示器和秤体可分离
- 多种称量范围
- 上下限功能, 节电电源可自动关机
- 稳定耐用设计



PB

PB-II

型号	PB			
最大量程 (kg)	15 / 30	30 / 60	60 / 150	100 / 200
分度值 (g)	5 / 10	10 / 20	20 / 50	50 / 100
分辨率	1 / 3,000(双量程)		1 / 2,000 (双量程)	
显示位数	6位			
显示方式	LCD			
工作温度 (°C)	-10 ~ +40			
电源	充电电池/适配器 (12V / 1.25 A)			
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	355 x 443			
外形尺寸(mm) (W x D x H)	355 x 611 x 65			
产品自重 (kg)	6.2			

型号	PBII-30kg	PBII-60kg	PBII-150kg
量程	15 / 30kg	30 / 60kg	60 / 150kg
分度值	5 / 10g	10 / 20g	20 / 50g
外部分辨率	1 / 3,000	1 / 3,000	1 / 3,000
最大去皮重量	-14.995kg	-29.99kg	-59.98kg
显示	115 x 35 [mm] / 45 " x 15.5 " 6位 LCD		
按键	置零, 去皮, 锁定, 电源		
功能	称重锁定功能, 背光ON / OFF控制功能, 打印功能		
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	350 x 350		
电源	类型1: 干电池 (1.5V x 4 颗, C 型) 类型2: 充电电池 (4V, 1.3Ah) + 6V适配器 类型3: 锂电池 (3.7V, 5200mAh) + 6V 适配器		
操作时间	锂电池: 约300小时 碱性电池: 约500小时 (使用环境 20°C / 68°F) 充电电池: 约80小时 干电池: 约180小时		
操作温度 (°C/°F)	-10 ~ +40 / 14 ~ 104		
端口	标准: RS-232C 或USB / 选配: 蓝牙		

电子台秤

BW-1N

- 明亮鲜明的LCD显示器(背光)
- 防护等级IP65传感器
- 重量判定功能(过量, 轻量, 不足)
- 计数功能
- 90°倾斜及360旋转型仪表
- 充电电池

选件 - RS-232C接口(可PC和打印机连接)
- 打印机: DEP-50(票据)

型号	BW-1N				
最大量程(kg)	6	15	30	60	150
分度值(g)	2	5	10	20	50
分辨率	1 / 3,000				
显示位数	5位 (重量))				
显示方式	LCD (背光)				
工作温度 (°C)	-10 ~ +40				
电源	干电池, 充电电池, 适配器				
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	280 x 280		420 x 520		
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	280 x 350 x 530		425 x 675 x 755		
产品自重 (kg)	5.3		17.4		



Low

High

计数秤

PR-C

- 高精度称重
- 高亮度 LED 显示屏幕可充电
- 分选功能(HI/OK/LO)

选件 - 打印机 : DEP-50(票) / DLP-50(标签)



型号	PR-C			
最大量程 (kg)	3	6	15	30
分度值 (g)	0.1	2.0	0.5	1
分辨率	1 / 30,000			
显示位数	5 / 5 / 6 (重量 / 单价 / 总价)			
显示方式	LED (红色背光)			
工作温度 (°C)	0 ~ +40			
电源	AC 220~240, 50 / 60Hz Pb Battery 6V / 4Ah			
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	322 x 212			
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	335 x 336.1 x 103			
产品自重 (kg)	3.5			

计数秤

CS

- 自动量程调整
- 自动零点追踪
- 大型不锈钢秤盘

选件 - RS-232C接口



型号	CS			
最大量程 (kg)	2.5	5	10	25
分度值 (g)	0.5	1	2	5
分辨率	1 / 5,000			
显示位数	5 / 5 / 5 (重量 / 单位重量 / 计数)			
显示方式	VFD			
工作温度 (°C)	-10 ~ +40			
电源	AC 100~220V, 50/60Hz			
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	340 x 215			
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	350 x 325 x 105			
产品自重 (kg)	5.3			

计数秤

EC

- 可以多种外部装置连接
- 支持200个信息存储功能
- 可以与最大量程为10T的平台秤连接使用
- 通过报警装置来进行重量/计数比较(H/OK/LO)
- 3种颜色灯光(红, 黄, 绿色)
- 计数功能

选件 - 打印机 : DEP-50(PO)
- DLP-50(标签纸)



型号	EC			
最大量程 (kg)	3	6	15	30
分度值 (g)	0.1	0.2	0.5	1
分辨率	1 / 30,000 (non approval)			
显示位数	6 / 6 / 6(重量 / 单位重量 / 计数)			
显示方式	液晶显示屏(蓝色背光)			
工作温度 (°C)	0 ~ +40			
电源	可充电电池 (6V, 5Ah), 直流适配器 (DC 12V / 1A)			
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	306 x 222			
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	330 x 346 x 107			
产品自重 (kg)	4.5			

计数秤

EC-II

- 单位重量自动再核算功能
- 可以连续使用80个小时
- 强化耐用性, 可分离秤盘(塑料, 不锈钢)
- 可使用充电电池
- 核算功能(最多99次)
- 可以存储200个信息(单位重量)
- 重量/数量比较功能(HI / LO)

选件 - 打印机 : DEP-50(票据)
- DLP-50(标签)



型号	EC-II			
最大量程 (kg)	3	6	15	30
分度值 (g)	0.1	0.2	0.5	1
分辨率	1 / 30,000			
显示位数	6 / 6 / 6(重量 / 单位重量 / 计数)			
显示方式	液晶显示屏(蓝色背光)			
工作温度 (°C)	0 ~ +40			
电源	可充电, 直流适配器			
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	306 x 222			
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	330 x 346 x 107			
产品自重 (kg)	4.5			

计数台秤

ECB

- 上下/左右可以调整仪表头
- 124个PLU存储功能(单位重量, 皮重, 商品号)
- 24直接PLU和100个间接PLU
- 核算功能(最多99次)
- 48个薄膜键
- 重量/计数比较功能(H/LO值设定)
- 可连续使用100个小时

选件 - 打印机: DEP-50(票据)

- DLP-50(标签)

型号	ECB			
最大量程 (kg)	30	75	150	250
分度值 (g)	2	5	10	20
分辨率	1 / 15,000			1 / 12,500
显示位数	6 / 6 / 6 (重量 / 单位重量 / 计数)			
显示方式	LCD(蓝色背光)			
工作温度 (°C)	0 ~ +40			
电源	可充电电池 (6V, 5Ah), DC适配器 DC 12V / 850mA			
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	400 x 500			
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	500 x 720 x 760			
产品自重 (kg)	16.5			



计数台秤

AC

- 计数比较功能
- 计数误差报警功能
- 坚固的铸铝秤体
- 可旋转仪表头(AC)
- 不锈钢秤盘

型号	AC		
最大量程(kg)	25	50	100
分度值(g)	5	10	20
分辨率	1 / 5,000		
显示位数	5 / 5 / 5 (重量 / 单位重量 / 计数)		
显示方式	VFD		
工作温度(°C)	-5 ~ +35		
电源	AC 100 ~ 220V, 50 / 60Hz		
秤盘尺寸(mm) (W x D)	390 x 510		
外形尺寸(mm) (W x D x H)	420 x 610 x 852		
产品自重(kg)	19		



吊钩秤

CASTON(THZ)

- 易读
- 38mm LED显示器
- 铝制压铸外壳

选件 - 额外显示器
- 台架总成



型号	CASTON(THZ)					
最大量程 (kg)	1,000	2,000	3,000	5,000	10,000	20,000
分度值 (kg)	0.5	1	1	2	5	10
外部分辨率	1 / 2,000	1 / 2,000	1 / 3,000	1 / 2,500	1 / 2,000	1 / 2,000
按键	开/关, 置零, 去皮, 保持					
功能	自动补偿, 低电压报警, 分辨率转换					
显示方式	1.5 inch (38.1mm) ultra-luminance LED					
工作温度 (°C)	-10 ~ +40					
电源	可充电电池 / DC适配器					
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	2ton : 230 x 350 x 420 / 5ton : 230 x 350 x 585 / 10ton : 230 x 350 x 770 / 20ton : 230 x 350 x 950					
产品自重 (kg)	2 ton : 16 / 5ton : 25 / 10ton : 47 / 20ton : 68					

吊钩秤

IE-1700

- 亮度可分为5级调整的LED显示器
- 可充电电池
- 轻便而结实铝制外壳
- 无线遥控器
- 适配器
- 高强度吊钩



型号	IE-1700				
最大量程 (kg)	100	200	300	500	1,000
分度值 (kg)	0.05	0.1	0.1	0.2	0.5
分辨率	1 / 2,000		1 / 3,000	1 / 2,500	1 / 2,000
显示位数	5位				
显示方式	LED (1.2inch)				
工作温度 (°C)	-10 ~ +40				
电源	可充电电池 / DC适配器				
外形尺寸(mm) (W x D x H)	225 x 375 x 130			225 x 405 x 130	
产品自重 (kg)	4			4.2	

吊钩秤

CASTON II PLUS

- 高识别度LED/LCD 显示屏.
(高度 : LED-38mm/LCD-28mm)
- 坚固的外壳适用于恶劣环境
- 防水的结构可以防潮防尘
- 更换锂电池组轻松简便
(提供2个电池组)
- 超长电池使用时间 :
LED-150小时/LCD-30小时
- 顶部卸扣,底部吊钩可选 :
可旋转与不可旋转吊钩
- 红外遥控器(标配)



高辨识度LED/LCD显示屏



坚固防水的结构



超 长 电 池 使 用 时 间



可与手持式仪表连接 (选配)

型号	CASTON II PLUS-E(LED)	CASTON II PLUS-C(LCD)
最大量程 (ton)	0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10	
分度值 (kg)	0.2 / 0.5 / 1 / 1 / 2 / 5	
精度	1 / 2,000 ~ 1 / 3,000	
显示	5位LED (高度 : 38mm)	6位LCD (高度 : 28mm)带背光
状态显示	置零, 去皮, 锁定, kg / lb, 稳定, 电量低, HI / LO / OK	置零, 去皮, 锁定, kg / lb, 稳定, 电池容量, HI / LO
按键	5个功能键 : 电源, 置零, 去皮, 锁定.* (功能)	
电源	DC 3.7V / 7,800mAh 锂电池组	
电池 (操作时间 / 1个电池组)	150小时	300小时
电池充电时间	12小时	
吊钩类型	吊钩可选 : 可旋转与不可旋转吊钩	
无线通讯	标准 : 红外(连接遥控器)	
操作温度 (°C)	- 10 ~ +40	

吊钩秤

CASTON III PLUS

- 旋转型吊钩
- 简单易操作的遥控器
- 内置充电电池警报灯
- 充电电池的配件

选件 - TWN仪表

- 吊钩或是圈子：10THD以上
- 移动型吊钩：30THD以上



型号	1THD PLUS	2THD PLUS	3THD PLUS	5THD PLUS	10THD PLUS	15THD PLUS	20THD PLUS	30THD PLUS	50THD PLUS
最大量程 (ton)	1	2	3	5	10	15	20	30	50
分度值 (kg)	0.5	1	2	2	5	10	10	20	20
分辨率	1 / 2,000	1 / 2,000	1 / 1,500	1 / 2,500	1 / 2,000	1 / 1,500	1 / 2,000	1 / 1,500	1 / 2,500
显示位数	5位								
显示方式	LED (1.2inch)								
工作温度 (°C)	-10 ~ +40								
电源	可充电电池 / DC适配器								
外形尺寸(mm) (W x D x H)	280 x 341 x 510	280 x 341.5 x 515		280 x 341 x 538	280 x 360 x 845	280 x 360 x 886	280 x 360 x 990	280 x 440 x 1200	280 x 440 x 1520
产品自重 (kg)	28	28	28	31	44	53	76	220	390

蓝牙-手提便携式仪表

TWN

- 可选择Zigbee或者Bluetooth通信类型
- 尺寸精小便于 携带
- 通过TW-Works管理品种及重量数据备份功能
- TWN<->PC之间的USB通信功能
- 可连接移动式打印机(可选择有线或者Bluetooth类)
- 可储存5,000个重量数据, 包括100个品种
- 日期, 时间, 总重量
- 适用于 3.5" TFT LCD 显示屏及 SUNCAP

选配件 - 无线通信(选择无线个域网或蓝牙版本)



凯士工业衡器产品

钢瓶称重系统 > 鼓形秤 > 轮椅秤 > U型秤 > 条型秤 > 托盘秤 >
汽车衡 > 轴重秤 > 轴重秤仪表 > 轴重秤



钢瓶称重系统

GAS SCALE Cabinet Type

- 完美贴合气体控制系统的称重产品
- 使用CAS高精度称重传感器
- 超薄简约设计
- 支持多种接口
- 柜式内置钢瓶秤
- 槽罐大型钢瓶秤



防爆型



- 通过精密的传感器,准确地称量气体和化学品
- 使用与普通气体

防爆型



- 使用内置信号发射型传感器
- 由于传感器内部有信号发射器, 简化了整体安装步骤
- 称重系统使用4-20mA直接输出, 仅需1个安全栅即可工作




Model Name	CODE						Description
量程	201						20 x 10 ³ kg = 200kg
变送器	B						内置无显示型
	E						外置无显示型
	D						外置显示型
	S						传感器内置变送器
	N						称重秤台[不含变送器]
通信输出	A2						2线制 (4~20mA)
	A3						3线制 (4~20mA)
	A4						4线制 (4~20mA)
	V0						0~10V
传感器 数量	1*						单点承重
	4*						4点承重
	6*						6点承重
信号线	A						3m
	B						4.5m
	C						10m
	Z						定制
防爆需求					BI		防爆

参考下表

钢瓶称重系统

GAS SCALE Platform Type

- 大容量钢瓶称重管理解决方案
- 满足各种尺寸非标定制
- 选配CAS防爆高精度传感器,防爆接线盒,防爆仪表 通过EMC电磁兼容性测试

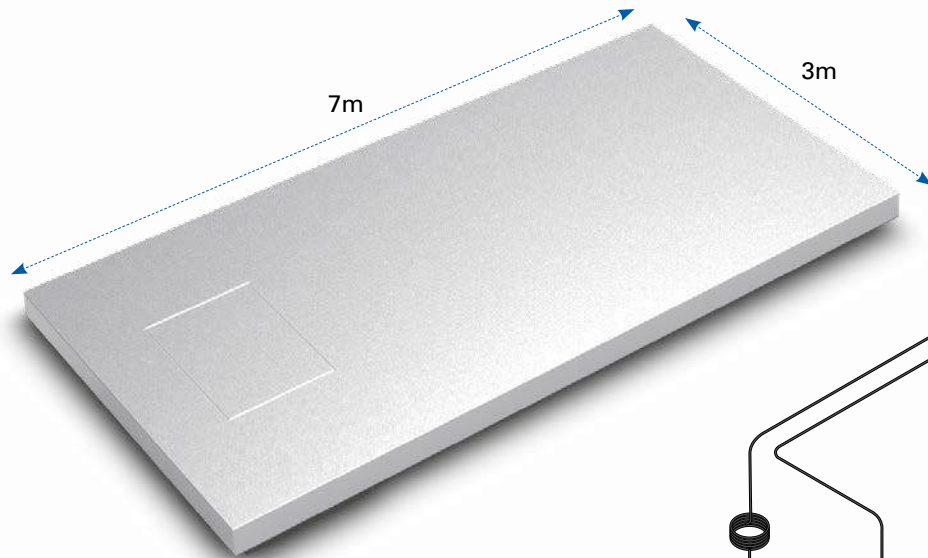

普通型

- 使用具有防震功能的传感器
- 4点传感器保证4角无偏差称量
- 可根据现场地坑尺寸调整秤台尺寸

防爆型(隔爆)



- 使用隔爆传感器和接线盒
- 与现有的本安防爆不同,使用隔爆传感器,无需安装安全栅
- 和普通型的输出一致,由普通型更改为防爆型的过程比较简易

防水型




- 使用具有防水, 防尘功能的传感器和接线盒(IP67)
- 信号发射器内置于接线盒中, 外观形态合萼普通型无异
- 稳定的输出和半永久的耐用性

防爆型(本安)



- 使用本安传感器和接线盒
- 信号发射器及安全栅外置于箱柜
- 使用数字信号发射器, 整个秤体维护简易

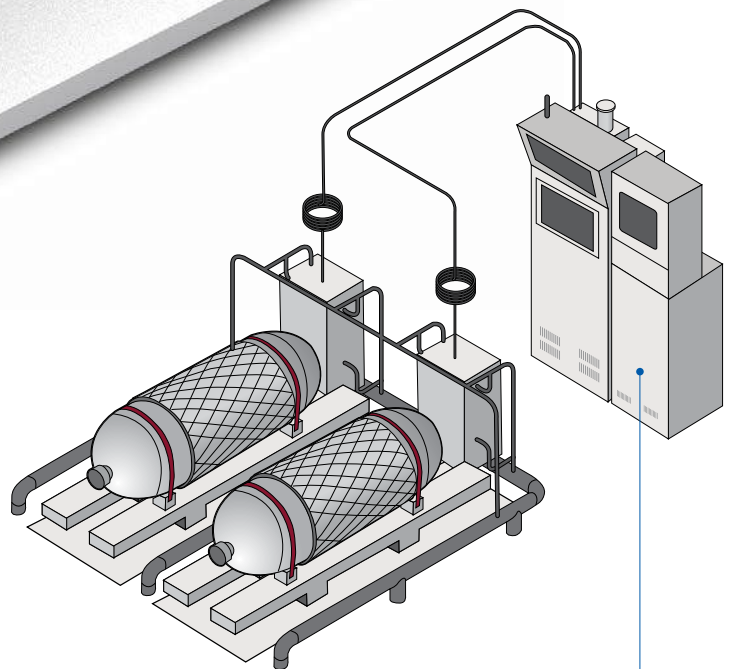


变送器



钢瓶称重系统

GAS SCALE Trailer Type

- 使用工字梁构造, 具有半永久的耐用性
- 地坑浅处,用垫片填充, 维护便利
- 使用各种吨位的运输车辆
- 秤体内部安装有排水泵, 方便排放雨水及其他积水
- 重量数据可通过RS232或4~20mA传输
- 排水泵工作状态可通过接点输出

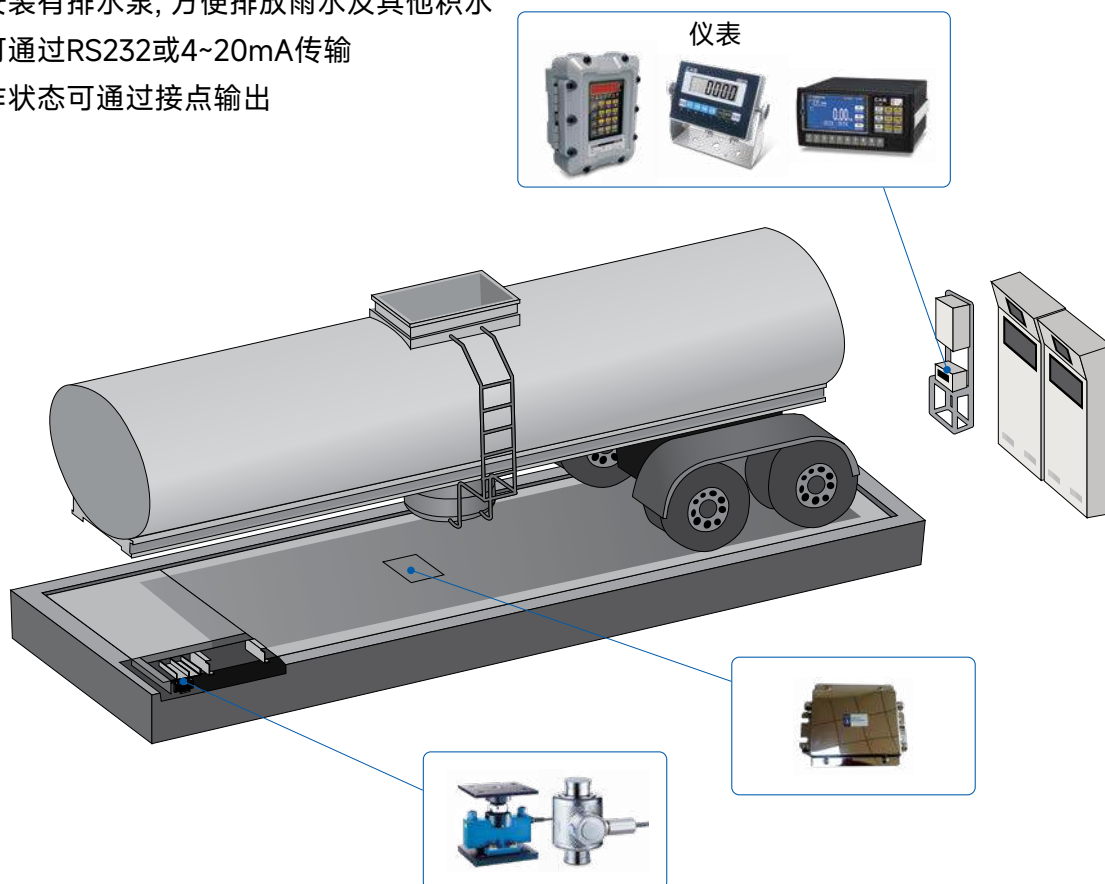

普通型

- 使用CAS防尘防水高精度传感器
- 多点承重, 偏载无偏差称量(4, 6, 8, 12point)
- 满足各种现场需求的坚固秤体设计(浅坑式, 地上式)
- 内置CAS多点不锈钢接线盒, 防水防潮性能卓越, 且信号传输稳定
- 根据需求, 可选择CAS多功能控制仪表, 支持RS232, RS485串口通讯, 亦支持0~10V, 4~20mA模拟信号通讯

防爆型

- 使用CAS本安防爆防尘防水高精度传感器
- 多点承重, 偏载无偏差称量(4, 6, 8, 12point)
- 满足各种现场需求的防爆坚固秤体设计(浅坑式, 地上式)
- 内置CAS多点防爆不锈钢接线盒, 防水防潮性能卓越, 且信号传输稳定
- 根据需求, 可选择CAS多功能防爆控制仪表, 支持RS232, RS485串口通讯, 亦支持0~10V, 4~20mA模拟信号通讯




鼓形秤

ROLL-ON

- 斜坡和秤体一体
- 使用高精密传感器(获得OML, NTEP国际认证)
- 使用高级粉末涂料处理防止腐蚀
- 防滑的秤面
- 采用机器人结构焊接
- 坚固秤体和强的耐用性
- 防止外部冲击传感器

仪表(选配) >

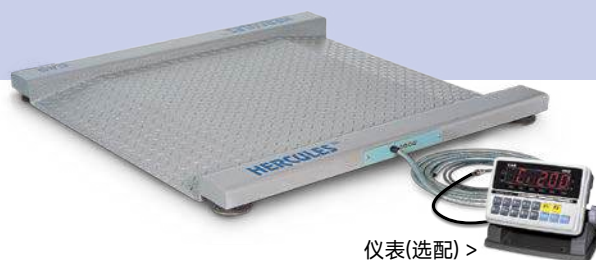

型号	R-300	R-500	R-1000
最大量程 (kg)	300	500	1,000
分度值 (kg)	0.1	0.2	0.5
分辨率 (mm) (W x D x H)	1,000 x 1,000 x 90		

选件 - 打印机

轮椅秤

WCS

- 易上下的秤体
- Compac构造, 安装方便, 搬运容易
- 可连接打印机
- KIT化高精产品
- 光亮而鲜明的25mm LCD显示器



型号	WCS-200
最大量程 (kg)	200
分度值 (kg)	0.05
电源	AC 220V
秤体尺寸 (mm) (W x D)	800 x 800
外形尺寸 (mm) (WxDxH)	1,000 x 1,000 x 1,120
显示器头高度 (mm)	40

选件 - 打印机

U型秤

UFS

- 为了提高移动便利性加了滚轮
- Bar间距可根据使用环境自由调整(BFS)
- 使用高精密传感器(获得国际OML, NTEP认证)
- 黄色托盘
- 具有防止外部冲击保护装置
- 坚固的秤体和较强的耐用性



型号	500UFS	1000UFS	2000UFS	3000UFS	4000UFS
最大量程 (kg)	500	1,000	2,000	3,000	4,000
外形尺寸(mm) (WxDxH)	800 x 1200 x 70				

选件 - 立柱 - 不锈钢传感器 - 仪表

条型秤

BFS

- 为了提高移动便利性加了滚轮
- Bar间距可根据使用环境自由调整(BFS)
- 使用高精密传感器(获得国际OML, NTEP认证)
- 黄色托盘
- 具有防止外部冲击保护装置
- 坚固的秤体和较强的耐用性



型号	500BFS	1000BFS	2000BFS
最大量程 (kg)	500	1,000	2,000
外形尺寸(mm) (WxDxH)	120 x 1200 x 70		

选件 - 立柱 - 不锈钢传感器 - 仪表

托盘秤

CPS

- 便于操作
- 利用油压将叉稳定放下
- 一次运送和称重, 节省时间
- 利用油压将叉稳定放到秤上
- 各种尺寸通用
- 适合于任何尺寸的重型作业

选件 - 打印机

型号		CPS-1			CPS-2		
产品尺寸 (mm)	TYPE	A	B	C	A	B	C
	W	540	620	705	540	620	705
	L	1,140			1,140		
最大量程 (kg)		1,000			2,000		
分度值 (kg)		0.5			1		
显示屏类型		5位LCD(字高25mm)					
电源		DC 6V / 10Ah 电池 / AC110 / 220V充电器					
工作温度 (°C)		-10 ~ +40					



托盘秤

CPS^{PLUS}/ MP

- 托盘车与计量装置的一体化
- 计量和搬运同时进行从而减少作业时间
- 可打印重量和计量次数(选择打印选项)
- 平地上手动搬运型
- 根据电池类型可在户外使用
- 装卸重物时双叉可缓缓下降

用途 - 工厂, 仓库, 超市, 货运站, 流通中心



型号		CPS ^{PLUS} -1			CPS ^{PLUS} -2			MP-1			MP-1.5			MP-2		
产品尺寸 (mm)	TYPE	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
	W	540	620	705	540	620	705	540	620	705	540	620	705	540	620	705
	L	1,140			1,140			1,140			1,140			1,140		
最大量程 (kg)		1,000			2,000			1,000			1,500			2,000		
分度值 (kg)		0.5			1			0.5			0.5			1		
显示屏类型		6位LED (字高25mm)						6位LED (字高25mm), 5位 单屏LCD (字高24mm)								
电源		DC 6V / 10Ah 电池 / AC 110 / 220V充电器						DC 6V / 10Ah可充电电池								
使用时间		100 hours (continuous usage)						85 Hours								
充电时间		12 Hours						10 Hours								
工作温度 (°C)		-10~ +40						-10~ +40								

汽车衡

SCS

- 防滑处理的秤面
- 高级粉末涂料处理防止腐蚀
- 不锈钢传感器WBK
- 高强的耐固性和防弯性
- 迅速方便安装
- 易安装传感器

- 选件 - PC软件
- 辅助显示器
 - 防护栏
 - 无人称量系统



Size (m)	最大量程 (t)	自重	截面/单位长度	模块数量	备注
3 x 12	60	7	2 / 5.8+5.8m	4	Upper Plate : Use 12t check plate
3 x 15	60	8.5	3 / 5+5+5m	6	
3 x 18	60	10	3 / 5.8+5.8+5.8m	6	
3 x 18	80	11.4	3 / 5.8+5.8+5.8m	6	

轴重秤

RW-PLZ

- 防水IP67
- 车辆静止称重/车辆经过称重(WIM)
- 锂离子电池
(使用温度 : 160hr / 充值 : 12小时)
- BLE(蓝牙)通信



型号	RW-PLZ			
	RW900-15	RW900-10	RW500-2	RW500-5
量程 (ton)	15	10	2	5
最小分度值 (kg)	20	10	2	5
产品大小 (mm)	900 x 500		500 x 400	
产品重量 (kg)	23		16	
防水等级	IP67			
选配	连接过渡板		-	
显示	5位 LCD(不含), 字高 15mm, 背光			
按键	On / OFF, Zero, Sum(kg / lb), Light			
防护等级	IP67			
通信类型	BLE (蓝牙)			
通信距离	100米			
A/D 转换速度	nomal weighing : 10 times/sec, In motion : 100 times/sec			
电源	DC 适配器/充电电池, 3.7V / 4Ah (锂离子 9,000mAh)			
电池LIF/充电时间	约160小时 / 12小时			

轴重秤仪表

RW-5000Z

- 垂直平衡功能 (打印和标签)
- WIM功能和WIM详述:
+3%精度10KM/H以下/WIM 12 轴测量 (选配)
- 可在仪表显示器上显示称重板之间的是否存在通信错误
- IN/OUT界限按照整车测量
(总重-车重=产品重量)
- 设定上限的情况下, 可显示超出上限的重量;
可打印所有单轴称重值,
亦可打印指定轴的称重值



型号	RW-5000Z		
显示器类型	Graphic LCD带背光	电池LIF/充电时间	约250小时 / 12小时
称重通讯类型	BLE蓝牙4.0	电源	DC 6V 10Ah
数据通讯类型	RS-232C / USB	打印	热敏打印
充电电池	DC 12V 适配器或者DC 12 - 24V 车载充电器	平台数	8
存储	6轴基础上测量数据多于10,000	产品重量(kg)	约4.5(净重)

轴重秤

RW-P

- 货车各个轴重和总重都可以显示
- 防水, 防尘效果显著
- 车辆出库时可以确认是否超载
- 结构紧凑
- 背光
- 不锈钢和铝材质

选件 - 隔板



型号	RW-P	
	RW-10P	RW-15P
量程 (ton)	10	15
最小分度值 (kg)	5	10
产品大小 (mm)	900 x 500	
产品重量 (kg)	17.2	
防水等级	IP67	

型号	RW-2601P(轴重秤仪表)
操作电源	操作电源 (DC 6V / 10AH x 2EA)
电源	AC 110 / 220V, 50 / 60Hz
显示屏类型	LCD with back light
设计指示器	稳定, 零点, KG / LB, 电池
产品重量 (kg)	9.2

凯士工业衡器产品

仪表 > 显示器 > 仪表 > 称重变送器 > 指示器 >
防爆仪表 > 传感器



仪表

CI-600A

- 最多可支持100个物品信息
- 1/10,000的高分解能/操作人员亲近的界面
(适用4.3"Graphic TFT LCD)
- 内设自我诊断及自我故障修复功能
- 屏蔽RFI & EMS
- 多种通信规格
- 提供仪表管理PC软件
- Weight Back-up(断电时数据记忆功能)
- 每组200次高速AD转换速度

选件 - 模拟输出卡(电压输出(0-10V)) / 电流输出(4-20mA)

- RS-422 / RS-485
- BCD输出卡
- 打印机
- 远程显示器



仪表

CI-400A Series

- 空间利用度得以提高的机身大小
- 端子板
- 迅速的控制及准确测量
- 鲜明清晰的LED显示屏
- 设置快捷键(F1-F3)
- 各种应用领域
- 屏蔽RFI & EMI
- 内置串口通信装置

选配 - RS-422 / RS-485(支持Modbus RTU协议),
Analog output, BCD In / Out



CI-407A



CI-401A



CI-405A

仪表

CI-400AL Series

- 快速精准的称量显示
- 明亮大尺寸LED显示屏
- 支持快捷键设置
- 具备RFI & EMI屏蔽功能
- 内置串行通信接口
- 采用端子台接线方式
- 提高空间利用率的机身尺寸

选配

- RS-485 (支持 Modbus RTU 协议)、模拟输出、BCD 输入/输出
- 外部输入/输出 (4点/6点, 适用于 CI-401AL)
- 辅助显示器 (CD-3000 系列)
- 票据打印机 / 标签打印机



仪表

CI-200A / 201A

- 设置多种重量
(输入5个值设置重量)
- Weight back-up 功能
- 多种电源DC适配器
(6V 内设充电电池)
- 2个序列号通信端口
- 适用数字键 & 功能键(橡胶类)
- 高速A/D转换速度
(80次/组)
- 高分解度1/10,000
- 高清晰LED显示屏/提供4选式, 6选式传感器
(最多可连接8个传感器)

用途 - 平台秤, 叉车秤, 地磅

选择规格 - RS-442 / 485 界面



CI-201A



CI-200A

仪表

CI-100A

- 高清晰度显示器
(LED / LCD)
- 多种通信接口
(标准 : RS-232C)
- 选配 : RS-485, USB(B型), 蓝牙)
- 多种电源
- 标准 : 4 x 1.2V镍氢充电电池和
DC 6V / 1A, AC适配器
- 4 x 1.5V碱性干电池
- 可选配支架
(用于38mm立杆的固定支架, 壁装支架)



CI-100A(LCD Type)



CI-100A (LED Type)

仪表

CI-120A

- 简单快捷的全数字校准
- 高A/D转换速度 (80次/秒)
- 最大外部分辨率 1/150000
- 支持8个传感器
- 48mm 大字体显示
- 电池不足警报
- 显示器亮度调节(8步)
- 显示重量测量的计数 (9999次)



CI-120A (LED Type)



Green LED Display

仪表

CI-150A

- 灵敏的控制及准确的测量
- 可以很方便地确认重量值
- 除了基本的RS-232配置外
- 使制定和运行控制计量系统变得更方便

选配件 - RS-485, 外部输入(2个) / 输出(4个)

- 模拟输出
(0~5V, 0~10V, 4~20mA, 0~20mA, 0~24mA)
- RTC



仪表

CI-170A

- 快速控制及精确计量
- DIN规格的紧凑结构及明显的LED显示屏
- 提供基本参数RS-232C
- 选配参数RS-485
- 模拟输出, 外部输入/输出

选配件 - RS-485(支持 Modbus RTU)

- 模拟输出
(0~20mA, 0~24mA, 4~20mA, 0~5V, 0~10V)
- 适配器(DC 12V, 1.25A)



仪表

CI-2001A/B

- 挂壁式
- 小型仪表
- 使用Adaptor
- 设置一次自动重量
- 屏蔽RFI/EMI
- Watch-Dog 功能(系统还原)
- 称重备份(突然断电时保存称重)
- RS-232C 接口
- 显示屏: LED

用途 - 各种计测仪器, 平台秤

选配件 - RS-422 / RS-485 接口



CI-2001B



CI-2001A

仪表

CI-1560F

- 显示面板简约
- 便于操作
- LCD背光高清显示
- 具有超强抗干扰能力
- 24位高精度原装进口A/D转换器
- 内部分辨率可以达2,000,000
- 最多可接6只传感器
- 同时满足单点和多点称重需求
- 全不锈钢IP67防水设计
- 充分满足严酷的工业环境
- 支持多种通讯端口
- 满足各种工业现场环境的需求



仪表

CI-1560P

- 显示面板简约
- 便于操作
- LCD背光高清显示
- 具有超强抗干扰能力
- 24位高精度原装进口A/D转换器
- 内部分辨率可以达2,000,000
- 最多可接6只传感器
- 同时满足单点和多点称重需求
- 全不锈钢IP67防水设计
- 分满足严酷的工业环境
- 支持多种通讯端口
- 满足各种工业现场环境的需求



仪表

CI-200S / 200SC

- IP67等级的不锈钢结构
- 具备数字键 & 功能键
- 高速AD转换速度(80次/S)
- 高清晰LED显示屏
- 内设充电电池

用途 - 平台秤, Floor 秤

选配件 - RS-422 / RS-485 接口



CI-200S

CI-200SC

显示器

PDI

- 适合于校验秤和称重系统
- 便于操作
- 简单及时的全数字校准
(一次性自动称重设置)
- 称重备份功能
(电源开启/关闭时恢复称重)
- 多个称重设置功能
(5点输入称重设置)
- 命令模式(ECR协议)
- 6线(基本) / 4线测力传感器输入

选配件 - USB接口



仪表

DBI

- 双量程
- 计数与百分比模式
- 累积模式
- 称重比较
- 日常全功能
- 可充电电池

选配件 - 台架, 墙壁托架

应用 - 台秤, 单测力传感器应用



DBI-C



DBI-E

仪表

DDI

- 双显示指示器
- 双量程
- 计数与百分比模式
- 累积模式
- 重量比较
- 日常总体功能
- 可充电电池

选配件 - 托架, 墙装托架

应用 - 台秤, 单个测力传感器应用



仪表

BI

- 使用一般(锰, 碱) 电池或充电电池
- 高精度分解能
- IP65防水型结构/背景灯
- 设置简单的重量
(Full Digital calibration)
- 多种选择规格
(充电电池, 固定支架)

用途选配件



称重变送器

WTM-500

- 细长的构造
- 同时可导轨安装或面板安装
- 6字8mm LED显示
(仅WTM-500/501支持)
- 4个功能键
- 便于参数设置
(仅WTM-500/501支持)
- 高速A/D转换：最大1,600次/sec
- 各种接头均采用插拔模块
- 方便组装和拆卸



指示器

CD-3000

- 5位数LED显示屏
- 零点, 安全灯
- 多种尺寸的显示屏(2.3英寸, 3英寸, 4英寸)
&Current loop 自动设置
- 电源：AC 86~264V

适用于罐体秤



防爆仪表

CI-1580B

- 显示面板简约
- 便于操作
- LCD背光高清显示
- 具有超强抗干扰能力
- 24位高精度原装进口A/D转换器
- 内部分辨率可以达2,000,000
- 最多可接6只传感器
- 同时满足单点和多点称重需求
- 全不锈钢IP67防水设计
- 充分满足严酷的工业环境
- 本安防爆等级：Exib IIC T3/T4
- 防尘防爆等级：Ex ibD 21 T130/T190
- 支持多种通讯端口
- 满足各种工业现场环境的需求



防爆仪表

CI-1580B-T6

- 显示界面友好，操作简单
- 工业LED高清显示，抗干扰
- 支持台式、墙式和柱式安装
- 最大提供100,000的外部显示分度
- 最多可接6只350Ω传感器，可满足单点和多点称重需求
- 外壳采用IP65防水防尘设计
- 适用于多种工业应用场景
- 支持多种通讯端口：RS232，RS485(MODBUS)，4~20mA模拟信号
- 本安气体防爆等级：Ex ib IIC T6 Gb
- 本安粉尘防爆登记：Ex ib IIIC T85°C Db
- 适用于大多数有严格防爆要求的环境工业场合



防爆仪表

EXI-200AD

- 卓越的防爆性能
- 前开式结构
- 快速准确的称重显示
- 触屏按键
- 多样式接口

适用范围 - 防爆平台称, 易爆物质称量

选配 - RS-422 / RS-485(MODBUS RTU)
- Analog out(4~20mA, 0~10V)



防爆仪表

EXI-600AD

- 具备屏蔽RFI / EMI
- 可连接PC
- 可连接打印机
- RS-232C端口
- 具备Watch-Dog功能 (系统还原)
- 称重备份
(突发断电情况下, 保存称重数据)

适用范围 - 防爆平台称, 易爆物质称量

选配 - RS-422/RS-485(MODBUS RTU)
- Analog out(4~20mA, 0~10V)



单点式/
剪切式负荷传
感器



型号	BC	BCO		BCW	BCL	
最大量程 (kgf)	3,5,6,12,15,30,60,100,150,200	60,70,150,180,200		60,150	6,10,15,20,30,35,50,60,100,150,200	
精度等级	-	D3	C3	D3	D3	C3
误差 (% R.O)	≤0.03	≤0.03	≤0.025	≤0.02	≤0.03	≤0.025
30分钟蠕变 (% R.O)	≤0.03	≤0.03	≤0.017	≤0.017	≤0.03	≤0.017



型号	BCH	BCB	BCLS		
最大量程 (kgf)	500, 1K, 1.5K, 2K, 2.5K	200,250,300,350,600,700,800,1K	10,15,20,30,50/60,150		
精度等级	-	C3	D3	C3	C4
误差 (% R.O)	≤0.03	≤0.02	≤0.03	≤0.025	≤0.015
30分钟蠕变 (% R.O)	≤0.03	≤0.017	≤0.03	≤0.017	≤0.015

剪切式传感器



型号	BSH	BS	BSA		BSB
最大量程 (kgf)	500,1K,2K,3K,5K	250,500,1K,2K,5K,10K	250, 500,1K,2K,3K,5K		250,500,1K,2K,3K,5K,10K
精度等级	-	-	D3	C3	-
误差 (% R.O)	≤0.03	≤0.03	≤0.03	≤0.025	≤0.03
30分钟蠕变 (% R.O)	≤0.03	≤0.03	≤0.03	≤0.017	≤0.03




S型传感器



BSS		HBS		型号	SB	SBA	
500,1K,2K,3K,5K		10,20,30,50,100,200,300,500,1K,2K		最大量程 (kgf)	20,50,75,100,200,250,500,1K,2K	25,50,100,200,500,1K,2K,3K,5K	
D3	C3	D3	C3	精度等级	-	D3	C3
≤0.03	≤0.025	≤0.03	≤0.02	误差 (% R.O)	≤0.03	≤0.03	≤0.02
≤0.03	≤0.017	≤0.03	≤0.017	30分钟蠕变 (% R.O)	≤0.03	≤0.03	≤0.017



轮辐式充氮密封式传感器



SBS	型号	LS		LSB	LSC
500,1K,2K,5K	最大量程 (kgf)	1K,2K,3K,5K,10K,20K,30K,50K,100K,200K,300K		20K	2K,5K,10K,20K,50K,100K
-	精度等级	D3	C3	-	-
≤0.05	误差 (% R.O)	≤0.05	≤0.02	≤0.03	≤0.15
≤0.03	30分钟蠕变 (% R.O)	≤0.03	≤0.03	≤0.03	≤0.1



柱式充氮密封式传感器



MNT	MNC	NMNC	型号	CC / CT	
50,100,200,500	50,100,200,500,1K,2K,5K,10K,20K	50,100,200,500,1K,2K,3K	最大量程 (kgf)	20,50,100,200,300,500,1K,2K,5K,10K,20K	
-	-	-	精度等级	A	B
≤0.15	≤0.15	≤0.5	误差 (% R.O)	≤0.02	≤0.05
≤0.1	≤0.03	≤0.5	30分钟蠕变 (% R.O)	≤0.03	≤0.03



型号	CTS		HC	WBK		WBKE
最大量程 (kgf)	200,300,500,1K,2K,3K,5K		20K,30K,50K,100K,200K	10K,20K,25K,30K,50K		10,20,25,30(tf)
精度等级	A	B	-	D3	C3	C3
误差 (% R.O)	≤0.02	≤0.05	≤0.15	≤0.03	≤0.02	≤0.02
30分钟蠕变 (% R.O)	≤0.03	≤0.03	≤0.03	≤0.03	≤0.17	≤0.17

桥式传感器



型号	DES-B	DSB-B	DSB-20	DSB-1	
最大量程 (kgf)	5K,10K,15K	10K,25K,30K	20K	10,20,25(klb)	
精度等级	-	-	-	D3	BIO (IIIL10,000m)
误差 (% R.O)	≤0.03	≤0.03	≤0.03	≤0.05	≤0.03
30分钟蠕变 (% R.O)	≤0.03	≤0.03	≤0.03	≤0.05	≤0.02

凯士工业衡器产品

物流检测系统 > 自动检测仪 > 重量选别秤 > 金属探测器 >
罐装机 > 液体灌装系统 > 打印机 > 软件



重量选别秤

CLIS-250


体积和重量同时测量

CLIS-250体积测量系统可以通过与PC端的通讯, 系统化地向使用者和顾客提供重量信息, 体积信息和计价信息 从而促进商业交易。



三维立体超声波感应体积测定

- 现有邮局等快递行业常用解决方案
- 充分利用现有的CLIS-250V产品空间

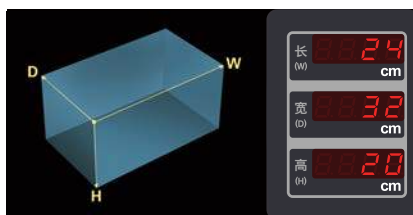

重量测定: 适用于CLIS-250产品

- 充分利用CLIS-250V的称量功能 (分辨率: 1/32,000)
- 可支持PC端和秤体间通讯
- 韩国凯士已取得计量认证 (其他厂家取得计量认证较难)

考虑到顾客的便捷显示器

- 内嵌显示器 (客显/主显)
- 外接显示器



分类	部件	产品规格
计重	秤体	CLIS-250 (称量范围 5/32 kg, e-1/5 g)
	CPU	独立模块V4
音量	显示	前/后 支持LED显示 - 准备, 完成, 扩大, 扩大错误, cm(国内), kg,(EMS) 长/宽/高测定结果 - 4/4/4/5
	按键	智慧按键2个 (零点, 转换)
	接口	USB, RE232, 电源
	电源	适配器 12V/2A
	测定范围	最小: 1号箱 (测定范围: 7 x 7 x 7 cm) 最大: 6号箱 (基本: 4号箱)
	传感器	超声波传感器3个
	主要功能	可连接PS-30V产品, 将所测定的重量和体积信息经过协议传输给PC端

重量选别秤

CLIS-500CJ

- 体积摄像头 2EA / 条码识别摄像头 2EA
- WTM仪表
- 15寸触摸屏
- 3寸条码打印机
- 可定制
- 无动力滚动式秤台

摄像头

体积摄像头 2EA
 条码识别摄像头 2EA
 条码识别摄像头 2EA



其他

WTM仪表
 15寸触摸屏
 3寸条码打印机



平台

可定制
 无动力滚动式秤台



型号	CLIS-500CJ
最小测量范围(mm)	10 x 10 x 10
最大测量范围(mm) (W x D x H)	体积 : 1,200 x 600 x 600 重量 : 30 kg
分辨率	体积 : ± 10 mm(规则), ± 20 mm(不规则), 称重 : 0.005kg
秤盘尺寸 (mm)	1,200(W) x 800(D) (Roller type)
产品尺寸 (mm)	1,200(W) x 1,100(D) x 2,420(H)
条码检验	条码检验
打印	3in Label printer
电脑	I7 7700, RAM 8G, SSD 128G
图像储存	0
特点	辊筒托盘

重量选别秤

CLIS-500CW

- 体积摄像头 1EA / LED光源 2EA
- 最大40cm景深 扫描枪
- 折叠式屏幕支架
- 3寸条码打印机
- 支持使用独立模式 (Local DB, Excel)
- 可定制
- 钢化玻璃秤台

摄像头

体积摄像头 1EA
LED光源 2EA



其他

最大40cm景深 扫描枪
折叠式屏幕支架
3寸条码打印机
支持使用独立模式
(Local DB, Excel)



平台

可定制
钢化玻璃秤台



型号	CLIS-500CW
最小测量范围(mm)	10 x 10 x 10
最大测量范围(mm)	体积 : 1,200 x 600 x 600 重量 : 30 kg
分辨率	体积 : ±10 mm(规则), ±20 mm(不规则), 称重 : 0.005kg
秤盘尺寸 (mm) (W x D)	600 x 600
产品尺寸 (mm) (W x D x H)	1,200 x 1,100 x 2,420
条码检验	手持扫描枪
打印	I5 6200U, RAM 8G, SSD 128G
电脑	0
图像储存	手持扫描枪, 锂电池(便携式)

物流检测系统


CLIS-700

- 自动称重, 体积, 图像存储测量
- 自动系统
- 图像数据保存和条形码扫描
- 图像数据USB备份
- 安装自动测量, 操作程序
- 工控机/15"触摸显示器

选件 - 方便的条形码扫描仪连接



CLIS专用软件

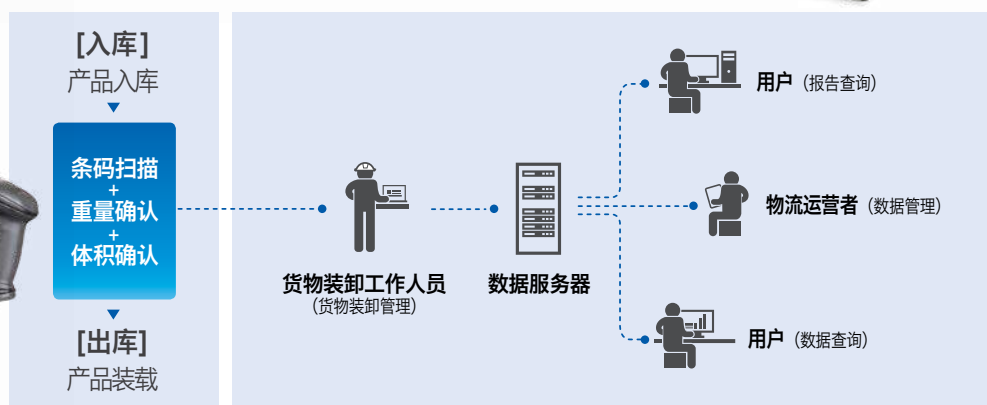

型号	CLIS-700
最大称量 (kg)	60
分度值 (g)	20
被测物尺寸(mm)	最大 : 600(W) x 750(D) x 600(H) / 最小 : 50(W) x 150(D) x 50(H) (允许误差 +/- 5)
显示方式	15"触摸显示屏
电源	AC 220V
外形尺寸(mm)	1,500(W) x 1,200(D) x 2,550(H)

重量选别秤

CLIS-750

- 支持自定义重量单位设定
- 可实现货物实际体积（Water Volume）测量
- 采用上下分离式结构，可根据用户环境进行定制设计
- 可连接平台秤、相机、打印机等（选配）
- 可同时测量2件货物（选配）

系统构成

- 上部的红外线扫描仪沿线性导轨移动，在测量托盘体积的同时，通过下部平台秤测量物体重量
- 通过17英寸触摸屏可实现控制及数据传输



红外线扫描仪

不受室内照明影响，内置可精准测量体积的传感器



17英寸触摸屏

可查看物体体积数据，并进行控制的定制化界面



使用环境: 航空物流、海运物流、陆运运输企业等

选配件



指示器

提高计量可靠的外置型显示器



平台秤

用于可靠重量计量的凯士平台秤

CLIS-750 规格参数

重量 (选配)	最大显示 (kg)	3,000 / 5,000
	最小分度值 (kg)	1
	秤台尺寸 (mm)	2,000(W) x 2,000(D) x 255(H)
	产品尺寸 (mm)	2,000(W) x 2,000(D) x 255(H)

CLIS-750 规格参数

体积	传感器	红外线扫描仪
	测量方式	动态测量
	显示屏	LCD触摸屏
	最小测量范围 (mm)	300(W) x 300(D) x 300(H)
	最大测量范围 (mm)	2,000(W) x 2,000(D) x 2,000(H)
	误差范围	±20 mm (以标准箱为基准)
	测量速度	12秒以内
	产品尺寸 (mm)	3,600(W) x 3,300(D) x 3,400(H) (上部固定式，可根据使用环境进行定制)
	使用设备	LMS511 Pro 2EA, 机架, 显示器, 面板PC
	支持系统	Windows 7以上
	通信环境	TCP-IP
	附加功能	货物编号等附加信息输入 滑叉高度设定 (对应高度不参与测量) 测量数据及图像保存 可与上位运输运营程序联动开发
	使用电源	AC 220V

自动检测仪

CCK-5500

- 绝对值和偏差测量方法任选
- 内置数据双备份功能, 防止闭锁
- 自动清零功能
- 内置温度变化和噪音补偿电路

选件 - 打印功能



自动检测仪

CCK-5900

- 方便的10"触摸屏类型
- 内置数据双备份功能, 以防闭锁
- 零点和量程自动校准功能
- 内置温度变化和噪音补偿电路
- 每个项目的称重设定值储存和调用功能(999EA)
- 方便的数据收集和分析
- USB记忆储存和更新



型号	300	600	1200	3K	6K	20K	30K	40K	60K
最大容量(kg)	0.3	0.3	1.2	3	6	20	30	40	60
计量范围(g)	3 ~ 300	6 ~ 600	12 ~ 1,200	30 ~ 3,000	6 ~ 6,000	200 ~ 20,000	300 ~ 30,000	400 ~ 40,000	600 ~ 60,000
最大计量误差 (g)	±0.15	±0.3	±0.4	±1.5	±3	±10	±10	±20	±40
分度值 (g)	0.05	0.1	0.2	0.5	1	5	5	10	20
传送带宽度 (mm)	100	150	220	300	360	380	480	580	680
最快处理速度 (ea/min)	250	220	180	100	75	60	45	30	20
移动速度 (m/min)	10 ~ 84	10 ~ 74	10 ~ 74	10 ~ 58	10 ~ 53	10 ~ 54	10 ~ 52	10 ~ 49	10 ~ 33
外形尺寸	宽 (mm)	30 ~ 100	30 ~ 150	30 ~ 220	30 ~ 300	30 ~ 360	30 ~ 380	30 ~ 480	30 ~ 580
	长 (mm)	30 ~ 200	30 ~ 260	30 ~ 320	30 ~ 450	30 ~ 550	30 ~ 700	30 ~ 900	30 ~ 1,100
使用电源	200VAC ±10%, 单项, 50 / 60Hz								
环境条件	5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F), 温度变化区间不能大于 ±2°C (4°F)/hr, 相对湿度 : 35% ~ 85%								

重量选别秤


CCK-1000

- 高性能处理(高分辨率: 1/12,000
32位DSP数字传感处理器,
16位模拟数字转换器)
- 静态数据报告功能
(各种静态报告打印)
- 与其他设备强大的通信
(通过串口与其他设备连接)
- 变速控制器
- FSTN型LCD显示器
- 便于同其他互动菜单系统一起运行



型号	CCK1000-600	CCK1000-1.5K	CCK1000-3K	CCK1000-6K	CCK1000-15K	CCK1000-30K
最大容量 (kg)	300/600	1,500	3,000	6,000	15.0kg	30.0kg
计量范围 (g)	3 ~ 600	12 ~ 1,200	30 ~ 3,000	60 ~ 6,000	200g ~ 20.0kg	300g ~ 30.0kg
显示分度 (g)	0.1	0.1	0.5	1.0	5.0	5.0
误差范围 (g)	±0.2	±0.2	±1.0	±2.0	±10.0	±10.0
最快选别速度 (pcs/min)	最大: 250	最大: 210	最大: 120	最大: 70	最大: 60	最大: 45
零点调整	自动归零					
功能记忆	50种产品记忆功能					
使用电源	单项, 220V, 50 / 60Hz					

剔除装置



Air Jet

气体喷口/利用强风在传送机里面进行分选
(适合非常轻的产品分选)



Carrier

气体喷口/利用强风在传送机里面进行分选
(适合非常轻的产品分选)



Conveyor Drop

输送机/滑梯形状, 通过更改行进方向进行分选



Belt Pusher

传输带推进器/驱动推进器将产品从传送机中弹开进行分选



Roller Pusher

滚筒推进器/跟传输带推进器一样的驱动方式, 在传送机中分选。
(适用于重型物的分选)



Flip Bar

翻转阀/向两侧推开翻转阀进行选伐。

类型	气体喷口	输送机	传送机降落	传输带推进器	滚筒推进器	翻转阀
最大移送重量	1.2 kg	600 g	6 kg	30 kg	3 ~ 60 kg	6 kg
最大分选个数	最多: 250	最多: 180	最多: 60	最多: 180	最多: 80	最多: 120
分选尾数	2	3	2	2	2	3
传送带宽 (mm)	100 ~ 220	150	100 ~ 360	100 ~ 480	510 ~ 940	100 ~ 360

金属探测器

CMS1000

- DSP数字过滤技术：
振动和电气噪音过滤，保证操作期间的高稳定性
- 黑色金属和有色金属之间的单独探测：
保证每一项的探测程度
- 产品效果减震功能：
尽量减少产品效果，最大程度地增大探测度
- 自动相位追踪功能：
自动相位调整，最大程度地增大探测度



型号	CMS1000-250L	CMS1000-350L	CMS1000-450L	CMS1000-450H	CMS1000-550H	CMS1000-650H
最大容量 (kg)	12	12	12	30	30	30
传输速度 (m/min)	22 ~ 50			13 ~ 44		
传送带宽 (mm)	220	300	380	400	500	600
传送带长度(mm)	1,000 / 1,200 / 1,400			1,400 / 1,600 / 1,800		
孔径宽度尺寸(mm)	250	350	450	450	550	650
孔径高度尺寸(mm)	100 / 150 / 200				150 / 200 / 250	100 / 200 / 300
通高尺寸(mm)	70 / 120 / 170				120 / 170 / 220	70 / 170 / 270
分选机类型	Belt Stop, Push Bar, Drop Flap, Air Pusher, Air Jet, Drop Flap					

金属探测器

CNI

- 各种铝制包装产品，性能最优：液相或气相产品或锡箔盒
- 带高温或液相产品的精密磁力传感器的高精度传感检测
- 操作简单，无需特殊设置 ■ 独立的上下传感器：稀有检测和高效率
- 检测温度范围在15°C至80°C之间，可用于冷冻食品和在气相环境中检测
- 高盐度和水分食品的高灵敏检测：糖果，冷冻食品，调味品等

型号	CNI250
传送带宽(mm)	1,000
带宽(mm)	250
孔型高度(mm)	固定 / 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90可选
传感器	磁性
检测部位	宽度230mm, 全高度
进给高度(mm)	800±50
有效进给速度(m/min)	20 to 40
显示器	5.7英寸/液晶(触摸传感)
控制	启动按钮/停止按钮/电源开关
灵敏度级计	10步LED显示器
信号灯	红色
有效进给重量(kg/单位)	1
电源	AC 100V (50 / 60Hz)
产品重量(kg)	80
外观	不锈钢



罐装机

CFM-030KMS

- 使用双重控制阀门保证高速高精度
- 灌装头采用可拆装结构便于清洗
- 防爆区域可使用(EX d IIB T4)
- 可填充高温产品/
秤的上方安装有无动力滚道
- 灌装头可上下, 左右调整
- 容量 : 30Kg
- 分度值 : 10g

用途 - 水性, 油漆, 润滑油, 苯酚, 丙酮, 食用油, 辛纳, 其它涂料, 树脂, 化学用品



液体灌装系统

液体自动灌装系统



型号	液体自动灌装系统
灌装头	1 ~ 4头
灌装重量	4 ~ 25 kg
运转类型	气动
灌装速率	120 ~ 480 罐/时
灌装材料	液体
实现功能	灌装, 加盖, 标签机

行李秤

SMART BTU

在行李称重与测量的同时，提供多样化的智能内容，为旅客带来便利与乐趣的新媒体平台



3D相机类型（立式）

硬件 / 软件

可同时确认行李的重量与尺寸
 显示航空公司行李规定（机内行李、免费托运行李）
 支持4种语言（韩 / 中 / 日 / 英）
 内置高性能PC
 43英寸 UHD 显示屏
 整机设计友好



服务内容

可提供广告，优惠券，游戏等多种服务信息
 课提供下载，自拍，电子邮件，儿童科普，美食宣传等
 内容
 从而为用户提供乐趣体验



运营

可收集使用情况及用户数据
 异常发生时可实时发送警示
 支持画面联动或顺序曝光
 支持内容控制
 可与数字标牌、空间活动等联动



3D相机类型（壁挂式）

行李测量及合规判定流程（韩国仁川国际机场使用案例）



① 确认测量结果

② 确认是否符合标准

③ 选择航空公司

④ 输入航班信息

⑤ 判定为随身或托运

⑥ 确认行李规定

提供多样化内容及广告/宣传视频展示，后台支持详细分析报告



3D相机类型（壁挂式）



3D相机类型（立式）

产品规格

型号	BTU7040-200-435C	BTUP7040-200-275C
类型	3D相机类型	
安装方式	壁挂式	立式
重量测量范围	最大 200 kg	
尺寸测量范围	最大：600(W) × 400(D) × 1,100(H) mm	
产品尺寸	860(W) × 832(D) × 2,122(H) mm	758(W) × 822(D) × 1,996(H) mm
传感器类型	3D相机	
支持语言	4国语言（中 / 韩 / 日 / 英）	
显示屏	43英寸 UHD 触摸屏	27英寸 FHD 触摸屏
登机牌识别	可识别登机牌条码、二维码	
功能	可判定各航空公司免费托运行李是否符合标准（O/X）	



BTU7040-200-435C



BTUP7040-200-275C

打印机

Printer



DEP-50



DLP-50

型号	<i>BP-DT-4</i>	<i>BP-1100 PLUS</i>	<i>DEP-50 / DLP-50</i>
印刷方式	直接热敏	直接热敏/热转印	直接热敏
印刷速度	100mm/秒	100mm/sec	50mm/秒
清晰度	203dpi	203dpi	203dpi
印刷宽度 (mm)	108	108	48
纸张宽幅 (mm)	118	118	-
纸卷直径 (mm)	127	127	-
外形尺寸 (mm) (W x D x H)	168 x 218 x 166	226 x 285 x 171	106 x 180 x 88
产品重量 (kg)	1.5	2.72	0.4
电源	AC 100 ~ 240V / DC 24V 2.5A	AC 100 ~ 240V / 50~60Hz	DC 12V
内存	闪存 4MB, SDRAM 8MB	闪存4MB, SDRAM 8MB	-
通信	串口, USB	串口, 并口, USB	串口



型号	<i>CP-7020</i>	<i>CP-7100</i>	<i>CP-7200</i>
印刷方式	点阵/热敏	点阵/热敏	点阵/热敏
印刷速度	46CPS	25mm/秒	25mm/秒
清晰度	-	-	-
印刷宽度(mm)	40,30列	40,36,30,24列	24列
纸张宽幅(mm)	57	57	57
纸卷直径(mm)	50	50	50
外形尺寸(mm) (W x D x H)	175 x 165 x 105	122 x 79 x 135	110 x 167 x 87
产品重量 (kg)	2	0.56	0.53
电源	AC 100 ~ 240V	DC 12V(1.6A) / DC 5V(2.5A)	DC 12V(1.6A) / DC 5V(2.5A)
内存	SDRM 8MB	-	-
通信	串口	串口,并口	串口,并口



型号	<i>B-EV4D</i>	<i>B-452</i>
印刷方式	直接热敏	直接热敏/热转印
印刷速度 (mm/sec)	最大127.0	50.8~101.6 (2~4")
清晰度(dpi)	200	300
印刷宽度(mm)	108	50.8~101.6(2~4")
内存	闪存 ROM 4MB, DRAM 8MB	闪存 ROM 16MB, D-RAM 16MB
通信	串口, 并口, USB, LAN	并口, USB, LAN(串联)
选项	B-EV204-F-QM-R (摆动切刀模块) B-EV904-H-QM-R (条形模块)	B-7204-QM (切刀模块) B-7904-H-QM (条形模块) B-7704-RS-QM (串口板)



型号	<i>B-SA4TM-GS12</i>	<i>B-SA4TM-TS12</i>	<i>B-SX4T</i>	<i>B-SX5T</i>
印刷方式	直接热敏/热转印		直接热敏/热转印	
印刷速度 (mm/sec)	50.8 ~ 152.4 (2~6")		76.2 ~ 254 (3~10")	76.2 ~ 203.2 (3~8")
清晰度 (dpi)	203dpi	300dpi	203dpi	306dpi
印刷宽度 (mm)	104	105.7	104	127.5
内存	Flash ROM 16MB, D-RAM 16MB		闪存 ROM 4MB, DRAM 8MB	闪存ROM 4MB, DRAM 16MB
通信	USB, 并口, LAN (*串联, W-LAN)		串口, 并口, 扩展 I/O(*USB, LAN)	
选项	B-SA204-QM-R (切刀模块) B-SV904-H-QM-R (条形模块) B-SA704-RS-QM-R (串口板) B-SA704-WLAN-QM (Wireless LAN 板)		B-4205-QM (摆动切刀模块) B-8204-QM (旋转切刀模块) B-9904-H-QM (条形模块) B-9700-PCM-QM (PCMCIA 接口板) B-9700-LAN-QM (LAN 接口板) B-9700-USB-QM (USB 接口板)	

软件

CL-Works Pro

- 管理信息-秤的PLU,商店信息,键盘等.
- 通过网络一次性发送秤的数据
- 保存和打印数据库中的账户明细

型号	CL-Works PRO
支持的设备	CL3000, 5000, 5200, 5200J, 5500, 7200
支持的操作系统	Windows
通讯协议	RS-232C, TCP / IP



▶ 标签编辑器 Pro



软件

IM-Works Pro

- 通过连接秤和PC来管理称重数据
- 保存和打开称重数据
- 通过连接各种标签打印机来打印称重数据 (仅限IM-WORKS PRO)
- EXCEL 格式输出数据
- 用户账号管理

型号	iM-Works PRO
支持的设备	仪表, DB-II, ER Plus, EB, SW, MWP, ED-H, EC, AD, CUX/CUW, XB, TW-100, X320, CCK5500, MW-IIN, EC-D, XE, (支持的打印机: TOSHIBA TEC, DLP, BP Series)
支持的操作系统	Windows XP
通讯协议	RS-232C



◀ 可以设计标签



▶ 兼容标签打印机打印

软件

ES-Works

- 可与多个仪表通讯 (1对15个随机选取用户)
- 设定上下限值的通过与否功能
- 每一个称重结果储存为一个EXCEL工作表

型号	NT-Works
支持的设备	CAS仪表(最多15个)
支持的操作系统	Windows XP
通讯格式	RS-232C



▶ 通过多用串口连接器来连接仪表 (RS232通讯)



▶ 打印EXCEL数据

软件

RW-Works

- 货车超载控制程序
- 每个轴进行称重,最多8个
- 签发关联称重信息的票据打印
- 称重故障时的数据库保存搜索功能

型号	RW-Works
支持的设备	RW2601P
支持的操作系统	Windows XP
通讯格式	RS-232C



▶连接RW-2601P



软件


ID-Works

- 汽车衡的PC程序
- 签发关联称重信息的票据打印
- 用户和产品的注册功能
- 证书签发功能
- 按日期,车辆,客户和产品生成报告的功能

型号	ID-Works
支持的设备	RW-2601P, 仪表
支持的操作系统	Windows XP
通讯格式	RS-232C



▶搜索数据



▶查阅报告





安卓系统用软件

iM-Works

- 显示工业蓝牙的设备代码
- 在保存数据导出为CSV格式后通过EMAIL共享数据
- 使用(移动秤自动断开连接)类型来断
- 开TWN与秤的连接

型号	iM-Works 安卓系统
支持的设备	CASTON, TM
支持的操作系统	安卓 4.1.2
通讯协议	RS-232C



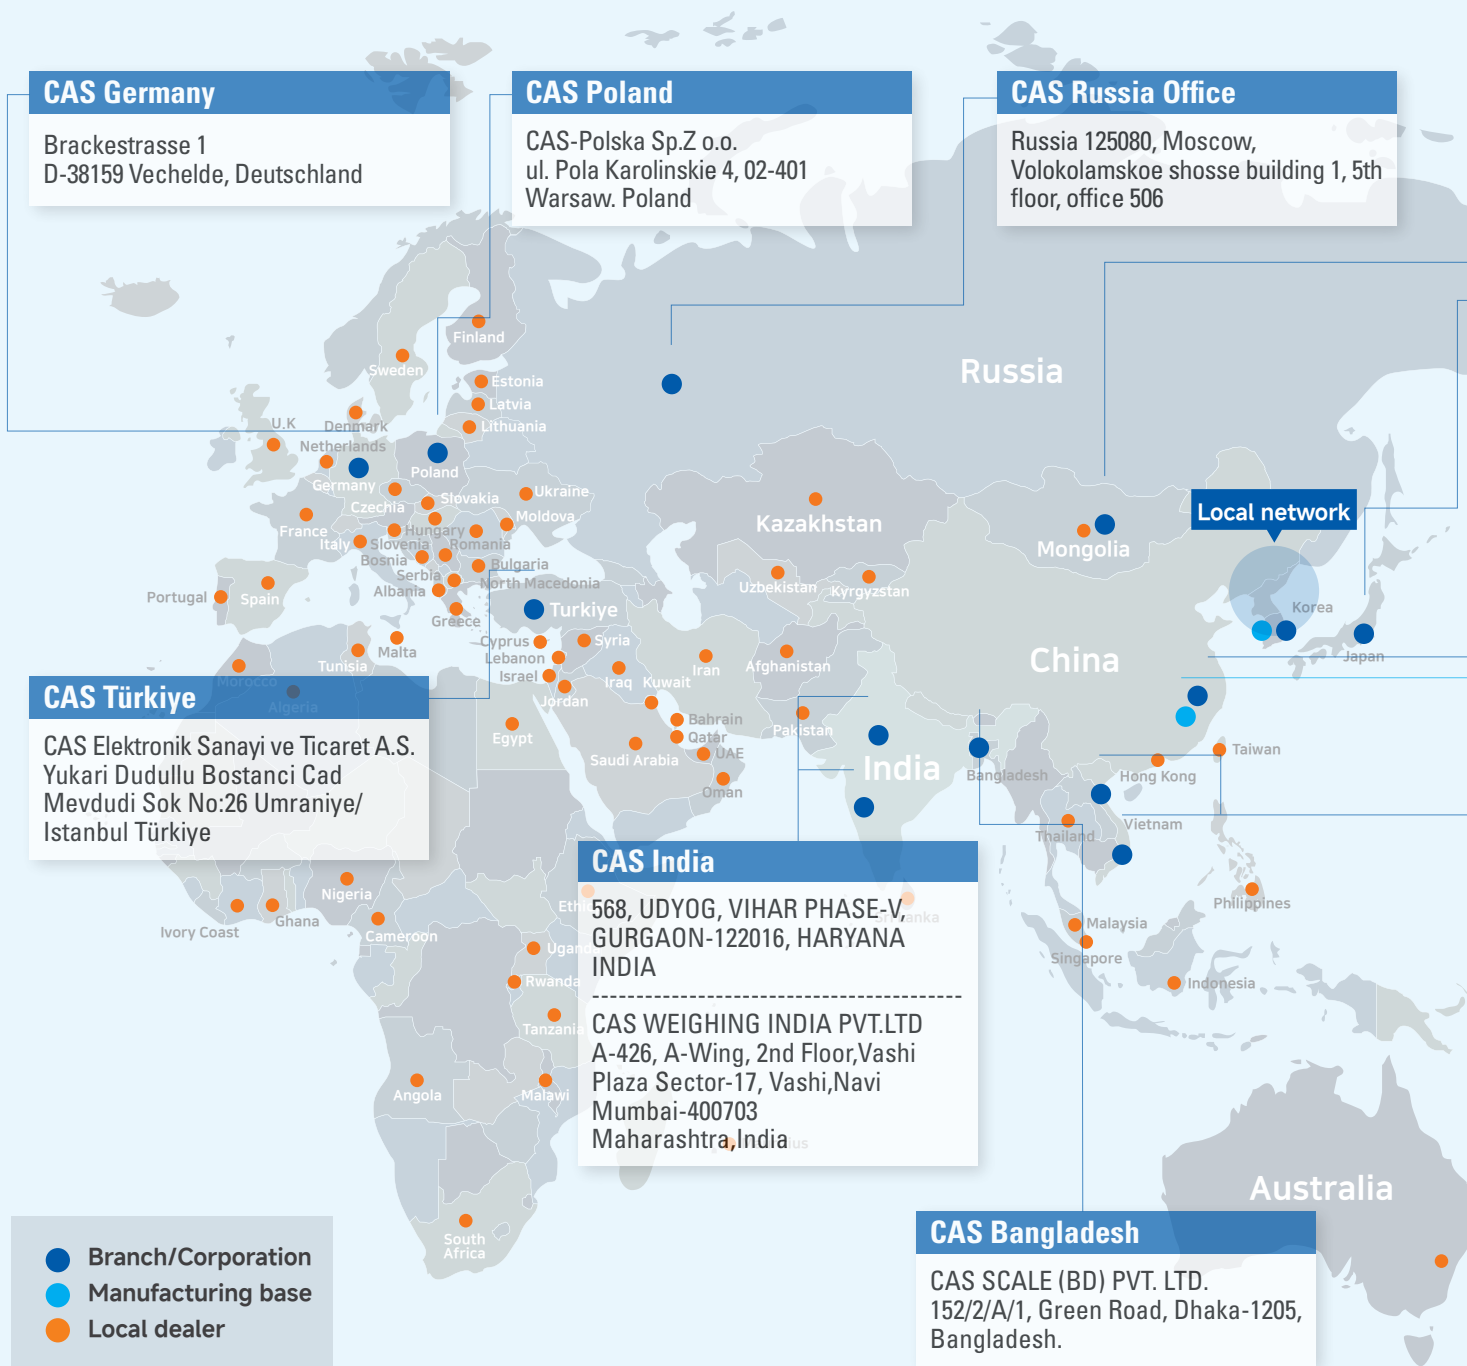

世界级称量解决方案 **CAS**

1987年, CAS产品首次出口葡萄牙, 伴随快速的市场扩张, CAS已经成长为全球性的知名品牌。通过获得不同国家的称量认证, CAS已经赢得了来自世界各地的良好合作伙伴。CAS通过整体称量解决方案支持全球的客户群体, 并成为大家认可, 值得信赖的商业伙伴。



U.S



Germany



Poland




Türkiye



India (Gurgaon)



India (Mumbai)

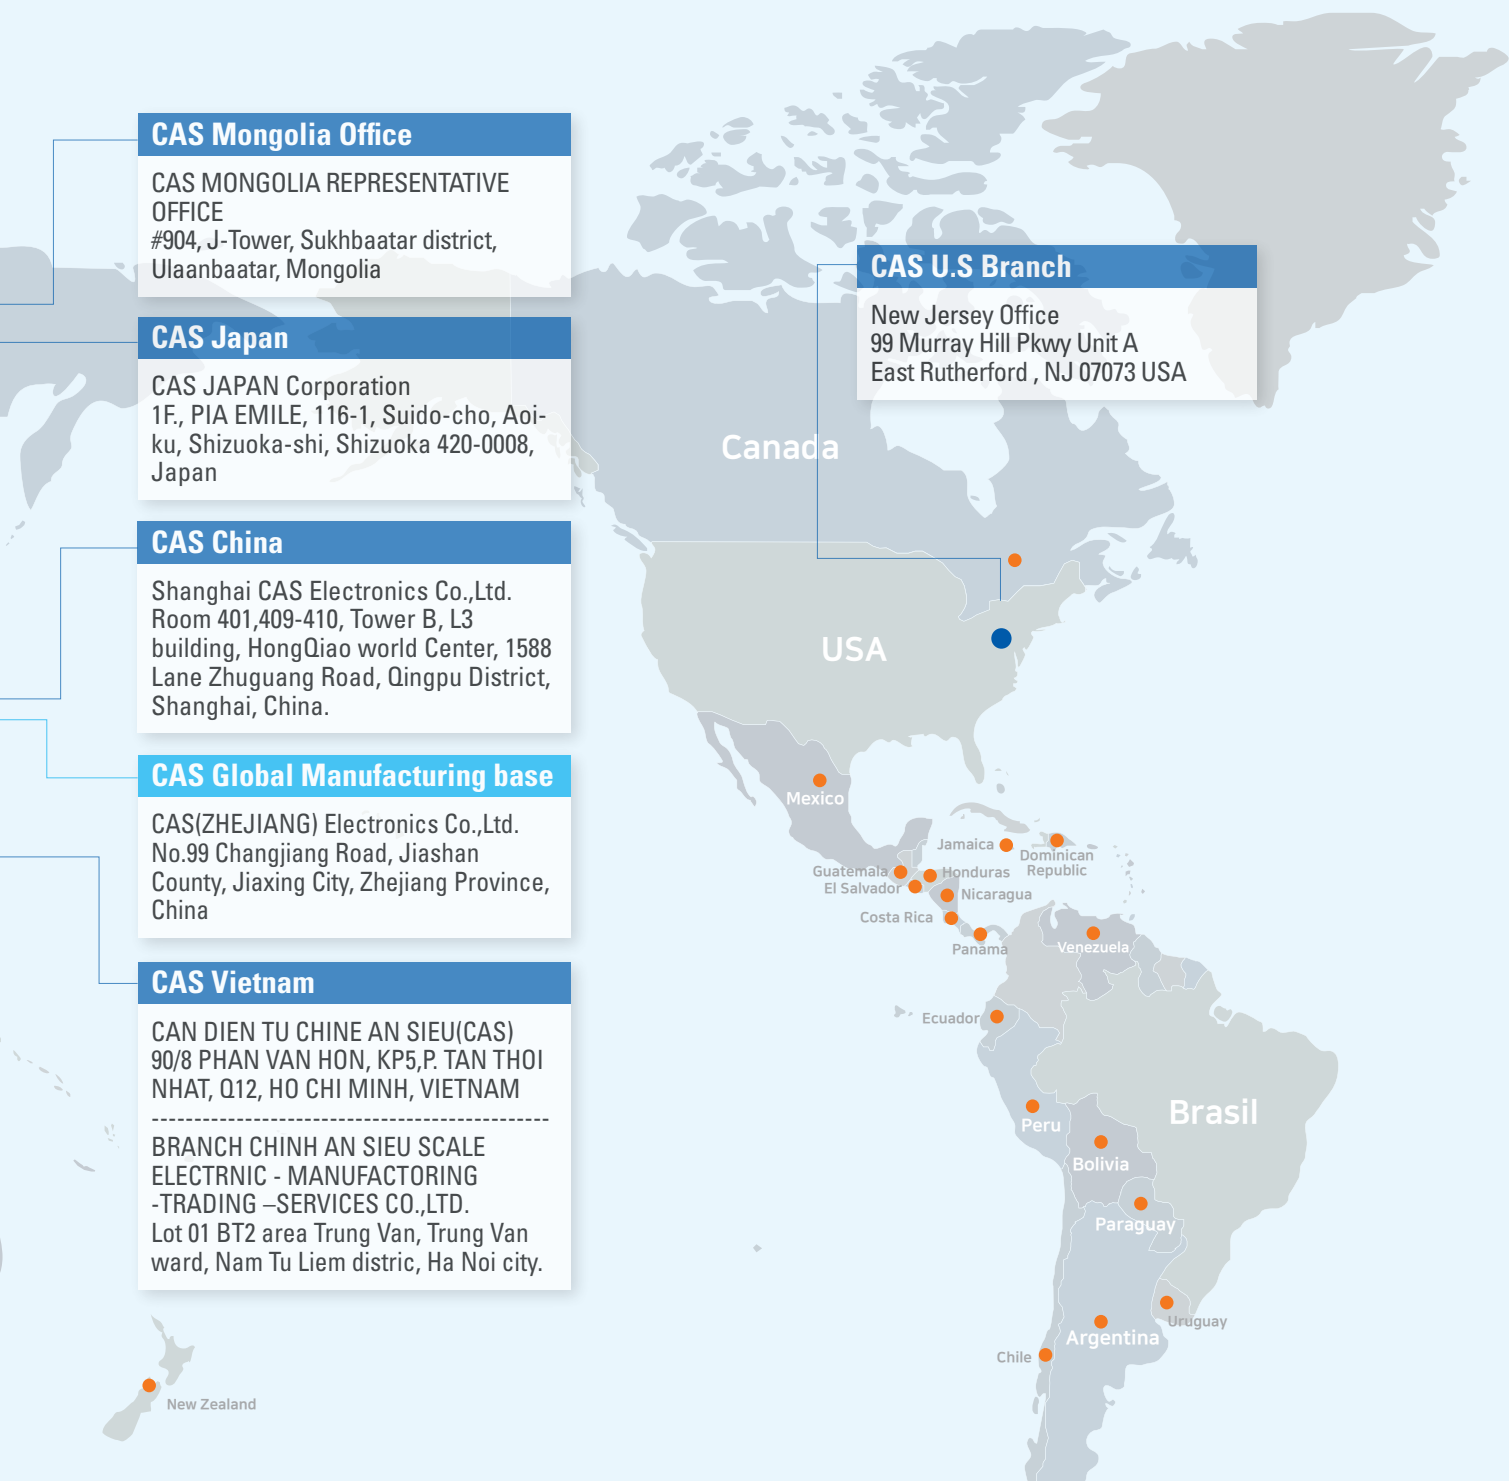

GLOBAL CAS



CAS Headquarters



Republic of Korea (Seoul)



China (Jiashan)



China (Shanghai)



Bangladesh



Vietnam (Hanoi)



Vietnam (Hochiminh)



Japan



Russia



Mongolia



CAS CHINA

上海凯士电子有限公司

上海市青浦区诸光路1588弄499号 L3B 401室
TEL : 021-57680558

广州分公司

广州市天河区元岗街道元岗路200号B9 310
TEL : 020-85558580

郑州分公司

河南省郑州市金水区经三北路99号鑫苑金融广场金座2608
TEL : 0371-86664543



CAS CHINA Homepage

<http://www.cas-china.com.cn>



* Specifications are subject to change without notice improvement.