

Professional Power Tools

PRODUCT CATALOG

전동공구 카탈로그



RDT의 기술력으로 만든 오래가는 리튬 배터리

배터리 슬라이드

고강도 작업을 위해 제품과 배터리를 단단히 연결합니다.

한 손 조작이 가능한 Lock

원터치 슬라이딩으로 간편하게 분리됩니다.

유닛셀

니켈판

두꺼운 니켈판 사용으로 접촉 불량을 방지합니다.

배터리 잔량 표시

원터치 Lock버튼을 누르면 배터리 잔량이 표시됩니다.

과충전 방지 회로

배터리 잔량 90% 미만 고속 충전
90%이상 저속 충전
충전 완료 후 자동 종료

실리콘 밀봉

먼지 또는 충격으로부터 칩을 보호합니다.

미끄럼 방지

견고한 하우징 및 배터리 보호 브라켓

우수한 내진동성으로 배터리 외부 충격의 손상을 효과적으로 완화할 수 있습니다.

배터리 라인업



충전기 라인업



배터리		충전기	
모델/규격	KC인증	16V 1.0A 인증진행중	21V 2.0A HU072807-25010
14.8V 1500mAh	XU103770-24004	약 90분	-
18.5V 1500mAh	XU103770-24003	-	약 45분
18.5V 3000mAh	XU103770-24001	-	약 90분
18.5V 4500mAh	XU103770-24002	-	약 135분

TPW-D2 충전식 전동 드릴 (전문가용)

- 리튬 배터리, 브러시리스, 강력 모터 탑재
- 손 쉬운 키레스척 조임/풀림
- 배터리 팩 자체 잔량 표시 기능
- 임팩트 기능 탑재



모델명	TPW-D2
제품명	충전식 전동 드릴 (전문가용)
전압	18.5V (Max. 21V)
최대토크	85 N.m
회전속도	[저속] 0 ~ 450rpm / [고속] 0 ~ 1800rpm
사용시간	약 90분 (무부하 기준)
충전시간	약 45분
배터리 용량	1500mAh
제품 크기	190 x 160 x 60 mm
제품 무게	0.87 kg
방송통신기자재적합등록번호	R-R-CAA-TPW-D2

**BRUSHLESS
MOTOR**

 탁월한 배터리셀
초장시간 지속



TPW-D1 충전식 전동 드릴 (일반용)

- 리튬 배터리, 브러시리스, 강력 모터 탑재
- 손 쉬운 키레스척 조임/풀림
- 배터리 잔량 표시
- 임팩트 기능 탑재



모델명	TPW-D1
제품명	충전식 전동 드릴 (일반용)
전압	14.8V (Max. 16V)
최대토크	55 N.m
회전속도	[저속] 0 ~ 450rpm / [고속] 0 ~ 1800rpm
사용시간	약 45분 (무부하 기준)
충전시간	약 90분
배터리 용량	1500mAh
제품 크기	190 x 160 x 60 mm
제품 무게	0.8 kg
방송통신기자재적합등록번호	R-R-CAA-TPW-D1

**BRUSHLESS
MOTOR**

 탁월한 배터리셀
초장시간 지속



TPD-D1 충전식 전동 드릴 (가정용)

- 리튬 배터리, 브러시리스, 강력 모터 탑재
- 손 쉬운 키레스척 조임/풀림
- 컴팩트한 사이즈
- 배터리 잔량 표시



모델명	TPD-D1
제품명	충전식 전동 드릴 (가정용)
전압	14.8V (Max. 16V)
최대토크	55 N.m
회전속도	[저속] 0 ~ 450rpm / [고속] 0 ~ 1800rpm
사용시간	약 45분 (무부하 기준)
충전시간	약 90분
배터리 용량	1500mAh
제품 크기	190 x 160 x 60 mm
제품 무게	0.72 kg
방송통신기자재적합등록번호	R-R-CAA-TPD-D1

**BRUSHLESS
MOTOR**

 탁월한 배터리셀
초장시간 지속



TPI-D3 충전식 전동 임팩

- 리튬 배터리, 브러시리스, 강력 모터 탑재
- 자동차 정비에 최적화된 구성
- 대용량 배터리 - 고속 임팩 & 장시간 사용가능
- 배터리 팩 자체 잔량 표시 기능



모델명	TPI-D3
제품명	충전식 전동 임팩
전압	18.5V (Max. 21V)
최대토크	380 N.m
회전속도	[저속] 0 ~ 1800rpm / [고속] 0 ~ 3600rpm
사용시간	약 150분 (무부하 기준)
충전시간	약 90분
배터리 용량	3000mAh
제품 크기	200 x 140 x 70 mm
제품 무게	1.04 kg
방송통신기자재적합등록번호	R-R-CAA-TPI-D3

**BRUSHLESS
MOTOR**



탁월한 배터리셀
초장시간 지속



TPH-D4 충전식 전동 해머

- 리튬 배터리, 브러시리스, 강력 모터 탑재
- 강력하고 부드러운 타격감
- 배터리 팩 자체 잔량 표시 기능



모델명	TPH-D4
제품명	충전식 전동 해머
전압	18.5V (Max. 21V)
최대출력	950W
회전속도	950rpm
타격력/타격속도	2.5J/4500bpm
작업능력/비트규격(드릴척)	25mm (콘크리트)/SDS-Plus
사용시간	약 270분 (무부하 기준)
충전시간	약 135분
배터리 용량	4500mAh
제품 크기	310 x 175 x 80 mm
제품 무게	2.6 kg
방송통신기자재적합등록번호	R-R-CAA-TPH-D4

**BRUSHLESS
MOTOR**



탁월한 배터리셀
초장시간 지속



TPG-D4 충전식 전동 그라인더

- 리튬 배터리, 브러시리스, 강력 모터 탑재
- 최대 9800RPM의 고속 회전
- 배터리 팩 자체 잔량 표시 기능



모델명	TPG-D4
제품명	충전식 전동 그라인더
전압	18.5V (Max. 21V)
최대출력	850W
회전속도	9800rpm
날 크기	105mm (4인치)
스핀들	M10
배터리 용량	4500mAh
제품 크기	310 x 110 x 80 mm
제품 무게	1.2 kg
방송통신기자재적합등록번호	R-R-CAA-TPG-D4



**BRUSHLESS
MOTOR**



탁월한 배터리셀
초장시간 지속

ML-DC303 충전식 전동 직소기

- 리튬 배터리, 브러시리스, 강력 모터 탑재
- 배터리 팩 자체 잔량 표시 기능
- 단계별 속도 조절



모델명	ML-DC303
제품명	충전식 전동 직소기
전압	18.5V (Max. 21V)
스트로크 회전수	1000 ~ 2900 spm
최대 절단 깊이/절단 각도	65mm/45도
사용시간	약 150분 (무부하 기준)
충전시간	약 90분
배터리 용량	3000mAh
제품 크기	200 x 75 x 200 mm
제품 무게	1.36 kg
방송통신기자재적합등록번호	R-R-CAA-ML-DC303



**BRUSHLESS
MOTOR**

탁월한 배터리셀
초장시간 지속

TPTD-D3 충전식 체인톱

- 리튬 배터리, 브러시리스, 강력 모터 탑재
- 배터리 팩 자체 잔량 표시 기능
- 연장대 (옵션)



모델명	TPTD-D3
제품명	충전식 체인톱
전압	18.5V (Max. 21V)
체인 속도	9m/s
정격 회전속도	3600r/min
충전시간	약 90분
사용시간	약 60분
배터리 용량	1500mAh / 3000mAh
제품 크기	305 x 115 x 75 mm
제품 무게	0.86 kg (배터리 미포함)
방송통신기자재적합등록번호	R-R-CAA-TPTD-D3

**BRUSHLESS
MOTOR**

탁월한 배터리셀
초장시간 지속



전용 연장대
별도판매

TPCD-D3 충전식 전동 가위

- 리튬 배터리, 브러시리스, 강력 모터 탑재
- 간편한 원버튼 트리거 방식
- 고강도 합금(SK5)블레이드
- 배터리 팩 자체 잔량 표시 기능
- 연장대 (옵션)



모델명	TPCD-D3
제품명	충전식 전동 가위
전압	18.5V (Max. 21V)
가위 개구속도	60 r/min
전단력	250N
충전시간	4~5 시간
배터리 용량	1500/3000mAh
제품 크기	280 x 115 mm
제품 무게	0.90 kg (배터리 미포함)
방송통신기자재적합등록번호	R-R-CAA-TPCD-D3

**BRUSHLESS
MOTOR**

탁월한 배터리셀
초장시간 지속



전용 연장대
별도판매

RDT 전동공구는 (주)카스의 산업용 공구 전문팀이
직접 **품질을 확인**하고 엄선하여 **직수입한 공구 브랜드**입니다.
카스 제품과 동일한 수준의 서비스를 보장합니다.




(주)카스
품질검토/상품소싱



1년 무상 A/S 보증

**제품 하자 시
새 상품으로 1:1 교환**

전국 50여 개의 A/S망

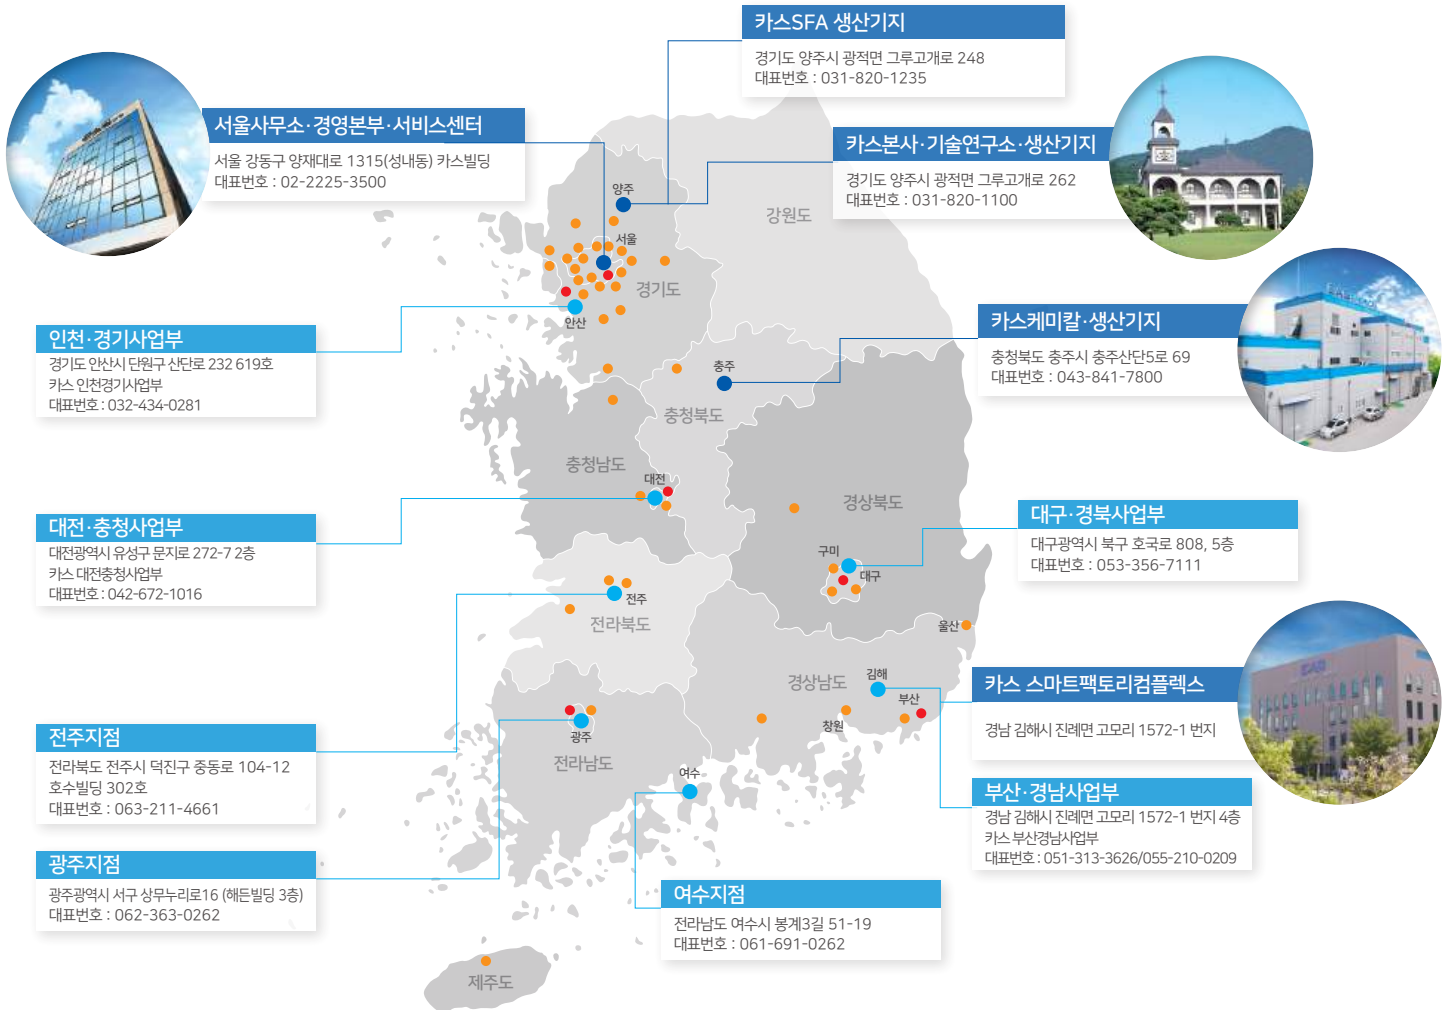

Ver.1.1_91606202



고객지원센터 : 1577-9491

카스 공식 온라인 쇼핑몰 : www.cas-mall.com
서울 강동구 양재대로1315(성내동) 카스빌딩 온라인사업부
T. 02 2225 3500 / F. 02 479 4002

* 제품 이미지는 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

CASmall