

クレーンスケール

CASTON II PLUS



CASTON II PLUS -C(LCD)▶

CASTON II PLUS -E(LED)▶

クレーンスケール CASTON II PLUS

堅牢な構造を備えた中容量クレーンスケールCASTON II PLUSは、過酷な産業環境での重量物計量に最適です。視認性の高いLED / LCD表示、交換しやすいバッテリーパック、長時間駆動、2種類のフック、携帯型無線指示計TWNとの接続により、安全で正確な計量を実現します。



視認性の高いLED / LCD表示



堅牢・防塵防滴構造



長時間バッテリー駆動



携帯型指示計と接続可能

CASTON II^{PLUS}

堅牢・防塵防滴構造

堅牢で防塵・防滴性に優れた構造により、金属加工、リサイクル・廃棄物処理、輸送・物流など、屋内外の過酷な用途に適しています。

視認性の高い表示部

下向きの高視認性LED / LCD表示により、計量値を容易かつ明確に確認できます。
(文字高: LED 38 mm / LCD 28 mm)



2種類のフック

固定フックとスイベルフックから選択できます。

リモコン

電源ON / OFF、ゼロ、風袋引き、ホールド、クリア、合計の各機能を遠隔操作できます。



CASTON II^{PLUS} -E(LED) 2ton ▶



充電式バッテリーパック 簡単装着



1. ハンドボルトを緩め、バッテリーカバーを外します。



2. バッテリーケースとパックを取り外し、バッテリーコネクターを外した後、ACアダプタで充電します。



3. パックをケースに入れ、コネクタを接続します。



4. ケースを本体に挿入し、カバーを閉じて、ハンドボルトを締めます。

長時間バッテリー駆動

LED:約150時間 / LCD:約300時間

DC 3.7 V / 7,500 mAh リチウムイオンバッテリーパック



携帯型指示計TWNと接続可能(オプション)

BluetoothまたはZigbeeでCASTON II PLUSとTWNを接続し、計量値の確認と本体操作を手元で行えます。



携帯型指示計 TWN

- コンパクトなハンドヘルドタイプ
- サンバイザー付TFT LCD表示
- USBによるPC通信
- 100商品・5,000件の計量データを保存
(日付、時刻、総重量を含み印刷可能)



◀ CASTON II PLUS -C(LCD) 10ton

CASTON II PLUS 接続構成

- 1 TWNからCASTON II PLUSの計量値を無線で表示・操作 (CASTON II PLUS ↔ TWN)
- 2 モバイルプリンターへBluetooth接続してデータを印刷 (TWN ↔ モバイルプリンター)
- 3 USBでPCへ接続し、計量データ、商品番号・名称、印字ヘッダーを送受信 (TWN ↔ PC)



Bluetooth

モバイルプリンター

モバイルプリンターを接続する際は、TWN-B (Bluetooth) を使用してください。



TWN

Bluetooth or Zigbee



PC

USB



主な特長

- 視認性の高いLED / LCD表示 (文字高: LED 38 mm / LCD 28 mm)
- 過酷な環境に対応する堅牢な筐体
- 湿気・粉じんに配慮した防塵防滴構造
- リチウムイオンバッテリーパックを簡単交換 (2個付属)
- 長時間駆動: LED 150時間 / LCD 300時間
- 下部フックは固定 / スイベルから選択
- 赤外線リモコン標準付属
- ホールド (オート / ピーク / 平均)、オートパワーオフ、スリープ

オプション


- 固定フック / スイベルフックを選択
- Bluetooth / Zigbeeを選択
- TWN-B / TWN-Zを選択

仕様

モデル	CASTON IIPLUS-E(LED)	CASTON IIPLUS-C(LCD)
定格ひょう量	0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 ton	
目量	0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 kg	
分解能	1/2,000 ~ 1/3,000	
表示部	5桁LED (文字高: 38 mm)	6桁LCD (文字高: 28 mm) バックライト付
状態表示	ゼロ、風袋引き、ホールド、kg/ lb、安定、 電池残量低下	ゼロ、風袋引き、ホールド、kg/ lb、安定、 バッテリーゲージ
キー	5機能キー: 電源、ゼロ、風袋引き、ホールド、* (機能)	
電源	DC 3.7 V / 7,500 mAh リチウムイオンバッテリーパック	
連続使用時間 (バッテリー1個)	150時間	300時間
充電時間	12時間	
フック形式	固定フック / スイベルフックから選択	
無線通信	標準: 赤外線 (リモコン用) オプション: Bluetooth (TWN-B)、Zigbee (TWN-Z)	
使用温度範囲	- 10 °C ~ +40 °C	


外形寸法

スイベルフック型

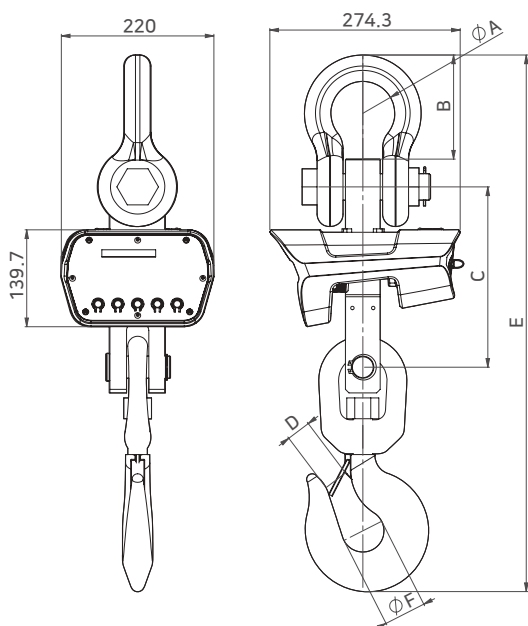

Max. Capa	Division	A	B	C	D	E	F	Weight
0.5 ton	0.2 kg	57.8	74	207	26	508.5	42	10.2 kg
1 ton	0.5 kg	57.8	74	207	26	508.5	42	10.2 kg
2 ton	1 kg	74	93.9	214	32.5	582	50	13.6 kg
5 ton	2 kg	74	93.9	214	43	639.4	64	15.6 kg
10 ton	5 kg	92.1	112	260	49.4	773.7	76	25.7 kg

固定フック型

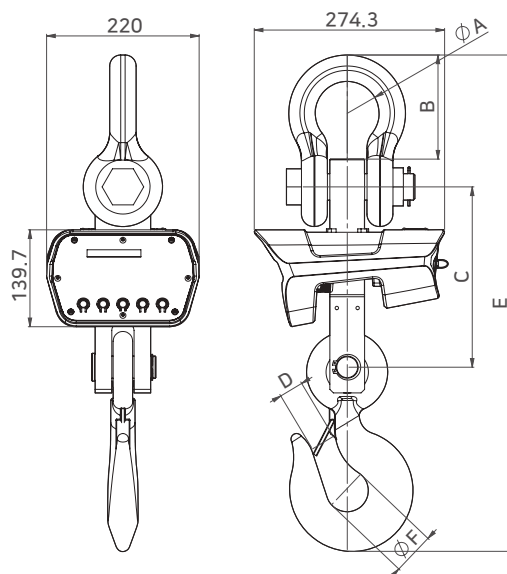

Max. Capa	Division	A	B	C	D	E	F	Weight
0.5 ton	0.2 kg	57.8	74	207	31	462	42	9.7 kg
1 ton	0.5 kg	57.8	74	207	31	462	42	9.7 kg
2 ton	1 kg	74	93.9	214	38	540.5	50	13.5 kg
5 ton	2 kg	74	93.9	214	43	583.2	64	14.6 kg
10 ton	5 kg	92.1	112	260	57	715.7	76	25 kg

Unit: mm



日本法人 株式会社CAS

静岡県静岡市葵区水道町116-1 PIA エミール1F

電話: 054-266-7534 / FAX: 054-266-7524

ホームページ: <https://cas-japan.com/>

CAS KOREA HQ

CAS BLDG., 1315, YANGJAE-DAERO GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA

TEL_82 2 2225 3500 / FAX_82 2 475 4668

www.globalcas.com

