

防湿型電子はかり

SWII PLUS



防湿型電子はかり SWII PLUS


SWII PLUSは、食品加工現場や魚市場など湿気の多い環境でも、安定して長期間使用できる防湿型電子はかりです。持ち運びが容易で、0.6秒未満の安定時間により、迅速かつ正確な計量作業を実現します。



▶ SWII PLUS (LCD)



▶ SWII PLUS (LED)



湿気の多い環境に対応



高速・高精度計量



大型・高輝度表示



持ち運びに便利

CAS

主な特長

1. 湿気の多い環境に最適

SWII PLUSの耐水設計は、食品加工現場や魚市場など湿気の多い環境でも、筐体内に入った液体を排水口で導くことで、安定した長期使用を可能にします。ケース封止PCB、シリコン封止接続部およびオプションの防水電源コネクタが、はかりを水から保護します。



2. 高速・高精度計量

安定時間0.6秒未満、表示分解能1/3,000の多目量により、迅速な計量と作業効率の向上を実現します。

3. 大型で明るい表示部

6桁LED/LCD表示により、あらゆる照明条件で優れた視認性を確保します。オプションの客面表示を使用すれば、対面販売に使用できます。(要:検定取得品の使用)

▶ LCD表示 (文字高:29 mm、バックライト付)



▶ LED表示 (文字高:17.3 mm)



客面表示 (オプション)

4. 持ち運びに便利

軽量で持ち運びやすい設計により、片手でも両手でも簡単に移動できます。




5. ステンレス製計量皿

6. 省エネに配慮したオートパワーオフ・スタンバイモード

仕様

モデル	SWII PLUS(LCD)				SWII PLUS(LED)			
ひょう量 (kg)	1.5/3	3/6	6/15	15/30	1.5/3	3/6	6/15	15/30
目量 (g)	0.5/1	1/2	2/5	5/10	0.5/1	1/2	2/5	5/10
表示分解能	1/3,000							
表示部	6桁LCD (文字高:29 mm、バックライト付)				6桁LED (文字高:17.3 mm)			
キー	4キー(電源、ゼロ、風袋引き、ホールド)							
機能	ホールド、個数計量、比較計量 (HI / OK / LOW) オートパワーオフ、スタンバイモード							
電源	・1.5 V単1形乾電池 × 4 ・6 V 3.3 A鉛充電池(工場出荷オプション) ・9VDC / 1A ACアダプタ(防水ジャック)				・6 V 3.3 A鉛充電池 ・9VDC / 1A ACアダプタ(防水ジャック)			
電池駆動時間 (片面表示時)	・マンガン:約400時間 ・アルカリ:約800時間 ・充電電池:約220時間				・充電電池:約80時間			
使用温度範囲 (°C)	-10 ~ 40							
防塵・防水	IP68相当の試験に合格							
計量皿寸法 (mm)	237 (W) x 192 (D) (SUS)							
外形寸法 (mm)	256 (W) x 299 (D) x 117 (H)							
製品質量 (kg)	約 2.6							
オプション	[全モデル] 客面表示、大型計量皿(ひょう量15 / 30 kgのみ) [SWII PLUS (LCD)] 鉛充電池 (工場出荷オプション)							

外形寸法

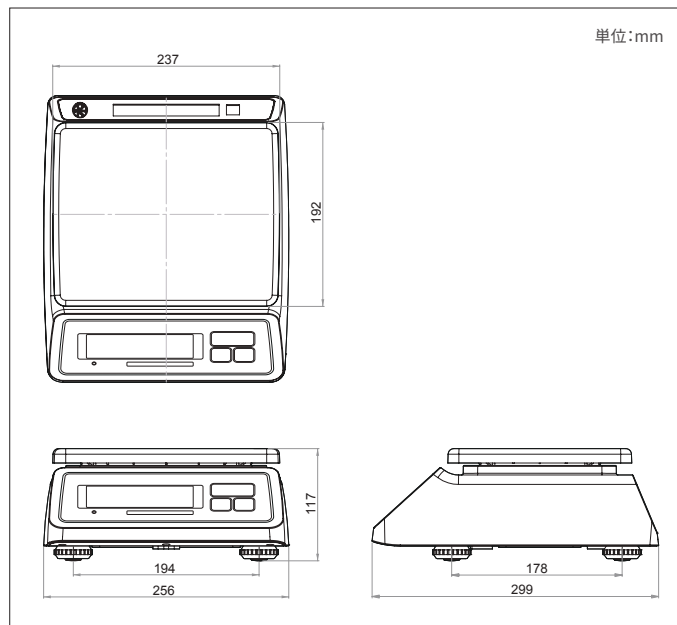

オプション

- 客面表示
- 大型計量皿:355(W) × 258(D) mm (ひょう量15/30 kgのみ)
- 鉛充電池ー (SWII PLUS LCD / LCDタイプのみ)
- 鉛充電池 (SWII PLUS LCDタイプのみ)

Ver. 1.0_12906202



日本法人 株式会社CAS

静岡県静岡市葵区水道町116-1 PIA エミール1F

電話: 054-266-7534 / FAX: 054-266-7524

ホームページ: <https://cas-japan.com/>

CAS KOREA HQ

CAS BLDG., 1315, YANGJAE-DAERO GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA

TEL_82 2 2225 3500 / FAX_82 2 475 4668

www.globalcas.com

