

ポータブルベンチスケール

PBII



ポータブルベンチスケール

PBIIは、小型・軽量で持ち運びに便利なポータブルベンチスケールです。ハンドルから計量皿最下方までの長さが約9cm小型化となっており、小柄な方でも、手提げ状態で持ち運べるようになりました。

大型ディスプレイは、180°反転表示機能があり、用途に応じて見やすい方向に、変更できます。

Bluetoothでスマートフォンと接続でき、専用アプリで重量表示、統計、ワイヤレスプリンター接続など、さまざまな機能をご利用いただけます。(Bluetoothはオプション、スマートフォンは、Android OSのみ対応)




持ち運びが簡単



バックライト付き大型LCD



180°反転表示



Bluetooth通信 (オプション)

特長

- 180°反転表示：ゼロキーの長押しで反転できます。



- 軽量で持ち運びに便利
- 暗所でも見やすいLCDバックライト
- 連続使用時間
 - 充電式：約300時間以上
 - 乾電池式：約500時間以上
- ホールド機能、オートパワーオフ機能
- 小型・軽量設計



オプション

- Bluetooth通信でスマートフォンと接続



- PBII用 RS-232C / USBケーブル

用途



荷物・小包の
計量


農水産物の
計量

工業用途の
計量

仕様

モデル	PBII-30kg	PBII-60kg	PBII-150kg
ひょう量	15/30kg	30/60kg	60/150kg
目量 (e)	5/10g	10/20g	20/50g
外部分解能	1/3,000	1/3,000	1/3,000
最大風袋引き量	-14.995kg	-29.99kg	-59.98kg
表示部	115 × 35 [mm] / 4.5" × 1.5" 6桁LCD		
キー	ゼロ / 風袋 / ホールド / 電源キー		
機能	計量値ホールド機能 バックライトON/OFF機能 表示180°反転機能 印字機能		
計量皿寸法	350 x 350 (mm)		
電源	標準：リチウムイオン電池 (DC3.7V 5000mAh) DC6V ACアダプタ付属 又は、単2型乾電池 x 4本 (アルカリ電池又はマンガン電池)		
連続使用時間	リチウムイオン電池：約300時間 アルカリ電池：約500時間 ※使用温度環境20°C下にて		
使用温度範囲	-10°C ~ +40°C		
インターフェース	標準：RS-232CまたはUSB / オプション：Bluetooth		

外形寸法

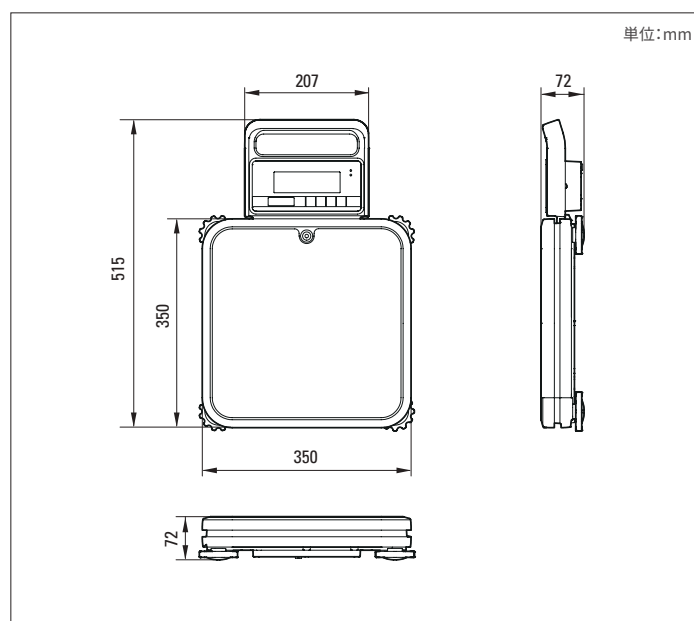

PB-Link

PB-Linkは、PB/PBII (Bluetoothモデル) 用のコントロールアプリです。「Android OS版のみ かつ 英語版のみ」です。
ご入用の方は、(株)CASにお問い合わせをお願いします。



日本法人 株式会社CAS
静岡県静岡市葵区水道町116-1 PIA エミール1F
電話: 054-266-7534 / FAX: 054-266-7524
ホームページ: <https://cas-japan.com/>

CAS KOREA HQ
CAS BLDG., 1315, YANGJAE-DAERO GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA
TEL_82 2 2225 3500 / FAX_82 2 475 4668
www.globalcas.com

