

シンプル電子はかり

SWN シリーズ



◀ SWN-SC

シンプル電子はかり SWN

卓上型シンプル電子はかりSWNシリーズは、レストランの厨房や市場、小売店から生産工場まで、さまざまな環境での使用に最適です。大型で明るい表示部により、計量値を容易に確認できます。オプションのRS-232C、USBまたはBLEを使用して、計量データをPCや外部機器へ送信できます。



▶ SWN-CC

▶ SWN-CE



大型・高輝度表示



長時間バッテリー駆動



高速・高精度計量



持ち運びに便利

CAS

主な特長

• 大型で明るい表示部

6桁LED / LCD表示により、周囲の明るさにかかわらず優れた視認性を確保します。

オプションの客面表示を使用すれば、対面販売に使用できます。

(要：検定取得品の使用)


- LCD表示 (文字高: 29 mm、バックライト付)



- LED表示 (文字高: 17.3 mm)



• 電池寿命



アルカリ: 約1,000時間
マンガン: 約500時間
LCD前面表示のみで、バックライト
消灯で連続使用した場合。



約70時間

• 高速・高精度計量

CAS One-chipを搭載し、高速かつ正確な計量性能を実現します。



• 持ち運びに便利

軽量で持ち運びやすい設計により、片手でも両手でも簡単に移動できます。



• 多彩な通信インターフェース (オプション)

- RS-232C、USB (同時使用可能)


USBによる電源供給と通信に対応し、PCやPOSなどの外部機器へ簡単に接続できます。

- BLE無線通信

仕様

モデル	SWN-SC / SWN-CC (LCD)				SWN-SE / SWN-CE (LED)			
ひょう量 (kg)	1.5/3	3/6	6/15	15/30	1.5/3	3/6	6/15	15/30
目量 (g)	0.5/1	1/2	2/5	5/10	0.5/1	1/2	2/5	5/10
表示分解能	デュアル 1/3,000							
表示部	6桁LCD+バックライト (文字高:29 mm)				6桁LED (文字高:17.3 mm)			
表示記号	安定、ゼロ、風袋引き、電池残量低下、HI / LO / OK (SWN-CC / CE)							
キー	SWN-SC / SE:電源、ゼロ、風袋引き、ホールド SWN-CC / CE:電源、ゼロ、風袋引き、モード							
機能	SWN-SC / SE:一般計量、ホールド、オートパワーオフ SWN-CC / CE:一般計量、個数計量 / 比較計量、オートパワーオフ							
電源	1.5V 単1形乾電池 × 4 オプション:9 VDC / 300 mA AC アダプター				6 VDC 3.2 Ah 鉛充電池 DC12V1.25A ACアダプター			
電池寿命	アルカリ:約1,000時間 マンガン:約500時間 LCD前面表示のみで、バックライト 消灯で連続使用した場合				約70時間			
通信	オプション:RS-232C、USB、BLE (同時使用可能)							
外形寸法 (mm)	256 (W) x 285 (D) x 123 (H)							
計量皿寸法 (mm)	239(W)x192(D)							
製品質量 (kg)	2.7							
オプション	客面表示、RS-232C、USB、BLE ステンレス皿、9 VDC / 300 mA ACアダプター (SWN-SC / CC)							

外形寸法

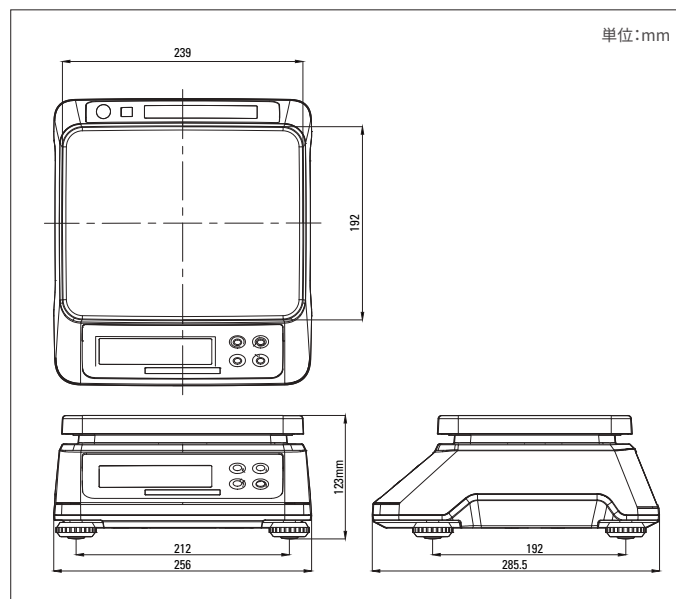

オプション

- 通信: RS-232C、USB、BLE (同時使用可能 / 工場出荷オプション)

- ステンレス皿、客面表示、9 VDC / 300 mA ACアダプター (LCD)



Ver. 1.0_12906202



日本法人 株式会社CAS

静岡県静岡市葵区水道町116-1 PIA エミール1F

電話: 054-266-7534 / FAX: 054-266-7524

ホームページ: <https://cas-japan.com/>

CAS KOREA HQ

CAS BLDG., 1315, YANGJAE-DAERO GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA

TEL_82 2 2225 3500 / FAX_82 2 475 4668

www.globalcas.com

