

Crane Scale

CST1



◀ CST1-C(LCD)

◀ CST1-E(LED)

매달림 저울

CST1은 100kg~2000kg 용량의 소형 매달림 저울로 견고한 엔지니어링 플라스틱 하우징과 IP65 방수·방진 구조로 창고 및 도축장, 수산 조업 현장 등의 매달림 계량이 필요한 산업환경에 적합합니다. 또한, 38mm의 밝고 큰 LED/LCD 디스플레이, 150시간 이상의 배터리 사용 시간, BLE를 통한 CAS-Link App 연동 등과 같이 사용자 편의를 고려한 설계 및 기능으로 보다 간편하고 효율적인 사용이 가능합니다.



밝고 선명한 LED/LCD 디스플레이



견고한 구조 / 방수·방진



뛰어난 배터리 사용시간



회전형 후크

CST1

• 견고한 구조 및 방수·방진 등급

견고한 엔지니어링 플라스틱을 적용하여 실내외 사용환경에 적합합니다. 또한, IP65 방수/방진 구조로 습기와 먼지가 많은 환경에서도 사용이 가능합니다.

• 긴 배터리 사용 시간

DC 7.4V / 6,800mAh 리튬이온 배터리를 적용하였으며, LED-150시간, LCD-500시간 사용이 가능합니다.
(연속 사용 기준, 백라이트 off 시)

*완충 시간 : 10시간 이내



• 크고 선명한 디스플레이

크고 선명한 하방향 LED/LCD 디스플레이를 통해 사용자가 무게값을 쉽고 정확하게 확인할 수 있습니다.
(문자높이 : LED-38 mm / LCD-38 mm)



5자리 LED



5자리 + - sign LCD

• 회전형 후크

회전형 후크를 적용하여 계량 시 안정성 무게값의 정확성을 보장합니다.

• 리모트 컨트롤러


리모트 컨트롤러를 통해 on/off, 영점, 용기, 홀드, 지움, 합계 기능을 수행할 수 있습니다.





• 아답터 러버 커버 적용

아답터 연결부에 러버 커버를 적용하여 충전 후 안정적으로 사용이 가능합니다.

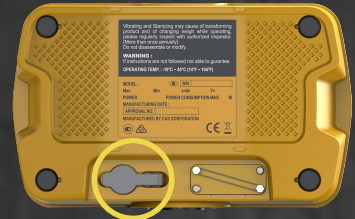

• 갈고리 후크

*선택사항
최대용량 100~500 kg 전용



• CAS Link APP 연동 가능

BLE 통해 스마트폰 App 인 CAS Link 와 연동이 가능합니다.

CAS Link 가능

- 실시간 계량값 모니터링
- 키제어 : 영점, 용기, 홀드, 인쇄, 총/순중량, 절전
- 계량 데이터 저장 / 조회
- 저울 배터리 잔량 표시
- 상한/하한 설정 및 알람/표시



CST1은 LED 디스플레이의 CST1-E와 백라이트 LCD 디스플레이의 CST1-C, 두 가지 모델로 구성됩니다.
두 모델 모두 문자높이 38mm의 디스플레이를 적용하여 계량값 확인이 용이하며, CST1-C는 백라이트를 켜면 어두운 작업 환경에서도 디스플레이 정보를 선명하게 볼 수 있습니다.


최대용량은 100kg부터 2,000kg까지 5종으로 구성되어 있으며, 100~500kg 모델은 3.4~4.3kg의 가벼운 무게로 이동과 설치가 간편합니다. 1,000~2,000kg 모델은 더 큰 사클과 후크를 적용해 안정적인 고하중 계량이 가능합니다.



▶ 선택사양

- 갈고리 후크 (최대용량 100~500kg 전용)

▶ 제품도면

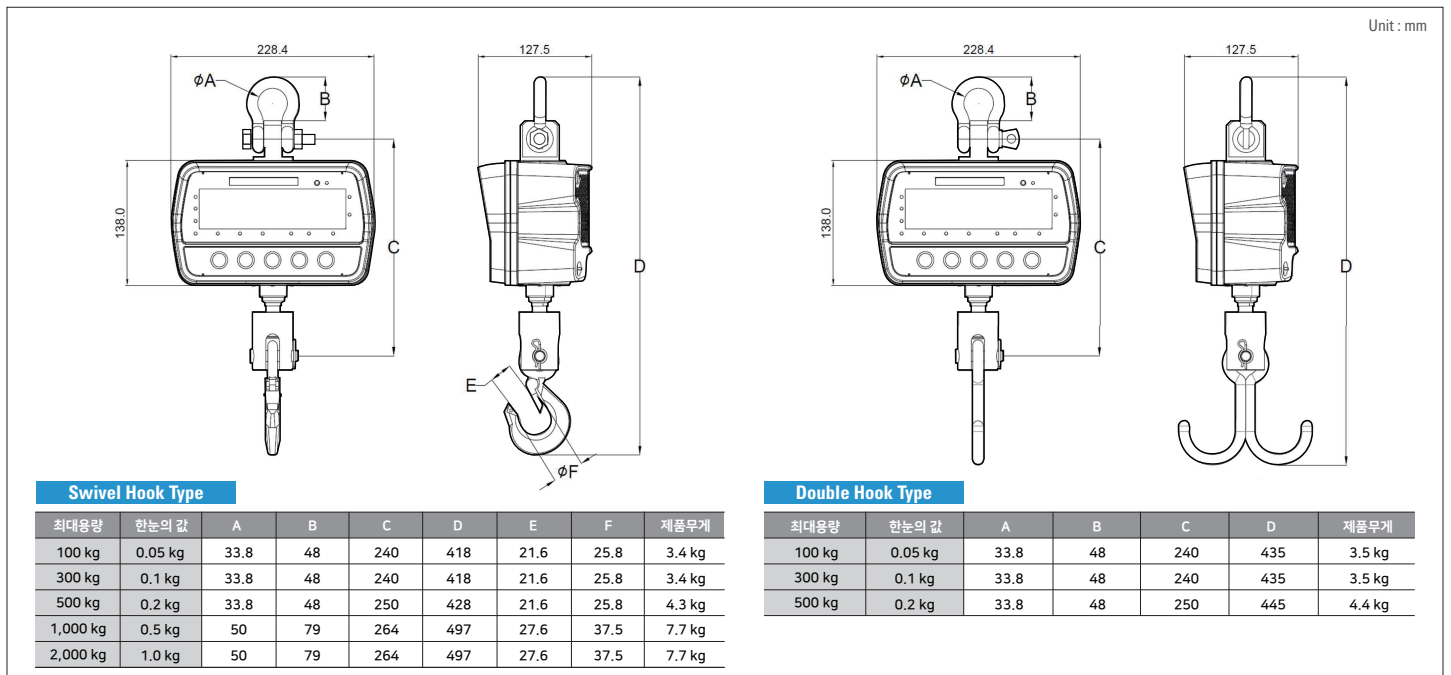

▶ 제품특징

- 크고 선명한 디스플레이: 5자리 LED (문자높이 : 38mm)
5자리+-sign LCD (문자높이 : 38mm, 백라이트)
- 견고한 엔지니어링 플라스틱 하우징
- IP65 방수·방진 구조
- 긴 배터리 사용 시간 (연속 사용 기준)
LED-150시간 / LCD-500시간 (백라이트 off 시)
- 키 기능 : 전원, 영점, 용기, 홀드, *
- 견고한 사클 및 회전형 후크
- 리모트 컨트롤러 (기본 제공)
- 기능 : 홀드, 누적계량, 자동 전원 차단, 슬립모드

▶ 제품사양

모델명	CST1-E(LED)	CST1-C(LCD)
최대용량	100 / 300 / 500 / 1000 / 2000kg	
한논의 값	0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1kg	
분해도	1/2,000~1/3,000	
디스플레이	5 자리 LED (문자높이 : 38mm)	5 자리 + - sign LCD (문자높이:38mm, 백라이트 포함)
상태표시	영점, 용기, 홀드, 안정, 순중량, 총중량, SUM, x1000, kg, 통신, 저전압, 충전	영점, 용기, 홀드, 안정, 순중량, 총중량, SUM, x1000, kg, 통신, 저전압, 충전
키	전원, 영점, 용기, 홀드, *(기능)	
외관 재질	엔지니어링 플라스틱	
방수등급	IP65	
전원	DC 7.4V / 6,800mAh 리튬이온 배터리	
아답터	DC 9V, 1Ah	
배터리 동작 시간 (연속 사용 기준)	150시간	500시간 (백라이트 off 시)
배터리 충전 시간	10시간	
후크	회전형	
무선 통신	적외선(리모콘용) BLE	기본사양
동작 온도	- 10 °C ~ +40 °C	
선택 사양	갈고리 후크	



카스 공식 홈페이지

(주)카스
고객지원센터 : 1577-5578

본사 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 T. 031 820 1100
서울사무소 : 서울 강동구 양재대로 1315(성내동) 카스빌딩 T. 02 2225 3500



* 제품 이미지는 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

