

Hand-Held Electrostatic Fieldmeter

# 휴대용 정전기 측정기



## 휴대용 정전기 측정기 ARS-H002ZA

정전기 측정기는 휴대용으로 손쉽게 라인 내에서 정전기의 측정이 가능하도록 설계된 제품으로 정전기 관리에 유용하게 사용할 수 있습니다.



헤더부 회전기능



측정부



선명한 LCD표시부



PC와 연결가능

## 제품 특징

- 헤더부 / 이온플레이트 회전구조로 측정 편리성 강화
- PC와 연결하여 실시간 모니터링 가능
- 측정 데이터 저장 가능

### 헤더부 회전기능

이온 플레이트 회전구조로 측정 편리성 강화



### PC와 연결하여 실시간 모니터링


저장 가능 (USB포트를 이용하여 측정값 전달)



## 제품 사양

모델명	ARS-H002ZA	
입력 전압	9V $\pm$ 10% (Alkaline battery use)	
센서	Oscillating chopper type	
측정 거리	25mm ( $\pm$ 0.5 mm)	
측정 범위	정밀모드	$\pm$ 2 kV (10%)
	확장모드	$\pm$ 20 kV (10%)
	이온밸런스 측정모드	$\pm$ 300 kV (10%)
해상도	전위측정모드	10V (-1.99kV ~ +1.99kV)
		100V (<-20.0kV, >+20.0kV)
	이온밸런스 측정모드	1V
응답 속도	1sec	
디스플레이	HTN-LCD	
통신	USB communication	
사용온도	0°C ~ +50°C (32~122°F)	
사용습도	35~85%RH (No condensation)	

## 제품 도면

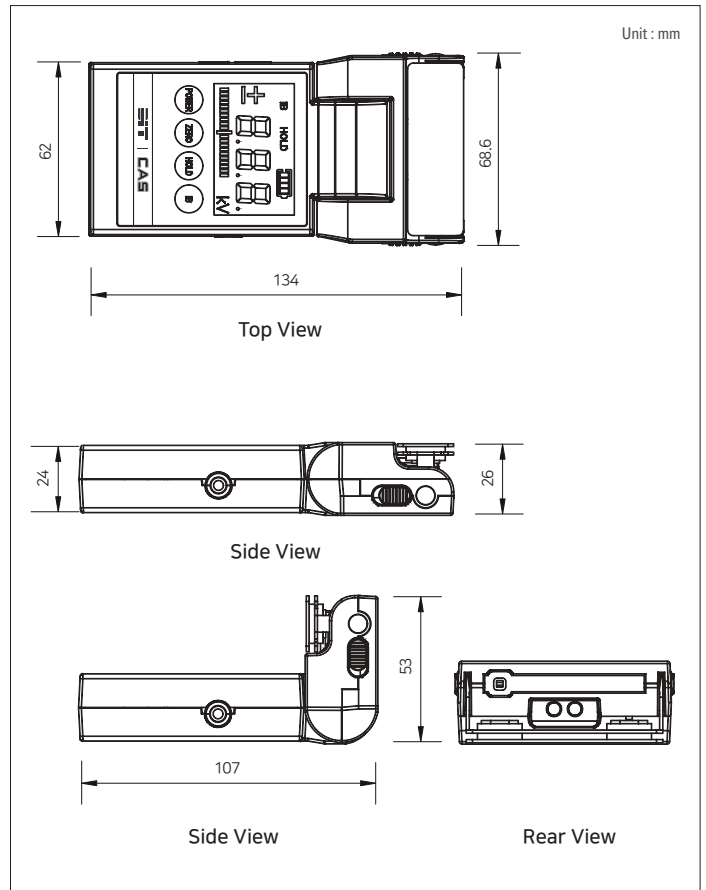

Unit : mm

ver. 1.0 52202202



CAS 공식 홈페이지

고객지원센터 : 1577-5578 공식홈페이지 : www.cas.co.kr  
 본사: 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 TEL: 031 820 1100  
 서울사무소: 서울 강동구 양재대로 1315(성내동) 카스빌딩 TEL: 02 2225 3500  
 인천 | 032 434 0281 광주 | 062 363 0262 대전 | 042 672 1016 대구 | 053 356 7111  
 부산 | 051 313 3626 전주 | 063 211 4661 창원 | 055 255 4371 울산 | 052 267 3626  
 여수 | 061 691 0262 천안 | 041 621 1015 구미 | 054 476 6353 수원 | 031 8015 4295



\* 제품 이미지는 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

