



고속/고분해능



사용자 친화적
인터페이스



USB 데이터 백업

CI-600A SERIES

Weighing Controller

CI-600A 시리즈는 고속/고분해능의 A/D 성능과 사용자 친화적 그래픽 인터페이스를 통한 정확하고 정밀한 계량과 쉽고 편리한 사용이 가능합니다.

또한 다양한 인터페이스와 기능으로 플랫폼, Truck Scale, Hopper Scale, Packer Scale, Checker Scale 등 다양한 제품과 연결하여 사용할 수 있으며, 거친 산업환경에 적합합니다.




CI-600A SERIES



Features

고속/고분해능

초당 200회 A/D 변환속도와 1/10,000의 고분해능으로 신속한 제어 및 정확한 계량이 가능합니다.



RFI & EMS 차폐

전자/전파의 노이즈를 차폐하여 거친 산업 환경에서도 안정적인 시스템 구동을 가능하게 합니다.



디스플레이 보호 커버 적용

디스플레이 보호 커버를 적용하여 이물질과 외부 충격으로부터 디스플레이를 보호합니다.



편리한 기능설정

인디케이터 파라미터 설정 메시지를 한글로 표현하여 편리하게 기능 설정을 할 수 있습니다.



확장된 키 사양

CI-600A 시리즈는 숫자키 10개와 기능키 9개를 가지고 있으며, 그 중 3개의 기능키는 기능변경이 가능하여 사용자 편의에 맞게 설정이 가능합니다.

사용 친화적 인터페이스

CI-600A 시리즈는 4.3" Full Graphic TFT LCD를 적용하여 한글메시지와 다양한 기능 아이콘 및 설정값 표현하고 다양한 계량 정보를 쉽게 확인 할 수 있습니다.

USB 메모리 사용 가능

USB 포트를 기본으로 제공하여 계량 데이터 백업이 가능합니다.





CI-600A SERIES | Weighing Controller

Graphic User Interface (GUI)



〈Simple Type CI-601A〉

〈Controller Type CI-605A〉

제품 특징

- 초당 200회 고속 AD변환 속도
- 1/10,000의 고 분해능
- 사용자 친화적 인터페이스 (4.3" Full Graphic TFT LCD 적용)
- RF & EMS 차폐
- 최대 100개의 물품정보 지원
- USB 메모리 데이터 백업 지원
- 자기 진단 및 자기 고장 회복 기능 내장
- Weight Back-up (정전시 데이터 기억)
- 인디케이터 관리 PC 프로그램 지원
- 다양한 통신 사양


선택 사양

- Analog Out Card (V-out (0 ~ 10V)/I-out (4 ~ 20mA))
- RS422/RS485(Modbus RTU)
- BCD In Card/BCD Out Card
- 외부 입출력: 입력4개/출력6개, 입력6개/출력8개
- 프린터
- 보조디스플레이

제품사양

Model	CI-601A	CI-605A	CI-607A
로드셀 인가전압	DC 5V		
로드셀 연결수	10 개 (350 Ω)		
로드셀 입력범위	-2.0mV/V ~ 3.0mV/V		
입력감도	0.5 μV/D (인증), 0.3 μV/D (비인증)		
A/D 내부분해능	1/520,000		
A/D 외부분해능	1/10,000 (OIML/NTEP/KS), 1/20,000 (Non approval)		
A/D 변환속도	200 time/sec		
A/D 변환방법	시그마 델타		
디스플레이 타입	4.3" TFT Color LCD		
키 사양	숫자키 10개, 기능키 9개		
통신사양	기본	RS232 (COM1, COM2)	
	옵션	RS422/RS485(Modbus RTU), Analog Output, BCD In/Output, Ethernet(Modbus RTU)	
외부 입/출력	-	입력4개/출력6개 (선택사항)	입력6개/출력8개 (선택사항)
사용전원	AC	AC 100 ~ 240V 50/60Hz	
사용온도	-10°C ~ 40°C		
인증사양	OIML, CE		
제품크기 (W x D x H)mm	192.9 x 190.2 x 98.4		
제품무게 (kg)	1.5		

제품크기

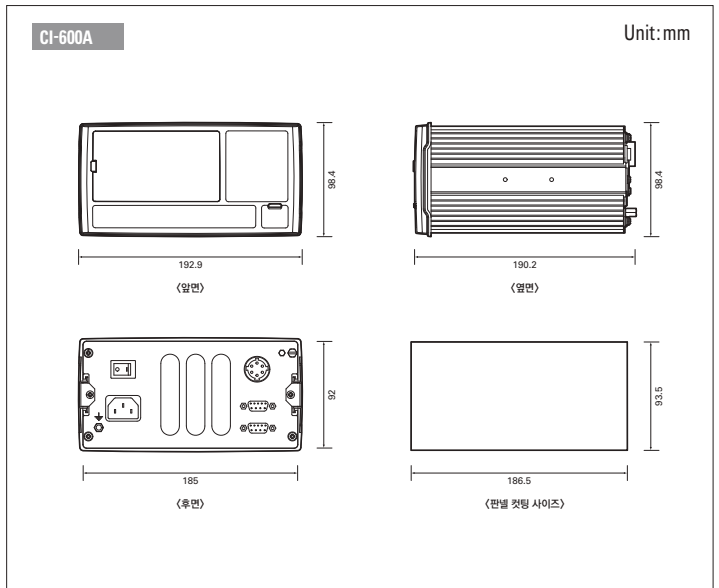

고객 서비스 지원 센터
1577-5578
수리 및 고장 접수

www.cas.co.kr

본사 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 T. 031 820 1100
 서울사무소 : 서울 강동구 양재대로 1315(성내동) 카스빌딩 T. 02 2225 3500 F. 02 475 4668/9
 인천 | 032 434 0281 광주 | 062 363 0262 대전 | 042 672 1016 대구 | 053 356 7111
 부산 | 051 313 3626 전주 | 063 211 4661 창원 | 055 255 4371 울산 | 052 267 3626
 여수 | 061 691 0262 천안 | 041 621 1015 구미 | 054 476 6353 수원 | 031 8015 4295