

## Network Printing Scale

# CN1



## 네트워크 라벨 프린팅 저울

CAS NETWORK 저울 CN1은 네트워크 기능이 향상된 라벨 프린팅 저울입니다. 네트워크를 기반으로 한 원격 지원 기능과 7인치 디스플레이를 통한 다양한 정보 표시 및 전송 기능을 제공합니다.



# CN1 SERIES

## Overview



### 디스플레이

7인치 디스플레이  
800 X 480 해상도

### 바디

세련된 다크 그레이 색상의 ABS 상부 케이스  
견고한 다이캐스팅 알루미늄 재질의 계량부  
(저울 플랫폼)



### 키보드


72개의 PLU 키와 36개의 기능키가  
탑재되었으며, 폴리돔 적용으로 향상된  
키감을 제공합니다.

### 프린터

인쇄 속도 : 100mm/sec  
라벨 길이 : 30~290mm  
라벨 너비 : 40~60mm

## 인터페이스

- 1) USB (바코드 스캐너 및 키보드, PC 연결용)
- 2) LAN (네트워크 시스템 연결용)
- 3) RJ11 (금전 출납기용)
- 4) RS-232C (외부 프린터 및 PC 연결용)
- 5) 무선LAN (저울 WIFI 무선연결용, 선택사양)

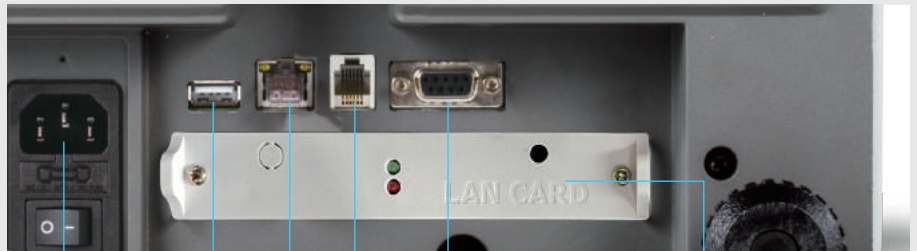


- 전원
- USB
- LAN
- RJ11
- RS-232C
- 무선 LAN

## ■ 제품특징

### 원격 제어 및 인쇄

CN1 원격 소프트웨어를 통해 사용자는 저울을 원격 연결하여 저울의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 또한, CN1 소프트웨어에는 원격 인쇄 기능이 포함되어 있어, 사용자가 실제 CN1의 라벨 인쇄 이미지를 PC에서 확인할 수 있습니다.

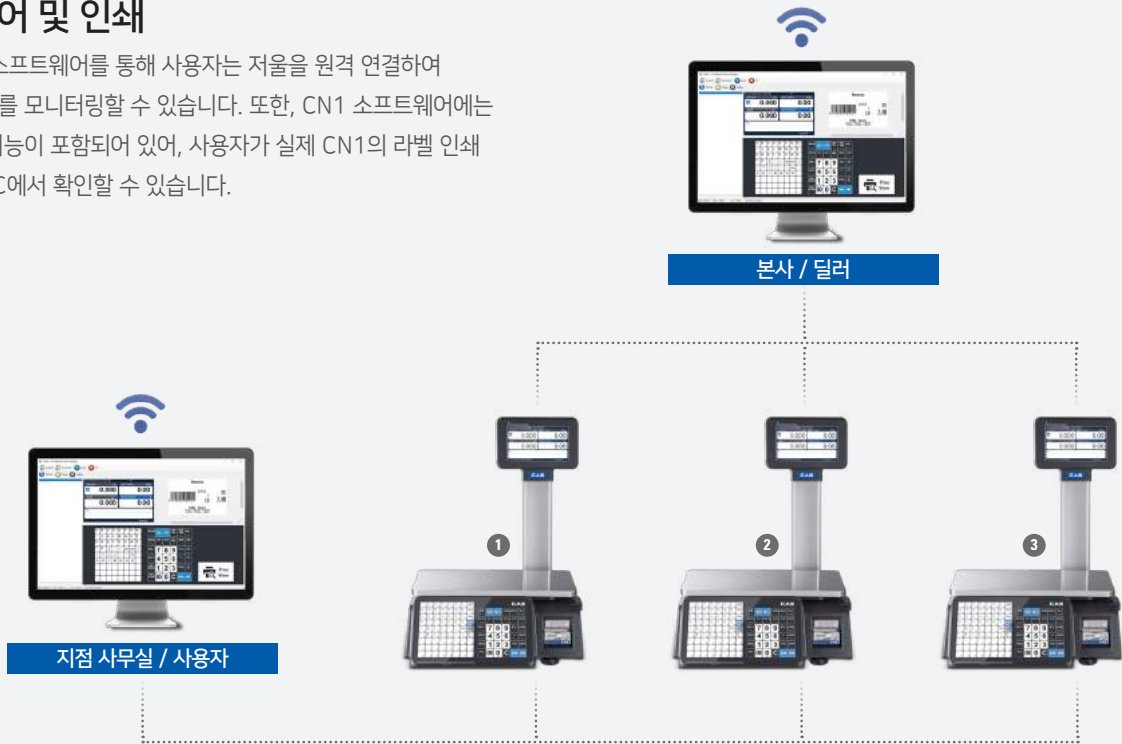

### 이더넷을 통한 원격 펌웨어 업데이트

유무선 이더넷 연결 시, 사용자는 저울의 펌웨어를 원격으로 업데이트 할 수 있습니다.

또한, 기존과 같이 RS-232C 연결 또는 USB 플래시 드라이브를 통해서도 물론 펌웨어 업데이트 쉽게 가능합니다.



## 7인치 칼라 디스플레이

해상도 800X480의 7인치 칼라디스플레이와 사용자 친화적인 UI를 통해, 계량물의 정보 및 계량값 확인, 저울 세팅/사용이 용이합니다.



## PLU 및 설정 가능한 기능키


72개의 PLU키와 36개의 기능키가 제공되며, 1만개의 PLU가 저장/호출이 가능합니다. 또한, RS-232C 또는 Wi-Fi 통신을 통해 PC-저울간 PLU 전송이 가능합니다.



## ■ 제품사양

모델명	CN1	
최대용량	6/15 kg	15/30 kg
한 눈의 값	2/5 g	5/10 g
최대 용기값	-5.998 kg	-9.995 kg
A/D 전환속도	약 8회/초	
짐판 크기	380 x 250 mm	
키	PLU키 : 72개, 기능키 : 36개	
디스플레이	7인치 칼라 디스플레이(해상도 800 x 480)	
인쇄 속도	100mm/초	
인쇄 해상도	202 dpi	
라벨 크기	너비 : 40 mm ~ 60 mm / 길이 : 30 mm ~ 290 mm	
바코드 유형	UPC, EAN13, I2OF5, CODE128, GS1 데이터바, QR 코드	
프린터 유형	직접 감열식 프린터	
작동 온도	-10°C ~ 40°C	
전원	AC 100 ~ 240V 50/60Hz 1.5A	

## ■ 제품도면

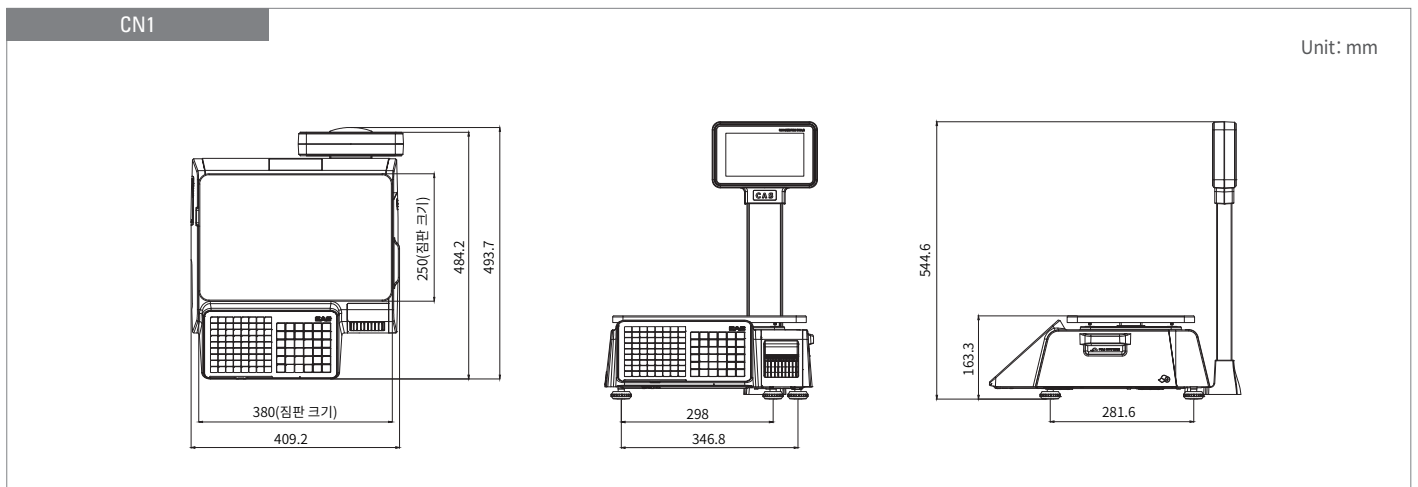

Unit: mm

Ver. 1.0 227012



고객지원센터 : 1577-5578

본사 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 T. 031 820 1100  
 서울사무소 : 서울 강동구 양재대로 1315(성내동) 카스빌딩 T. 02 2225 3500 F. 02 475 4668/9  
 인천 | 032 434 0281 광주 | 062 363 0262 대전 | 042 672 1016 대구 | 053 356 7111  
 부산 | 051 313 3626 전주 | 063 211 4661 창원 | 055 255 4371 울산 | 052 267 3626  
 여수 | 061 691 0262 천안 | 041 621 1015 구미 | 054 476 6353 수원 | 031 8015 4295



\* 제품 이미지는 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.